Einbaugeräte-Kollektion

2013 Herbst / Winter

Herde & Öfen • Kochfelder • Dunstabzugshauben • Geschirrspüler • Kühl-/Gefriergeräte

BEKO

www.beko-hausgeraete.de

Willkommen in der Welt von Beko

In diesem Katalog präsentieren wir Ihnen die neuesten Beko Einbaugeräte. Hier vereinen sich Funktionalität, Technik und Stil in vollkommener Harmonie.

Ein breites Sortiment, mit dem Sie Ihre Küche so individuell gestalten können, wie Sie es selbst sind. Ein Lebensraum, in dem persönlicher Geschmack und innovative Technologie im Einklang stehen.

Diese Kollektion bietet intelligente Lösungen und modernste Technik, die Ihren Alltag vereinfachen und dabei Umwelt und Ressourcen schonen.

Lassen Sie sich begeistern.

Über Beko

Seite 4

Einbauherde und -backöfen
Einbaukochfelder

Seite 10

Dunstabzugshauben

Seite 40

Einbaugeschirrspüler

Seite 44

Einbau-Kühl-/Gefriergeräte

Seite 60

Technische Daten

Seite 88

Die Küche ist der zentrale Punkt in unserem Zuhause. Hier frühstückt die Familie, kommen Freunde zum Kaffee vorbei und das Essen wird für die Familienfeier zubereitet. Ein Ort, der Zweisamkeit und Wärme ausstrahlt, aber auch Aktivität und Unternehmungslust. Ein Ort, in dem wir gerne unsere Zeit verbringen und interessante Gespräche führen. Dies ist der Ort, mit dem wir unseren Stil und unsere Individualität nach außen tragen. Mit der Beko Einbaukollektion stehen Ihnen alle Wege offen.



Solution

Intelligente Lösungen von Beko

Intelligente Lösungen von Beko erleichtern Ihren Alltag, denn Sie stehen bei uns im Mittelpunkt. Unsere Produkte sind speziell auf Ihre Lebenssituation, Ihre Wünsche und Bedürfnisse ausgerichtet und liefern Ihnen innovative und praktische Funktionen im modernen Design.

Dieses Icon zeigt Ihnen die Beko Produkte mit den intelligentesten Lösungen.

New Technology

Zukunftsweisende Technologien von Beko

Beko investiert in Forschung und Entwicklung, damit Sie den Alltag mit Leichtigkeit bewältigen. Dazu erforschen wir weltweit das Nutzungsverhalten in der Küche und bringen Ihnen die praktischsten und funktionellsten Ideen nach Hause. Individuell an Ihre Vorstellungen und Ansprüche angepasst, setzen wir diese in die Tat um. Ihre Zufriedenheit ist unser Antrieb.

Dieses Icon zeigt Ihnen die Beko Produkte mit der neuesten Technologie.

Greener

Für eine gesündere Umwelt

Die Erde ist unser Kapital. Beko legt großen Wert auf einen sensiblen Umgang mit der Natur. Besonders starke Bedeutung wird auf Verbrauchswerte, Energieeffizienz und die Recycling-fähigkeit von Beko Geräten in der Entwicklung und der Herstellung gelegt. Mit der Green line-Serie hat Beko ein Programm entwickelt, mit dem die energieeffizientesten Geräte von Beko ausgezeichnet werden. Green line - für ein umweltbewusstes Leben.

Dieses Icon zeigt Ihnen die umweltfreundlichsten Produkte aus dem Hause Beko.

Hier finden Sie eine ausführliche Auflistung der Awards.

Ausgezeichnet

Beko verbindet innovative Technologien und effiziente Lösungen mit funktionellem Design. Dabei legen wir selbstverständlich höchsten Wert auf einen sensiblen Umgang mit der Natur, in dem Verbrauchswerte, Energieeffizienz und die Recyclingfähigkeit der Produkte eine besonders starke Bedeutung für uns besitzen. Dies wird auch von führenden, unabhängigen Verbraucherzeitschriften und Organisationen bestätigt, die unsere Produkte für Qualität, Design sowie einfache Bedienung und Umwelteigenschaften auszeichnen. Hier finden Sie eine Auswahl der gewonnenen Auszeichnungen.

Kühlschrank SS 137030 PX

Stiftung Warentest: Gut (1,9)

Wäschetrockner DPU 7340 X

Stiftung Warentest: Gut (1,9)
- DPU 7340 X (weiß)
- DPU 7360 XB (schwarz)
- DPU 7360 XR (rot)
- DPU 7360 X Blue (blau)

Wäschetrockner DPU 8306 GXE

Stiftung Warentest: Gut (2,1)

Einbau-Geschirrspüler DIN 6831 FX

Stiftung Warentest: Gut (2,1)
- DIN 6831 FX (vollintegriert)
- DDN 6831 FX (Unterbau)

Kühlschrank CN 148240 X

Stiftung Warentest: Gut (2,4)
- CN 148240 X (Plastikgriffe)
- CN 148241 X (hochwertige Metallgriffe)

Waschvollautomat WMB 71643 PTE

Emporio Testmagazin: Gut (89,3 %)

Waschvollautomat DCU 7330

Emporio Testmagazin: Gut (89,3 %)

DSN 6634 FX

MEISTVERKAUFTER GESCHIRRSPÜLER 2011 UND 2012
Meistverkauftes Gerät in der Kategorie Geschirrspüler (für freistehende und Einbaugeräte) lt. GfK Daten 2011 und 2012.

Meistverkaufter Spüler (2011 und 2012)

Backofen OIM 25901 X

Initiative LifeCare: Kücheninnovation des Jahres 2012

EcoTopTen-Listungen

Kühl-/Gefriergeräte:
- CN 148241 X
- CN 148240 X
- CN 136241 X
- CN 136240 X
- CN 136240 P
- CN 136240
- TSE 1284
- HSA 24540

Waschvollautomaten:
- WMB 71643 PTE
- WMB 71443 PTER / B / Blue

Wäschetrockner:
- DPU 8306 GXE
- DPU 8305 XE

Spülmaschinen:
- DIN 6831 FX
- DSN 6634 / FX
- DUN 6634 FX

Garantiert

Unsere Geräte halten - garantiert! Langlebigkeit und geprüfte Qualität sind wesentliche Faktoren der Beko Produkte. So werden alle Beko Haushaltsgeräte zu 100 % geprüft, bevor sie die Fertigung verlassen.

Intensivstichproben erhöhen die Qualitätssicherheit zusätzlich. Daher sind unsere Geräte mit einer Hersteller-Garantie von 2 Jahren ausgestattet. Während der Garantiezeit werden sämtliche durch Material- oder Fertigungsfehler auftretenden Schäden oder Mängel am Gerät kostenlos beseitigt.

Ihr Plus: Zusätzlich bieten wir für unsere Produkte 10 Jahre Liefergarantie auf funktionale Ersatzteile.

Service

Beko ist immer bestrebt, bestmögliche Qualität zu gewährleisten. Sollten Sie Fragen zu Ihrem Beko Produkt, Service und Anregungen haben, stehen wir Ihnen selbstverständlich zur Verfügung. Unser geschultes Personal hilft Ihnen gerne persönlich weiter. Entweder telefonisch, per Fax, per E-Mail oder im Internet über:

www.beko-hausgeraete.de/kontakt

Um einen schnellen Ablauf zu garantieren, notieren Sie sich vorher die Modellbezeichnung und Ident-Nummer Ihres Gerätes. Sie finden sie auf dem Typenschild.

Händlersuche

Finden Sie mit unserer Händlersuche einfach und schnell einen Händler in Ihrer Nähe. Scannen Sie den QR-Code mit Ihrem Smartphone ein und Sie gelangen direkt auf unsere Händlersuche.

Der kürzeste Weg zu einem Händler in Ihrer Nähe.

Kontakt

Zentrale

Beko Deutschland GmbH
Thomas-Edison-Platz 3
63263 Neu-Isenburg

Tel.: +49 (0) 6102 7182-0
Fax: +49 (0) 6102 7182-922

info@beko-deutschland.de
www.beko-hausgeraete.de

Kundendienst

Tel.: +49 (0) 6102 86 86 89 1
Fax: +49 (0) 180 5 41 44 00*

kundendienst@beko.com

Ersatzteile und Zubehör

Tel.: +49 (0) 180 5 24 25 15*
Fax: +49 (0) 180 5 34 50 01*

ersatzteile@beko.com
www.produktwelt.de

*Festnetzpreis 14 ct/min, Mobilfunkpreise max. 42 ct/min

Beko engagiert sich

Als offizieller Hauptsponsor und Namensgeber der Beko Basketball Bundesliga (Beko BBL) fördert Beko seit der Saison 2009/2010 den Breiten- und Spitzensport in Deutschland. Damit leisten wir einen Beitrag, um Basketball noch spannender und faszinierender zu machen. Spürst auch du das Dribbeln?

Beko und Basketball - das passt

Neben dem Engagement in Deutschland ist Beko auch stolzer Förderer der höchsten nationalen Ligen in der Türkei, Russland, Litauen und Italien sowie großer internationaler Turniere, wie Welt-, Europa- und Asienmeisterschaften. Beko lebt und liebt Basketball.

BEKO

Einbauherde und -backöfen, Einbaukochfelder

Beko Herde und Backöfen sind das Herz Ihrer Küche. Die vielen praktischen Funktionen helfen Ihnen den Alltag zu meistern. Intelligente Lösungen, einfache Handhabung und vielfältige Funktionen lassen Sie die Zubereitung genießen. Und das bei großer Effizienz: Sie sind bis zu 40 % sparsamer als Energieeffizienzklasse A. Sie bieten Genuss und Komfort auf höchstem Niveau und beleben Ihre Sinne.

Verwandeln Sie gewöhnliche Gerichte in festliche Mahlzeiten. Lassen Sie sich inspirieren.

Beko InnovaChef OIM 25901 X

Genießen Sie das Kochen mit dem Beko InnovaChef. Mit 82 vorprogrammierten Rezepten in 13 verschiedenen Sprachen erleben Sie in Ihrer Küche ein wahres Wunder.

Alles was Sie tun müssen, ist eins der 82 Rezepte auszuwählen und die Zutaten - wie auf dem farbigen TFT-LCD-Display gezeigt - zuzubereiten. Der Backofen wird den Rest für Sie erledigen. Er wählt die beste Heizart, Garzeit, Temperatur und empfiehlt gleichzeitig die passende Einschubebene. Sie können jederzeit auch Ihre eigene Einstellung nach eigenem Geschmack wählen. Der Beko InnovaChef bietet Ihnen ein leicht zu bedienendes und übersichtliches Farbdisplay mit Sensortasten. Der innovative und stilvolle Ofen wurde mit dem Preis "KüchenInnovation des Jahres 2012" ausgezeichnet.

Sehen Sie sich die Vorteile vom Beko InnovaChef OIM 25901 X an.

Sprachwahl

Sie können die Sprache im Display aus 13 verschiedenen Sprachen auswählen: Englisch, Deutsch, Französisch, Dänisch, Russisch, Litauisch, Türkisch, Flämisch, Norwegisch, Schwedisch, Bulgarisch, Kroatisch und Polnisch.

Intelligente Lösungen

Beko Innovachef bietet Ihnen intelligente und funktionelle Lösungen an. Mit dem TFT-LCD-Farbdisplay können Sie Ihre Familienfotos zeigen und Ihren Backofen in einer eleganten Art und Weise personalisieren. Über den USB-Stick können Sie Ihre liebsten Familienfotos oder neue Rezepte hochladen.

Wählen Sie Ihre Lieblingsfarbe

Wählen Sie Ihre Lieblingsfarbe für das Beko InnovaChef Display aus und gestalten Sie es nach ihrem Geschmack.

Schritt für Schritt

Der Beko InnovaChef liefert alle Informationen, die Sie benötigen: Zutaten, Zubereitungsschritte, vorgeschlagene Heizart und Temperatur, sowie Informationen zur Garzeit. Sie brauchen sich nur zu entscheiden, was Sie kochen möchten und jeder Schritt wird auf dem Bildschirm angezeigt, Kochen wird mit dem Beko InnovaChef zum Kinderspiel.

1. Überprüfen Sie das benötigte Kochgeschirr.

2. Sehen Sie die Zutatenliste für das Gericht.

3. Der Backvorgang wird Ihnen detailliert erklärt.

4. Wählen Sie das Gewicht und die Backzeit.

5. Servieren Sie Ihre Mahlzeit.

Das Rezept für Ihren Geldbeutel

Pyrolytische Selbstreinigung

Die Beko Modelle mit Pyrolyse-Funktion besitzen ein Selbstreinigungsprogramm, mit dem selbst hartnäckigste Verschmutzungen bei ca. 500 °C zu feiner Asche verbrannt werden. Ganz von alleine, ohne Reinigungsmittel oder Chemikalien. Einfach nach Programmende mit einem feuchten Tuch durchwischen - fertig.

Steam-Shine Reinigung

Schluss mit hartnäckigen Verkrustungen! Dank des neuen Steam-Shine Reinigungsprogramms wird das Säubern Ihres Beko Backofens zum Kinderspiel. Selbst an schwer zugänglichen Stellen entfernt der erzeugte Dampf zuverlässig Verschmutzungen und das ganz ohne die Verwendung von Reinigungsmitteln oder aggressiven Chemikalien. Einfach auswischen und fertig!

Nano-Technologie

Mit dem Einsatz nano-beschichteter Glastüren bei Einbaugeräten bietet Beko eine weitere Lösung um Ihnen Ihren Alltag zu erleichtern. Durch diese spezielle Technologie bleibt die Innenseite der Glastüren schmutzresistent und "Excellent Clean".

PractiClean

Alle Beko Einbauherde besitzen eine Vollglas-Innentür - ohne Schmutzfallen ist sie besonders leicht zu reinigen. Der Garraum wurde aus einem einzigen Stück hergestellt und ist somit frei von Schrauben, Schweißnähten, Schnittpunkten oder anderen Schmutzfallen.

Extra großer Innenraum

Trotz seiner Standardgröße hat der Beko Multifunktionsherd mit 65 Litern einen der geräumigsten Innenräume in seiner Klasse. Er bietet genügend Platz, um Speisen für ein großes Fest für Familie und Freunde vorzubereiten.

Seitliche Türöffnung

Stellen Sie Ihre Backwaren noch bequemer in den Ofen. Mit der seitlichen Türöffnung versperrt Ihnen keine Tür mehr den Weg zur Innenseite.

Seitengitter

Für ein einfaches Reinigen des Backofens können die Seitengitter herausgenommen werden. Dies geht spielend leicht und ganz ohne zusätzliches Werkzeug.

Stabile Ofentür

Durch die Stabilität der Scharniere kann die Tür bis zu 22,5 kg tragen. Dies sind 20 % mehr als herkömmliche Backofentüren tragen können. Sie können bedenkenlos Ihr beladenes Backblech oder Geschirr auf der Backofentür abstellen.

Dampfgaren

Sterneköche in der ganzen Welt kennen und schätzen die Dampfgar-Funktion. Hierdurch wird permanent die Luftfeuchtigkeit gemessen und gleichmäßig während des Backvorgangs hochgehalten - entweder automatisch durch das gewählte Programm oder manuell per Knopfdruck. Mit der Dampfgar-Funktion backen Sie wie ein Sternekoch.

CookSense Bratenthermometer

Durch das CookSense Bratenthermometer wissen Sie zu jeder Zeit über die Kerntemperatur des Bratens Bescheid. Die Temperatur im Inneren des Fleischs wird auf dem Display kontinuierlich angezeigt. Deswegen muss der Braten oder das Fleischgericht nicht mehr aus dem Ofen herausgeholt und aufgeschnitten werden, unnötige Kontrollen sind nun nicht mehr notwendig. Alles was Sie tun müssen, ist die gewünschte Temperatur für medium, rare oder well done einzustellen.

Cool Door

Die bis zu 4-fach verglasten Ofentüren behalten die Hitze innen. Die Temperatur auf der Außenseite übersteigt nicht 70 °C, sogar bei der Pyrolyse, wo eine Temperatur von ca. 480 °C erreicht werden kann. Dies spart Energie und verhindert Unfälle durch versehentliches Anfassen der heißen Ofentür.

Teleskopauszüge

Die ausziehbaren Schienen ermöglichen ein leichtes und einfaches Herausnehmen der Backbleche. Durch die Arretierung der Laufschienen können die Bleche nicht umkippen.

Heißluft

Sie können diese Funktion verwenden, um die besten Bratergebnisse zu erzielen oder das perfekte Gebäck zu backen. Der Ventilator um den Ringheizkörper bietet eine gleichmäßige Verteilung der Hitze.

Multidimensionales Kochen

Multidimensionales Kochen ist die neue Generation der professionellen Kochtechnologie. Die Heizelemente und der Ringheizkörper arbeiten gleichzeitig mit dem Ventilator, um eine gleichmäßige Wärme- und Temperaturverteilung zu erzielen. So ist Backen mit bis zu drei verschiedenen Gerichten möglich, ohne dass sich Geschmack und Aromen vermischen.

Slow Cooking

Um Frische, Aroma und Geschmack der Lebensmittel zu erhalten, verlangsamt diese Funktion den Garprozess. Durch dieses Schongaren gelingen köstliche Malzeiten, die denen von Köchen entsprechen.

Entdecken Sie eine Welt voller kulinarischer Höhepunkte mit flexiblen und energieeffizienten Funktionen.

Umluftgrill

Diese Funktion eignet sich perfekt für das Backen von knusprigem Fisch, Hühnchenfilets oder Koteletts. Der Ventilator zirkuliert die Hitze für ein gleichmäßiges Kochen.

Grill

Die perfekte Wahl für ein schnelles Grillen. Grillen Sie Ihre Lieblingsgerichte oder vollenden Sie Ihre Rezepte mit einer knusprigen Oberfläche.

Kleinflächengrill

Ideal zum Grillen einer relativ geringen Menge an Lebensmitteln, z. B. Snacks oder Toast. Bei der Funktion Kleinflächengrill wird nur der mittlere Teil des oberen Heizelements aktiviert. Dies bedeutet, dass die Energie effizienter genutzt wird.

Dampfgaren

Je nach Programmwahl, wird während des Backprozesses Dampf in den Ofen gelassen. Dies kann automatisch passieren oder manuell durch Auslösen per Tastendruck ausgelöst werden. So werden Ihre Brötchen und Gebäck glänzend knusprig.

Auftauen

Bei der Auftau-Funktion werden keine Heizelemente verwendet. Nur der Ventilator wird aktiviert und sorgt für eine Zirkulation der Luft im Inneren des Herdes. Gefrorene Lebensmittel werden bei Zimmertemperatur schonend aufgetaut oder gekochtes Essen wird abgekühlt.

Sparen Sie Backzeit mit dem Booster

Die Booster-Funktion aktiviert alle Heizelemente für ein schnelles Aufheizen der eingestellten Backtemperatur.

Warmhalten

Die Funktion hält Ihre zubereiteten Speisen warm ohne sie zu verkochen. Zusätzlich können Teller oder Schlüsseln vorgewärmt werden. Die Temperatur wird automatisch kontrolliert und ist in 5 °C Schritten zwischen 40 °C und 100 °C einstellbar. Die Funktion Warmhalten kann auch für die Joghurtherstellung oder zum Gehenlassen von Hefeteig verwendet werden.

Pizza

Unterhitze gepaart mit Heißluft garantieren optimale Bedingungen für das Backen von Pizzen. So gelingt jede Pizza.

Heizarten

- Pyrolyse
- Eco Pyrolyse
- Dampfgaren
- Multidimensionales Kochen
- Niedrigtemperatur-Garen
- Heißluft Eco
- Slow Cooking
- Pizzafunktion
- Heißluft
- Umluft
- Umluftgrill
- Grill
- Kleinflächengrill
- Ober-/Unterhitze
- Unterhitze
- Warmhalten
- Auftauen
- Booster
- Beleuchtung

InnovaChef OIM 25901 X

Multifunktionsbackofen mit 13 Heizarten

A-20%

- TFT-Display
- 82 automatische Garprogramme
- Excellent Clean Glass
- Extra großer Innenraum

Ausstattung Backofen
- Animiertes TFT-LCD-Display mit Sensortasten
- 82 automatische Garprogramme
- Digitaler Bilderrahmen
- Neue Rezepte/Bilder über USB-Stick hochladen
- Bedienung über Sensortasten
- Elektronische Kindersicherung
- Booster-Schnellaufheizung
- Automatische Innenbeleuchtung bei Türöffnung
- Abklappbarer Grill
- Herausnehmbare Seitengitter
- Pflegeleichte Emaillierung
- Katalytische Rückwand
- Excellent Clean Glass - schmutzabweisende Vollglas-Innentür
- Abnehmbares Innenglas
- Soft-Close-Türschließmechanismus

Zubehör
- 1 x Backblech
- 1 x Fettpfanne
- 1 x Grillrost
- 1-fach Teleskopauszug

Technische Daten
- Effizienzklasse A, sogar 20 % sparsamer als A
- Konventionell: 0,88 kWh, Heißluft: 0,72 kWh
- Backofenvolumen: 65 l
- Gerätemaße (H x B x T): 595 x 594 x 567 mm

OIM 25702 X

Multifunktionsbackofen mit 15 Heizarten und 52 automatischen Garprogrammen

A-20%

- Dampfgaren
- Steam Shine Reinigung
- 52 automatische Garprogramme
- Excellent Clean Glass

Ausstattung Backofen
- Interaktives Text-Display
- 52 automatische Garprogramme
- Bedienung über Sensortasten
- Steam Shine Reinigung
- Elektronische Kindersicherung
- Booster-Schnellaufheizung
- Automatische Innenbeleuchtung bei Türöffnung
- Herausnehmbare Seitengitter
- Pflegeleichte Emaillierung
- Katalytische Rückwand
- Excellent Clean Glass - schmutzabweisende Vollglas-Innentür
- Abnehmbares Innenglas
- Wassertank mit Füllstandsanzeige
- Soft-Close-Türschließmechanismus

Zubehör
- 1 x Backblech
- 1 x Fettpfanne
- 1 x Grillrost
- 1-fach Teleskopauszug

Technische Daten
- Effizienzklasse A, sogar 20 % sparsamer als A
- Konventionell: 0,88 kWh, Heißluft: 0,79 kWh
- Backofenvolumen: 65 l
- Gerätemaße (H x B x T): 595 x 594 x 567 mm

OIM 25603 X

Multifunktionsbackofen mit 12 Heizarten

A -40%

- 43 dB(A)
- Display mit Sensortasten
- Excellent Clean Glass
- Extra großer Innenraum

Ausstattung Backofen
- Animiertes Display mit Anzeige der Heizart, vorgeschlagener Einschubebene, Garzeit, Garzeitende und Uhrzeit
- Bedienung über Sensortasten
- Sehr leise mit nur 43 dB(A)
- Elektronische Kindersicherung
- Booster-Schnellaufheizung
- Automatische Innenbeleuchtung bei Türöffnung
- Herausnehmbare Seitengitter
- Abklappbarer Grill
- Pflegeleichte Emaillierung
- Katalytische Rückwand
- Excellent Clean Glass - schmutzabweisende Vollglas-Innentür
- Abnehmbares Innenglas

Zubehör
- 1 x Backblech
- 1 x Fettpfanne
- 2 x Grillroste
- 1-fach Teleskopauszug
- 1 x Pizzablech

Technische Daten
- Effizienzklasse A, sogar 40 % sparsamer als A
- Konventionell: 0,88 kWh, Heißluft: 0,58 kWh
- Backofenvolumen: 65 l
- Gerätemaße (H x B x T): 595 x 594 x 567 mm

OIM 25602 X

Multifunktionsbackofen mit 12 Heizarten

A -20%

- CookSense - Bratenthermometer
- Display mit Sensortasten
- Excellent Clean Glass
- Extra großer Innenraum

Ausstattung Backofen
- Animiertes Display mit Anzeige der Heizart, vorgeschlagener Einschubebene, Garzeit, Garzeitende und Uhrzeit
- Bedienung über Sensortasten
- Elektronische Kindersicherung
- Booster-Schnellaufheizung
- Automatische Innenbeleuchtung bei Türöffnung
- Herausnehmbare Seitengitter
- Pflegeleichte Emaillierung
- Katalytische Rückwand
- Excellent Clean Glass - schmutzabweisende Vollglas-Innentür
- Abnehmbares Innenglas
- Soft-Close Türschließmechanismus

Zubehör
- 1 x Backblech
- 1 x Fettpfanne
- 1 x Grillrost
- 1-fach Teleskopauszug
- 1 x Bratenthermometer

Technische Daten
- Effizienzklasse A, sogar 20 % sparsamer als A
- Konventionell: 0,88 kWh, Heißluft: 0,79 kWh
- Backofenvolumen: 65 l
- Gerätemaße (H x B x T): 595 x 594 x 567 mm

OIM 25500 XP

Pyrolysebackofen mit 14 Heizarten

A-20%

- Animiertes Display
- Pyrolyse
- Extra großer Innenraum

Ausstattung Backofen
- Animiertes Display mit Anzeige der Heizart, vorgeschlagener Einschubebene, Garzeit, Garzeitende und Uhrzeit
- Versenkbare Knebel
- Cool Door - 4-fach verglast
- Elektronische Kindersicherung
- Türverriegelung im Pyrolysevorgang
- Booster - Schnellaufheizung
- Automatische Innenbeleuchtung bei Türöffnung
- Herausnehmbare Seitengitter
- Pflegeleichte Emaillierung
- Leicht zu reinigende Vollglas-Innentür
- Abnehmbares Innenglas

Zubehör
- 1 x Backblech
- 1 x Fettpfanne
- 1 x Grillrost
- 1-fach Teleskopauszug
- 1 x Pizzablech

Technische Daten
- Effizienzklasse A, sogar 20 % sparsamer als A
- Konventionell: 0,88 kWh, Heißluft: 0,79 kWh
- Backofenvolumen: 65 l
- Gerätemaße (H x B x T): 595 x 594 x 567 mm

OIM 25500 XL

Multifunktionsbackofen mit 12 Heizarten

A-20%

- Animiertes Display
- Excellent Clean Glass
- Extra großer Innenraum

Ausstattung Backofen
- Animiertes Display mit Anzeige der Heizart, vorgeschlagener Einschubebene, Garzeit, Garzeitende und Uhrzeit
- Versenkbare Knebel
- Nach links öffnende Backofentür
- Elektronische Kindersicherung
- Booster - Schnellaufheizung
- Automatische Innenbeleuchtung bei Türöffnung
- Herausnehmbare Seitengitter
- Pflegeleichte Emaillierung
- Katalytische Rückwand
- Excellent Clean Glass - schmutzabweisende Vollglas-Innentür
- Abnehmbares Innenglas

Zubehör
- 1 x Backblech
- 1 x Fettpfanne
- 1 x Grillrost
- 1-fach Teleskopauszug

Technische Daten
- Effizienzklasse A, sogar 20 % sparsamer als A
- Konventionell: 0,88 kWh, Heißluft: 0,79 kWh
- Backofenvolumen: 65 l
- Gerätemaße (H x B x T): 595 x 594 x 567 mm

Varianten
- OIM 25500 XL: Nach links öffnende Tür
- OIM 25500 XR: Nach rechts öffnende Tür

OIM 22500 XP

Pyrolysebackofen mit 14 Heizarten

A-20%

- Animiertes Display
- Pyrolyse
- Extra großer Innenraum

Ausstattung Backofen
- Animiertes Display mit Anzeige der Heizart, vorgeschlagener Einschubebene, Garzeit, Garzeitende und Uhrzeit
- Elektronische Kindersicherung
- Türverriegelung im Pyrolysevorgang
- Booster - Schnellaufheizung
- Automatische Innenbeleuchtung bei Türöffnung
- Herausnehmbare Seitengitter
- Pflegeleichte Emaillierung
- Leicht zu reinigende Vollglas-Innentür
- Abnehmbares Innenglas

Zubehör
- 1 x Backblech
- 1 x Fettpfanne
- 1 x Grillrost
- 1 x Pizzablech

Technische Daten
- Effizienzklasse A, sogar 20 % sparsamer als A
- Konventionell: 0,88 kWh, Heißluft: 0,79 kWh
- Backofenvolumen: 65 l
- Gerätemaße (H x B x T): 595 x 594 x 567 mm

OIM 22301 X

Multifunktionsbackofen mit 8 Heizarten

A-20%

- Leicht zu reinigende Vollglas-Innentür
- Extra großer Innenraum

Ausstattung Backofen
- Elektronikuhr mit Garzeit, Garzeitende und Uhrzeit
- Versenkbare Knebel
- Elektronische Kindersicherung
- Innenbeleuchtung
- Herausnehmbare Seitengitter
- Pflegeleichte Emaillierung
- Leicht zu reinigende Vollglas-Innentür

Zubehör
- 1 x Backblech
- 1 x Fettpfanne
- 1 x Grillrost

Technische Daten
- Effizienzklasse A, sogar 20 % sparsamer als A
- Konventionell: 0,88 kWh, Heißluft: 0,79 kWh
- Backofenvolumen: 65 l
- Gerätemaße (H x B x T): 595 x 594 x 567 mm

Varianten
- OIM 22301 X: Versenkbare Knebel
- OIM 22300 X: Feststehende Bedienknebel

OIE 22001 X

Multifunktionsbackofen mit 6 Heizarten

A-20%

- Leicht zu reinigende Vollglas-Innentür
- Extra großer Innenraum

Ausstattung Backofen
- Innenbeleuchtung
- Pflegeleichte Emaillierung
- Leicht zu reinigende Vollglas-Innentür

Zubehör
- 1 x Backblech
- 1 x Grillrost

Technische Daten
- Effizienzklasse A, sogar 20 % sparsamer als A
- Konventionell: 0,88 kWh, Heißluft: 0,79 kWh
- Backofenvolumen: 65 l
- Gerätemaße (H x B x T): 595 x 594 x 567 mm

OIC 22001 X

Konventioneller Backofen mit 4 Heizarten

A

- Leicht zu reinigende Vollglas-Innentür
- Extra großer Innenraum

Ausstattung Backofen
- Innenbeleuchtung
- Pflegeleichte Emaillierung
- Leicht zu reinigende Vollglas-Innentür

Zubehör
- 1 x Backblech
- 1 x Grillrost

Technische Daten
- Energieeffizienzklasse A
- Konventionell: 0,88 kWh
- Backofenvolumen: 67,5 l
- Gerätemaße (H x B x T): 595 x 594 x 567 mm

OUM 22301 X

Multifunktionsherd mit 8 Heizarten

A-20%

- Leicht zu reinigende Vollglas-Innentür
- Extra großer Innenraum

Ausstattung Backofen
- Elektronikuhr mit Garzeit, Garzeitende und Uhrzeit
- Versenkbare Knebel
- Elektronische Kindersicherung
- Innenbeleuchtung
- Herausnehmbare Seitengitter
- Pflegeleichte Emaillierung
- Leicht zu reinigende Vollglas-Innentür
- Abnehmbares Innenglas

Zubehör
- 1 x Backblech
- 1 x Fettpfanne
- 1 x Grillrost
- 1-fach Teleskopauszug

Technische Daten
- Effizienzklasse A, sogar 20 % sparsamer als A
- Konventionell: 0,88 kWh, Heißluft: 0,79 kWh
- Backofenvolumen: 65 l
- Gerätemaße (H x B x T): 595 x 594 x 567 mm

OUM 22002 X

Multifunktionsherd mit 8 Heizarten

A-20%

- Leicht zu reinigende Vollglas-Innentür
- Extra großer Innenraum

Ausstattung Backofen
- Innenbeleuchtung
- Herausnehmbare Seitengitter
- Pflegeleichte Emaillierung
- Leicht zu reinigende Vollglas-Innentür

Zubehör
- 1 x Backblech
- 1 x Fettpfanne
- 1 x Grillrost

Technische Daten
- Effizienzklasse A, sogar 20 % sparsamer als A
- Konventionell: 0,88 kWh, Heißluft: 0,79 kWh
- Backofenvolumen: 65 l
- Gerätemaße (H x B x T): 595 x 594 x 567 mm

OUE 22002 X

Multifunktionsherd mit 5 Heizarten

A-20%

- Leicht zu reinigende Vollglas-Innentür
- Extra großer Innenraum

Ausstattung Backofen
- Innenbeleuchtung
- Pflegeleichte Emaillierung
- Leicht zu reinigende Vollglas-Innentür

Zubehör
- 1 x Backblech
- 1 x Fettpfanne
- 1 x Grillrost

Technische Daten
- Effizienzklasse A, sogar 20 % sparsamer als A
- Konventionell: 0,88 kWh, Heißluft: 0,79 kWh
- Backofenvolumen: 65 l
- Gerätemaße (H x B x T): 595 x 594 x 567 mm

OUM 22522 X

Einbauherdset bestehend aus Multifunktionsherd mit Glaskeramik-Kochfeld

A -30%

- Animiertes Display
- Excellent Clean Glass
- Extra großer Innenraum

Ausstattung Backofen
- Animiertes Display mit Anzeige der Heizart, vorgeschlagener Einschubebene, Garzeit, Garzeitende und Uhrzeit
- Versenkbare Knebel für die Kochfeldsteuerung
- Elektronische Kindersicherung
- Booster - Schnellaufheizung
- Automatische Innenbeleuchtung bei Türöffnung
- Abklappbarer Grill
- Herausnehmbare Seitengitter
- Pflegeleichte Emaillierung
- Katalytische Rückwand
- Excellent Clean Glass - schmutzabweisende Vollglas-Innentür
- Abnehmbares Innenglas

60 cm Glaskeramik-Kochfeld
- Edelstahlrahmen
- 4 Kochzonen
- Vorne links: 120/180 mm - 0,7/1,7 kW (Zweikreiszone)
- Hinten links: 140 mm - 1,2 kW
- Vorne rechts: 140 mm - 1,2 kW
- Hinten rechts : 170/265 mm - 1,5/2,4 kW (Bräterzone)
- Restwärmeanzeigen

Zubehör
- 1 x Backblech
- 1 x Fettpfanne
- 1 x Grillrost

Technische Daten
- Effizienzklasse A, sogar 30 % sparsamer als A
- Konventionell: 0,88 kWh, Heißluft: 0,69 kWh
- Backofenvolumen: 65 l
- Gerätemaße (H x B x T): 595 x 594 x 567 mm
- Gerätemaße Kochfeld (H x B x T): 55 x 580 x 510 mm

OUM 22323 X

Einbauherdset bestehend aus Multifunktionsherd mit Induktionskochfeld

A-20%

Induktion

Leicht zu reinigende Vollglas-Innentür

Extra großer Innenraum

Ausstattung Backofen
- Elektronikuhr mit Garzeit, Garzeitende und Uhrzeit
- Versenkbare Knebel
- Elektronische Kindersicherung
- Innenbeleuchtung
- Herausnehmbare Seitengitter
- Pflegeleichte Emaillierung
- Leicht zu reinigende Vollglas-Innentür

60 cm Induktionskochfeld
- Edelstahlrahmen
- 4 Kochzonen
- Vorne Links: 200 mm - 2,3/3 kW (Booster)
- Hinten Links: 160 mm - 1,4 kW
- Vorne Rechts: 160 mm - 1,4 kW
- Hinten Rechts: 200 mm - 2,3/3 kW (Booster)
- Restwärmeanzeigen

Zubehör
- 1 x Backblech
- 1 x Fettpfanne
- 1 x Grillrost

Technische Daten
- Effizienzklasse A, sogar 20 % sparsamer als A
- Konventionell: 0,88 kWh, Heißluft: 0,79 kWh
- Backofenvolumen: 65 l
- Gerätemaße (H x B x T): 595 x 594 x 567 mm
- Gerätemaße Kochfeld (H x B x T): 55 x 580 x 510 mm

OUM 22322 X

Einbauherdset bestehend aus Multifunktionsherd mit Glaskeramik-Kochfeld

A-20%

Leicht zu reinigende Vollglas-Innentür

Extra großer Innenraum

Ausstattung Backofen
- Elektronikuhr mit Garzeit, Garzeitende und Uhrzeit
- Versenkbare Knebel
- Elektronische Kindersicherung
- Innenbeleuchtung
- Herausnehmbare Seitengitter
- Pflegeleichte Emaillierung
- Leicht zu reinigende Vollglas-Innentür

60 cm Glaskeramik-Kochfeld
- Edelstahlrahmen
- 4 Kochzonen
- Vorne links: 120/180 mm - 0,7/1,7 kW (Zweikreiszone)
- Hinten links: 140 mm - 1,2 kW
- Vorne rechts: 140 mm - 1,2 kW
- Hinten rechts : 170/265 mm - 1,5/2,4 kW (Bräterzone)
- Restwärmeanzeigen

Zubehör
- 1 x Backblech
- 1 x Fettpfanne
- 1 x Grillrost

Technische Daten
- Effizienzklasse A, sogar 20 % sparsamer als A
- Konventionell: 0,88 kWh, Heißluft: 0,79 kWh
- Backofenvolumen: 65 l
- Gerätemaße (H x B x T): 595 x 594 x 567 mm
- Gerätemaße Kochfeld (H x B x T): 55 x 580 x 510 mm

Varianten
- OUM 22322 X: Versenkbare Knebel
- OUM 22320 X: Feststehende Bedienknebel

OUE 22021 X

Einbauherdset bestehend aus Multifunktionsherd mit Glaskeramik-Kochfeld

Leicht zu reinigende Vollglas-Innentür

Extra großer Innenraum

Ausstattung Backofen
- Innenbeleuchtung
- Pflegeleichte Emaillierung
- Leicht zu reinigende Vollglas-Innentür

60 cm Glaskeramik-Kochfeld
- Rahmenlos
- 4 Kochzonen
- Vorne links: 120/180 mm - 0,7/1,7 kW (Zweikreiszone)
- Hinten links: 140 mm - 1,2 kW
- Vorne rechts: 140 mm - 1,2 kW
- Hinten rechts : 170/265 mm - 1,5/2,4 kW (Bräterzone)
- Restwärmeanzeigen

Zubehör
- 1 x Backblech
- 1 x Fettpfanne
- 1 x Grillrost

Technische Daten
- Effizienzklasse A, sogar 20 % sparsamer als A
- Konventionell: 0,88 kWh, Heißluft: 0,79 kWh
- Backofenvolumen: 65 l
- Gerätemaße (H x B x T): 595 x 594 x 567 mm
- Gerätemaße Kochfeld (H x B x T): 55 x 580 x 510 mm

OUC 22022 X

Einbauherdset bestehend aus konventionellem Herd mit Glaskeramik-Kochfeld

Extra großer Innenraum

Leicht zu reinigende Vollglas-Innentür

Ausstattung Backofen
- Innenbeleuchtung
- Pflegeleichte Emaillierung
- Leicht zu reinigende Vollglas-Innentür

60 cm Glaskeramik-Kochfeld
- Edelstahlrahmen
- 4 Kochzonen
- Vorne links: 180 mm - 1,7 kW
- Hinten links: 140 mm - 1,2 kW
- Vorne rechts: 140 mm - 1,2 kW
- Hinten rechts : 180 mm - 1,7 kW
- Restwärmeanzeigen

Zubehör
- 1 x Backblech
- 1 x Grillrost

Technische Daten
- Effizienzklasse A
- Konventionell: 0,88 kWh
- Backofenvolumen: 67,5 l
- Gerätemaße (H x B x T): 595 x 594 x 567 mm
- Gerätemaße Kochfeld (H x B x T): 55 x 580 x 510 mm

Kompaktbackofen und Wärmeschublade - das kulinarische Doppel

Perfekte Harmonie bilden der Kompaktbackofen und die Wärmeschublade. Ideal auf die 60 cm Einbau-Nische in Ihrer Küche abgestimmt, bilden sie ein besonderes Paar. Mit 14 Heizarten und 52 automatischen Garprogrammen bei Energieeffizienzklasse A haben Sie die freie Wahl für jedes Gericht. Das interaktive Textdisplay und die Sensortasten vereinfachen die Bedienung wesentlich.

Mit der Wärmeschublade können Sie in zwei Stufen mit 40 und 60 Grad die Gerichte warm halten, Auftauen oder Vorheizen. Oder stellen Sie bis zu 6 Teller zum Vorwärmen rein. So bleibt das Essen länger heiß und kühlt langsamer ab. 25 kg Traglast und der Teleskop-auszug sorgen für einfachste Handhabung. Und wenn Sie die Wärmeschublade nicht benötigen, nutzen Sie ihn einfach als Stauraum für Ihre Pfannen und Töpfe.

OCM 25701 X

Multifunktionskompaktofen mit 14 Heizarten und 52 automatischen Garprogrammen

- Dampfgaren
- 52 automatische Garprogramme
- Excellent Clean Glass
- Extra großer Innenraum

Ausstattung Backofen
- Interaktives Text-Display
- 52 automatische Garprogramme
- Bedienung über Sensortasten
- Elektronische Kindersicherung
- Booster-Schnellaufheizung
- Automatische Innenbeleuchtung bei Türöffnung
- Herausnehmbare Seitengitter
- Pflegeleichte Emaillierung
- Excellent Clean Glass-schmutzabweisende Vollglas-Innentür
- Abnehmbares Innenglas
- Wassertank mit Füllstandsanzeige

Zubehör
- 1 x Backblech
- 1 x Grillrost

Technische Daten
- Energieeffizienzklasse A
- Konventionell: 0,77 kWh, Heißluft: 0,62 kWh
- Backofenvolumen: 44 l
- Gerätemaße (H x B x T): 455 x 594 x 567 mm

DRW 11400 FX

Wärmeschublade

- 60 cm
- 4 Temperatureinstellungen zwischen 40 °C und 80 °C

Ausstattung
- Teleskopschublade für einen ergonomischen Zugriff
- Geeignet zum Vorwärmen von Geschirr & Utensilien
- Warmhaltefunktion
- Heizplatte aus Hartglas
- 4 Temperatureinstellungen zwischen 40 °C und 80 °C
- Edelstahlinnenraum
- Genügend Stauraum für das Geschirr von 6 Personen
- 6 x 24 cm Teller
- 6 x 10 cm Suppenteller
- 1 x 19 cm Servierplatte
- 1 x 17 cm Servierplatte
- 1 x 32 cm Fleischplatte
- 25 kg Beladungskapazität

Technische Daten
- Gerätemaße (H x B x T): 140 x 594 x 554 mm

BEKO

Die Einbaumikrowelle – effizient und praktisch

Edler Helfer

Mit dem passenden Einbaurahmen aus Edelstahl passt sie optimal in jede Küche. Ebenso besteht der Innenraum aus Edelstahl und der Drehteller aus Glas. Dies sorgt für eine einfache Reinigung und für höchste Ansprüche ans Design.

MWB 2001 X

Mikrowellenofen inklusive Einbaurahmen

Ausstattung
- Ditigaltimer mit Uhrzeitanzeige
- 6 Automatikprogramme
- 5 Leistungsstufen
- Auftauen
- Quick Start
- Elektronische Kindersicherung
- Innenbeleuchtung
- Max. Leistung: 800 W
- Installation mit Einbaurahmen

Technische Daten
- Gerätemaße (H x B x T): 282 x 470 x 377 mm

Rundum komfortabel

Beko Einbau-Mikrowellen bieten Ihnen den Komfort der schnellen Zubereitung von Snacks und Mahlzeiten. Mit 20 Liter Fassungsvermögen, 5 Leistungsstufen und 6 verschiedenen Funktionen ist sie der ideale Helfer für die schnelle Küche. Mit Kindersicherung, Uhr und Timer ausgestattet erleichtert sie Ihnen den Alltag.

Induktionskochfelder

Die neueste und effizienteste Kochtechnologie: Mit Induktionskochfeldern wird nur dann geheizt, wenn ein Topf auf dem Herd steht. Und auch nur dort, wo er auch steht. Dies erkennt das Magnetfeld automatisch. Unter dem Glasfeld befindet sich eine Spule, die ein Magnetfeld erzeugt. Wird ein Topf auf die Kochzone gestellt, wird die Hitze direkt im Kochgeschirr erzeugt. Es gibt keine Flamme oder glühend heiße Oberfläche. Das einzige Ergebnis ist ein rascher Anstieg der Temperatur, die punktgenau reguliert werden kann.

So wird Energie gespart und Ressourcen geschont.
Hiermit gehören verbrannte Finger der Vergangenheit an.

Sicher Kochen

Beko Induktionskochfelder sind mit zusätzlichen Sicherheitsmerkmalen ausgestattet, die es Ihnen ermöglichen, ganz entspannt zu kochen. Wenn das Kochfeld keinen Kontakt mit einem Topf hat, oder ein Topf auf dem Kochfeld für eine ungewöhnlich lange Zeit steht, wird die Wärmezufuhr automatisch gestoppt. Die intelligente Wärmesteuerung verhindert ein Erhitzen auf mehr als 300 °C. Sollte Flüssigkeit über das Bedienfeld verschüttet werden, schaltet sich das Kochfeld automatisch ab. Kleine Gegenstände, die unbewusst auf dem Kochfeld abgelegt wurden, wie z. B. ein Löffel, werden nicht erhitzt, denn das Kochfeld erzeugt nur Hitze ab einem bestimmten Mindestdurchmesser.

Slide Touch Steuerung

Beko Kochfelder mit Slide Touch Sensortasten verfügen über 19 verschiedene Kochstufen pro Kochzone, die durch direktes Antippen oder Entlangfahren auf der Bedienskala gesteuert werden. Die jeweils gewählte Kochstufe wird im Display angezeigt.

Effizientes Kochen

Die schnelle von den Induktionskochfeldern erzeugte Hitze wird gleichmäßig und konstant unter Ihrem Topf verteilt. Verglichen mit herkömmlichen Kochfeldern kann das Beko Induktionskochfeld mit leistungsstarkem Betrieb die Kochzeit um bis zu 56 % und den Energieverbrauch um bis zu 43 % reduzieren.

Flexinduktion

Für mehr Flexibilität können die beiden linken Kochzonen zu einer großen Kochzone verbunden werden. Dank der Induktionstechnologie wird nur geheizt, wenn ein Topf auf dem Herd steht und auch nur dort wo er steht. Zudem kann die Hitze punktgenau reguliert werden. So wird Energie gespart und die Ressourcen geschont.

Einfache Reinigung

Da sich die Glasfläche nicht erhitzt, können Speisen nicht einbrennen. Das Kochfeld ist leicht zu reinigen und sieht noch nach Jahren aus wie neu.

Glaskeramik-Kochfelder

Die autarken Glaskeramik-Kochfelder haben für jede Kochzone verschiedene Kochstufen und die Temperatur kann individuell für jede Kochzone über eine Sensortaste eingestellt werden. Die eingestellte Kochstufe wird separat für jede Kochzone im Bedienfeld angezeigt.

Mit BEKO Glaskeramik-Kochfeldern wird das Kochen zum Vergnügen.

Kindersicherung

Die elektronische Kindersicherung kann aktiviert werden, um die Funktionen zu sperren und um zu verhindern, dass kleine Kinder diese versehentlich aktivieren.

Stop & Go

Die Stop & Go-Funktion ermöglicht Ihnen mit nur einem Tastendruck alle Kochfelder während des Betriebs auszuschalten und mit den gleichen Einstellungen wieder anzuschalten. Sie können mit der Stop & Go-Technologie durch das Abschalten aller Kochzonen entspannt die Küche verlassen und den Kochvorgang später mit den zuvor gewählten Einstellungen fortsetzen.

Restwärmeanzeige

Sie zeigt an, dass die Oberfläche einer individuellen Kochzone noch heiß ist. Die Anzeigen schalten erst ab, wenn die Oberflächentemperatur unter 60 °C gefallen sind.

Einfache Reinigung

Die glatte und kratzfeste Glasoberfläche verleiht Ihrer Küche nicht nur mehr Glanz, sondern ist auch noch extrem leicht zu reinigen.

Memory-Funktion

Die Memory-Funktion ermöglicht Ihnen, die Gartemperatur für alle Kochzonen zu speichern. Dank dieser Funktion können Sie Ihr Lieblingsgericht per Tastendruck jedes Mal mit den gleichen Einstellungen zubereiten und genießen immer denselben Geschmack.

Sicherheitsfeature

Es aktiviert sich automatisch, wenn die Kochfelder für eine ungewöhnlich lange Zeit eingeschaltet bleiben. Das Kochfeld wird automatisch abgeschaltet, wenn Flüssigkeit auf das Bedienfeld läuft.

Booster-Funktion

Damit können Sie jede Kochzone so einstellen, dass mit maximaler Leistung angefangen und dann mit der eingestellten Temperatur weitergekocht werden kann.

Timer

Mit Hilfe des Timers können Sie für jede Kochzone die Kochzeit festlegen. Wenn darüber hinaus die Garzeit abgelaufen ist, wird der Herd automatisch abgeschaltet und das Ende der Garzeit signalisiert.

Kochzonen

Beko Glaskeramik-Kochfelder sind mit verschiedenen Kochzonen ausgestattet. Dadurch kann zwischen einer einfachen Zone, einer Zweikreiszone oder einer Bräterzone ausgewählt werden. Auf diese Weise verwenden Sie – unabhängig von der Topfgröße – nur die Menge an Hitze, die Sie wirklich benötigen.

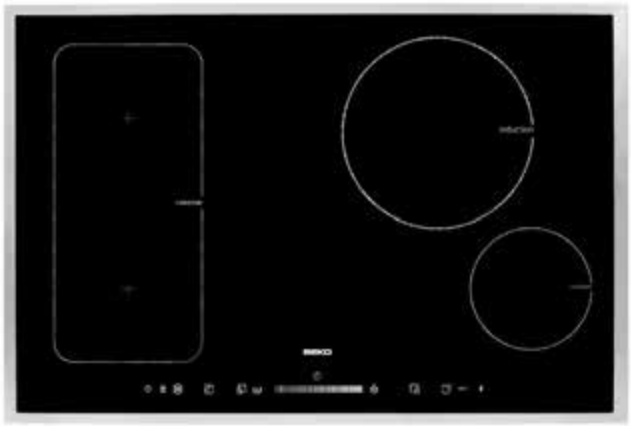

HII 84500 FTX

Autarkes Flexinduktionskochfeld 80 cm

- 80 cm
- Flexinduktion
- Slide Touch Sensortasten
- Kindersicherung

Ausstattung
- Slide Touch Sensortasten
- 4 Induktionskochzonen
- Zonen auf der linken Seite können flexibel miteinander verbunden werden
- Vorne links: 180 mm - 1,8 (2,5 boost) kW
- Hinten links: 180 mm - 1,8 (2,5 boost) kW
- Vorne Rechts: 145 mm - 1,4 (1,8 boost) kW
- Hinten Rechts: 240 mm - 2,2 (3,2 boost) kW
- 19 Kochstufen pro Kochzone
- Digitale Anzeige der Kochstufe
- Booster, Schnellaufheizung
- Timer und Signalruf
- Betriebsanzeige
- Stop & Go-Taste
- Memory-Funktion
- Automatische Topferkennung

Sicherheitsfunktionen
- Elektronische Kindersicherung
- Restwärmeanzeigen
- Überlaufschutz
- Sicherheitsabschaltung
- Überhitzungsschutz

Technische Daten
- Gerätemaße (H x B x T): 55 x 770 x 510 mm

Varianten
- HII 84500 FTX: Edelstahlrahmen

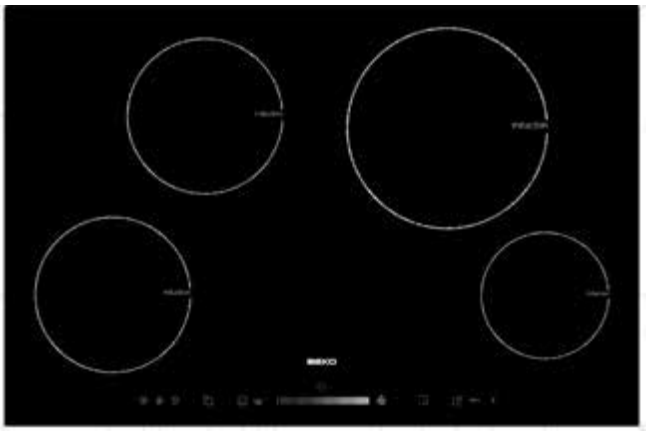

HII 84501 T

Autarkes Induktionskochfeld 80 cm

- 80 cm
- Induktion
- Slide Touch Sensortasten
- Kindersicherung

Ausstattung
- Slide Touch Sensortasten
- 4 Induktionskochzonen
- Vorne links: 180 mm - 1,8 (2,5 boost) kW
- Hinten links: 180 mm - 1,8 (2,5 boost) kW
- Vorne Rechts: 145 mm - 1,4 (1,8 boost) kW
- Hinten Rechts: 210 mm 2,2 (3,2 boost) kW
- 19 Kochstufen pro Kochzone
- Digitale Anzeige der Kochstufe
- Booster, Schnellaufheizung
- Timer und Signalruf
- Betriebsanzeige
- Stop & Go-Taste
- Memory-Funktion
- Automatische Topferkennung

Sicherheitsfunktionen
- Elektronische Kindersicherung
- Restwärmeanzeigen
- Überlaufschutz
- Sicherheitsabschaltung
- Überhitzungsschutz

Technische Daten
- Gerätemaße (H x B x T): 55 x 770 x 510 mm

Varianten
- HII 84501 T: Rahmenlos

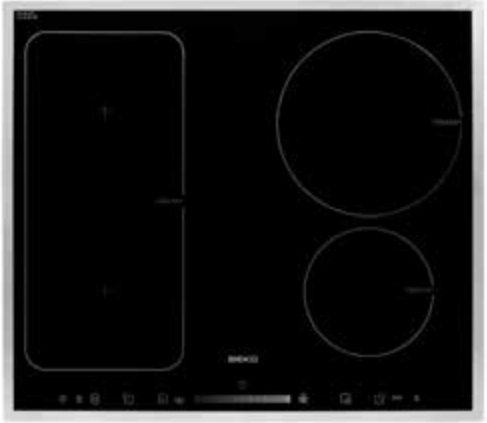

HII 64500 FTX

Autarkes Flexinduktionskochfeld, 60 cm

60 cm

Flexinduktion

Slide Touch Sensortasten

Kindersicherung

Ausstattung
- Slide Touch Sensortasten
- 4 Induktionskochzonen
- Zonen auf der linken Seite können flexibel miteinander verbunden werden
- Vorne links: 180 mm - 1,8 (2,5 boost) kW
- Hinten rechts: 180 mm - 1,8 (2,5 boost) kW
- Vorne Rechts: 145 mm - 1,4 (1,8 boost) kW
- Hinten Rechts: 210 mm - 2,2 (3,2 boost) kW
- 19 Kochstufen pro Kochzone
- Digitale Anzeige der Kochstufe
- Booster, Schnellaufheizung
- Timer und Signalruf
- Betriebsanzeige
- Stop & Go-Taste
- Memory-Funktion
- Automatische Topferkennung

Sicherheitsfunktionen
- Elektronische Kindersicherung
- Restwärmeanzeigen
- Überlaufschutz
- Sicherheitsabschaltung
- Überhitzungsschutz

Technische Daten
- Gerätemaße (H x B x T): 55 x 580 x 510 mm

Varianten
- HII 64500 FTX: Edelstahlrahmen

HII 64400 ATX

Autarkes Induktionskochfeld 60 cm

60 cm

Induktion

Sensortasten

Kindersicherung

Ausstattung
- Sensortasten
- 4 Induktionskochzonen
- Vorne Links: 180 mm - 2,0 (2,3 boost) kW
- Hinten Links: 180 mm - 2,0 (2,3 boost) kW
- Vorne Rechts: 145 mm - 1,6 (1,8 boost) kW
- Hinten Rechts: 210 mm - 2,1 (2,3 boost) kW
- 9 Kochstufen pro Kochzone
- Digitale Anzeige der Kochstufe
- Booster, Schnellaufheizung
- Timer und Signalruf
- Betriebsanzeige
- Automatische Topferkennung

Sicherheitsfunktionen
- Elektronische Kindersicherung
- Restwärmeanzeigen
- Überlaufschutz
- Sicherheitsabschaltung
- Überhitzungsschutz

Technische Daten
- Gerätemaße (H x B x T): 55 x 580 x 510 mm

Varianten
- HII 64400 ATX: Edelstahlrahmen
- HII 64400 AT: Rahmenlos

HIC 85502 TX

Autarkes Glaskeramik-Kochfeld 80 cm

- 80 cm
- Slide Touch Sensortasten
- Booster
- Kindersicherung

Ausstattung
- Slide Touch Sensortasten
- 5 Kochzonen
- Vorne Links: 120/210 mm - 0,6/2,0 kW (Zweikreiszone)
- Hinten Links: 160 mm - 1,5 kW
- Vorne Rechts: 140 mm - 1,2 kW
- Hinten Rechts: 170/260 mm - 0,08/0,11 kW (Warmhalten)
- Mitte: 140/250 mm - 1,1/2,0 kW (Bräterzone)
- 19 Kochstufen pro Kochzone
- Digitale Anzeige der Kochstufe
- Booster-Schnellaufheizung
- Ecotimer
- Stop & Go-Taste
- Memory-Funktion
- Betriebsanzeige

Sicherheitsfunktionen
- Elektronische Kindersicherung
- Restwärmeanzeigen
- Überlaufschutz
- Sicherheitsabschaltung
- Überhitzungsschutz

Technische Daten
- Gerätemaße (H x B x T): 55 x 770 x 510 mm

Varianten
- HIC 85502 TX: Edelstahlrahmen

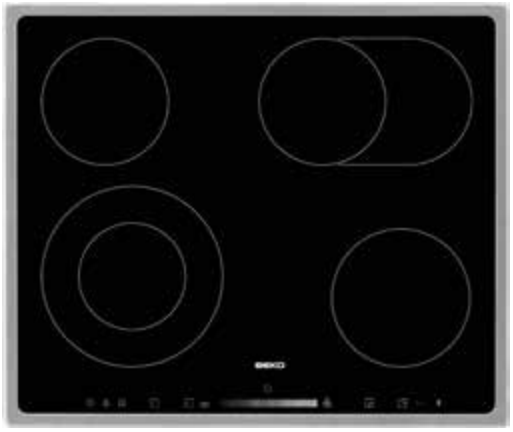

HIC 64503 TX

Autarkes Glaskeramik-Kochfeld 60 cm

- 60 cm
- Slide Touch Sensortasten
- Booster
- Kindersicherung

Ausstattung
- Slide Touch Sensortasten
- 4 Kochzonen
- Vorne Links: 120/210 mm - 0,75/2,2 kW (Zweikreiszone)
- Hinten Links: 140 mm - 1,2 kW
- Vorne Rechts: 160 mm - 1,5 kW
- Hinten Rechts: 140/250 mm - 1,1/2 kW (Bräterzone)
- 19 Kochstufen pro Kochzone
- Digitale Anzeige der Kochstufe
- Booster-Schnellaufheizung
- Ecotimer
- Stop & Go-Taste
- Memory-Funktion
- Betriebsanzeige

Sicherheitsfunktionen
- Elektronische Kindersicherung
- Restwärmeanzeigen
- Überlaufschutz
- Sicherheitsabschaltung
- Überhitzungsschutz

Technische Daten
- Gerätemaße (H x B x T): 55 x 580 x 510 mm

Varianten
- HIC 64503 TX: Edelstahlrahmen

EB 9741 FHL

Autarkes Glaskeramik-Kochfeld 60 cm

- 60 cm
- Sensortasten
- Booster
- Kindersicherung
- Facettenschliff an allen 4 Seiten

Ausstattung
- Sensortasten
- 4 Kochzonen
- Vorne Links: 120/210 mm - 0,75/2,2 kW (Zweikreiszone)
- Hinten Links: 140 mm - 1,2 kW
- Vorne Rechts: 160 mm - 1,5 kW
- Hinten Rechts: 140/250 mm - 1,1/2 kW (Bräterzone)
- 9 Kochstufen pro Kochzone
- Digitale Anzeige der Kochstufe
- Betriebsanzeige

Sicherheitsfunktionen
- Elektronische Kindersicherung
- Restwärmeanzeigen
- Überlaufschutz
- Sicherheitsabschaltung
- Überhitzungsschutz

Technische Daten
- Gerätemaße (H x B x T): 55 x 580 x 510 mm

Varianten
- EB 9741 FHL: Facettenschliff an allen 4 Seiten

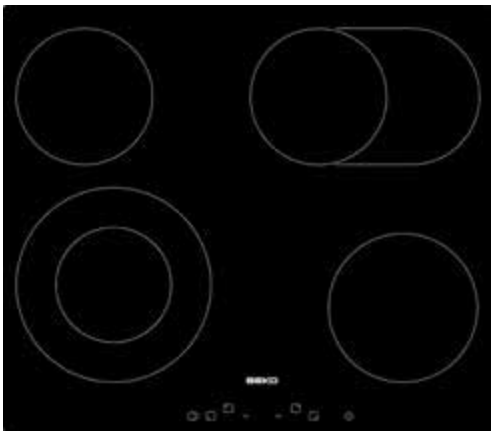

HIC 64403

Autarkes Glaskeramik-Kochfeld 60 cm

- 60 cm
- Sensortasten
- Booster
- Kindersicherung

Ausstattung
- Sensortasten
- 4 Kochzonen
- Vorne Links: 120/210 mm - 0,75/2,2 kW (Zweikreiszone)
- Hinten Links: 140 mm - 1,2 kW
- Vorne Rechts: 160 mm - 1,5 kW
- Hinten Rechts: 140/250 mm - 1,1/2 kW (Bräterzone)
- 9 Kochstufen pro Kochzone
- Digitale Anzeige der Kochstufe
- Booster-Schnellaufheizung
- Betriebsanzeige

Sicherheitsfunktionen
- Elektronische Kindersicherung
- Restwärmeanzeigen
- Überlaufschutz
- Sicherheitsabschaltung
- Überhitzungsschutz

Technische Daten
- Gerätemaße (H x B x T): 55 x 580 x 510 mm

Varianten
- HIC 64403: Rahmenlos

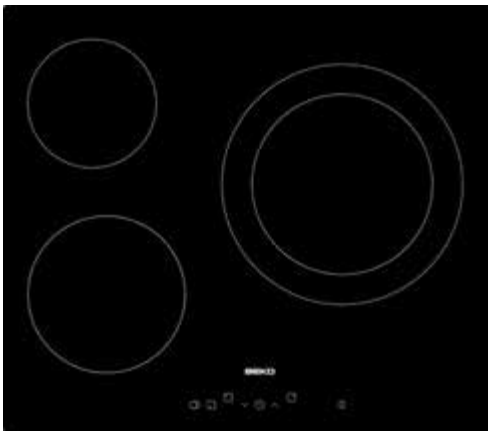

HIC 63401 T

Autarkes Glaskeramik-Kochfeld 60 cm

- 60 cm
- Sensortasten
- Timer
- Kindersicherung

Ausstattung
- Sensortasten
- 3 Kochzonen
- Vorne Links: 180 mm - 1,8 kW
- Hinten Links: 140 mm - 1,2 kW
- Mitte Rechts: 210/270 mm - 1,8/2,7 kW (Zweikreiszone)
- 9 Kochstufen pro Kochzone
- Digitale Anzeige der Kochstufe
- Booster-Schnellaufheizung
- Betriebsanzeige
- Timer und Signalruf

Sicherheitsfunktionen
- Elektronische Kindersicherung
- Restwärmeanzeigen
- Überlaufschutz
- Sicherheitsabschaltung
- Überhitzungsschutz

Technische Daten
- Gerätemaße (H x B x T): 55 x 580 x 510 mm

Varianten
- HIC 63401 T: Rahmenlos

HUC 64401 X

Glaskeramik-Kochfeld 60 cm

- 60 cm

Ausstattung
- 4 Kochzonen
- Vorne Links: 120/180 mm - 0,7/1,7 kW (Zweikreiszone)
- Hinten Links: 140 mm - 1,2 kW
- Vorne Rechts: 140 mm - 1,2 kW
- Hinten Rechts: 170/265 mm - 1,5/2,4 kW
- 6 Kochstufen pro Kochzone

Sicherheitsfunktionen
- Restwärmeanzeigen

Technische Daten
- Gerätemaße (H x B x T): 55 x 580 x 510 mm
- Geeignet für alle Herde

Varianten
- HUC 64401 X: Edelstahlrahmen

HUC 64001 X
Glaskeramik-Kochfeld 60 cm

60 cm

Ausstattung
- 4 Kochzonen
- Vorne Links: 180 mm - 1,7 kW
- Hinten Links: 140 mm - 1,2 kW
- Vorne Rechts: 140 mm - 1,2 kW
- Hinten Rechts: 180 mm - 1,7 kW
- 6 Kochstufen pro Kochzone

Sicherheitsfunktionen
- Restwärmeanzeigen

Technische Daten
- Gerätemaße (H x B x T): 55 x 580 x 510 mm
- Geeignet für alle Herde

Varianten
- HUC 64001 X: Edelstahlrahmen

HDCC 32200 X
Autarkes Glaskeramik-Kochfeld

30 cm

Ausstattung
- Vorne: 140 mm - 1,2 kW
- Hinten: 180 mm - 1,7 kW
- 6 Kochstufen pro Kochzone

Technische Daten
- Gerätemaße (H x B x T): 95 x 288 x 510 mm

Varianten
- HDCC 32200 X: Edelstahlrahmen

HDCE 32201 X
Autarke Edelstahl-Kochmulde

30 cm 30 cm

Ausstattung
- Vorne: 145 mm - 1,5 kW Blitzkochplatte
- Hinten: 180 mm - 2,0 kW Blitzkochplatte
- 6 Kochstufen pro Kochzone

Technische Daten
- Gerätemaße (H x B x T): 95 x 228 x 510 mm

HDCG 32220 FX
Autarkes Gas-Kochfeld

30 cm 30 cm

Ausstattung
- Vorne: 1 kW
- Hinten: 2,9 kW
- Voreingestellt auf Erdgas 20 mbar
- Flüssiggasdüsen G30 / 50 mbar im Lieferumfang enthalten
- Abnehmbare Topfträger, emailliert
- Elektro-Takt-Funkenzündung
- Obenliegende Bedienknebel

Sicherheitsfunktionen
- Gassicherung

Technische Daten
- Gerätemaße (H x B x T): 95 x 288 x 510 mm

HIMG 64223 SX-D
Autarkes Gas-Kochfeld

60 cm

60 cm

Ausstattung
- Vorne links: 1,7 kW
- Hinten links: 2,9 kW
- Vorne rechts: 1,0 kW
- Hinten rechts: 1,7 kW
- Voreingestellt auf Erdgas 20 mbar
- Flüssiggasdüsen G 30/50 mbar im Lieferumfang enthalten
- Abnehmbare Topfträger, emailliert
- Elektro-Takt-Funkenzündung
- Obenliegende Bedienknebel

Sicherheitsfunktionen
- Gassicherung

Technische Daten
- Gerätemaße (H x B x T): 100 x 580 x 510 mm

Dunstabzugshauben

Beko Dunstabzugshauben sorgen für eine geruchs- und fettfreie Umgebung. Aluminiumfilter absorbieren jede Spur von Fett und Gerüchen in der Luft, sind abwaschbar und leicht zu reinigen. Und wenn kein Abluftschacht vorhanden ist, können die Dunstabzugshauben mit Aktivkohlefiltern für den Umluftbetrieb umgerüstet werden.

Mit den Halogenstrahlern haben Sie immer klare Sicht beim Kochen und mit der einfachen Bedienung über die Touch-Control-Anzeige können Sie mühelos die Stärke einstellen.

So duftet Ihre Küche immer sauber und frisch.

CWB 9930 X
90 cm Schräghaube

Soft Touch Sensortasten

Halogen

Ausstattung
- Abluftleistung 703 m³/h
- Umrüstbar auf Umluft
- 4 Lüfterstufen mit Anzeige im Display
- Geräuschpegel: 36 - 45 - 53 - 56 dB(A)
- Soft Touch Sensortasten
- 2 x 20 W Halogenlampen
- Waschbare Metallfettfilter
- Kamin höhenverstellbar

Technische Daten
- Gerätemaße (H x B x T): 930 - 1035 x 900 x 337 mm

Varianten
- CWB 9930 X: 90 cm
- CWB 6930 X: 60 cm

CWB 9610 X
90 cm Kaminhaube

Soft Touch Sensortasten

Halogen

Ausstattung
- Abluftleistung 703 m³/h
- Umrüstbar auf Umluft
- 4 Lüfterstufen
- Geräuschpegel: 36 - 45 - 53 - 56 dB(A)
- Soft Touch Sensortasten
- 2 x 20 W Halogenlampen
- Waschbare Metallfettfilter
- Kamin höhenverstellbar

Technische Daten
- Gerätemaße (H x B x T): 545 - 980 x 900 x 500 mm

Varianten
- CWB 9610 X: 90 cm
- CWB 6610 X: 60 cm

CWB 9550 X
90 cm Kaminhaube

Soft Touch Sensortasten

Halogen

Ausstattung
- Abluftleistung 703 m³/h
- Umrüstbar auf Umluft
- 4 Lüfterstufen
- Geräuschpegel: 36 - 45 - 53 - 56 dB(A)
- Soft Touch Sensortasten
- 2 x 20 W Halogenlampen
- Waschbare Metallfettfilter
- Kamin höhenverstellbar

Technische Daten
- Gerätemaße (H x B x T): 560 - 995 x 900 x 485 mm

Varianten
- CWB 9550 X: 90 cm
- CWB 6550 X: 60 cm

CWB 9420 X
90 cm Kaminhaube

Ausstattung
- Abluftleistung 330 m³/h
- Umrüstbar auf Umluft
- 3 Lüfterstufen
- Geräuschpegel: 47 - 51 - 61 dB(A)
- Druckknöpfe
- 2 x 40 W Glühlampen
- Waschbare Metallfettfilter
- Kamin höhenverstellbar

Technische Daten
- Gerätemaße (H x B x T): 560 - 905 x 900 x 485 mm

Varianten
- CWB 9420 X: 90 cm
- CWB 6420 X: 60 cm

DT 311 I
60 cm Teleskophaube

Ausstattung
- Abluftleistung 240 m^3/h
- Umrüstbar auf Umluft
- 3 Lüfterstufen
- Geräuschpegel: 49 - 51 - 55 dB(A)
- Einstellbar über Schieberegler
- 2 x 40 W Glühlampen
- Waschbarer Metallfettfilter

Technische Daten
- Gerätemaße (H x B x T): 175 x 598 x 280 - 432 mm

Farbe
- DT 311 I: Edelstahl
- DT 311 W: Weiß

Einbaugeschirrspüler

Beko Geschirrspüler vereinen Funktionalität, Effizienz und Stil. Sie erreichen mit der Energieeffizienzklasse A+++ beste Spülergebnisse bei minimalem Energieverbrauch ohne Abstriche in der Reinigungs- und Trocknungswirkung.

So erzielen Sie brillante Ergebnisse bei minimalem Verbrauch.

Stattliche Ausstattung

Einfacher Einbau

Der Einbau geht einfach und unkompliziert. Zur Ausrichtung können Sie die hinteren Füße von vorne aus einstellen. So geht die Feinjustierung ganz leicht von der Hand. Bei ausgewählten Modellen lässt sich die Türfeder besonders einfach von vorne über eine Schraube auf das Gewicht der Möbelfront einstellen.

XL-Innenraum

Mit einer Höhe von 86 cm bieten Beko Geschirrspüler mit dieser Ausstattung Platz für extra große Teller, Töpfe und Pfannen. Damit ist die Zeit der Handwäsche endgültig vorbei.

Großes Display

Das große Display der Beko Geschirrspüler erleichtert die Bedienung und bietet Ihnen viele Funktionen an: Je nach gewähltem Programm informiert Sie das Display über die Restzeit bis hin zum Programmende. Über Symbole im Display wird der jeweilige Programmabschnitt angezeigt. Hinweissymbole weisen Sie daraufhin, wenn Salz und Klarspüler nachgefüllt werden müssen. Das große Display bietet somit eine perfekte Zeitplanung, einfache Handhabung und viel Komfort.

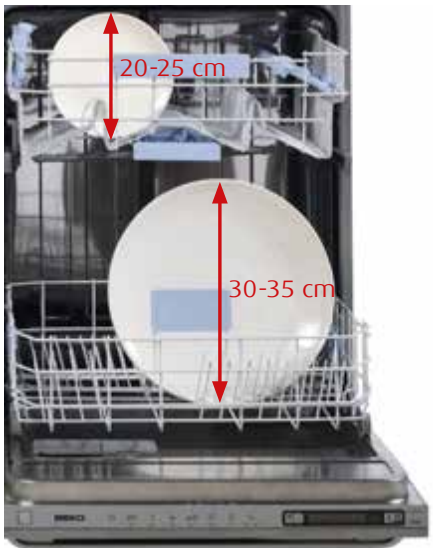

Startzeitvorwahl

Bei Modellen mit Startzeitvorwahl kann der Programmstart bis zu 9 Stunden, bei ausgewählten Modellen sogar bis zu 24 Stunden, verzögert werden. So können Sie das Spülen flexibler planen und von niedrigeren Strompreisen profitieren.

Innenbeleuchtung

LEDs leuchten beim Öffnen des Geschirrspülers automatisch auf. Dadurch wird der Innenraum perfekt ausgeleuchtet, so dass das Be- und Entladen durch die energieeffiziente LED-Beleuchtung erheblich erleichtert wird.

Intelligente Sensoren

Beim Auto-Programm ermitteln Sensoren den Verschmutzungsgrad und passen den Spülvorgang optimal an. So wird Spülmittel und Salz individuell dosiert und eingestellt. Ihr Geschirr wird mit minimalem Wasser- und Energieverbrauch glänzend sauber.

Funktionales Zubehör

Individuelle Tassenablagen

Die Höhe der Tassenablagen kann variiert werden und bietet eine bessere Nutzung des zur Verfügung stehenden Platzes. Große Becher und kleine Tassen können übereinander angeordnet werden. Alternativ können Sie die obere Ablage für lange Besteckteile verwenden.

Höhenverstellbarer Oberkorb

Mit den praktischen Seitengriffen kann die Höhe des oberen Korbs einfach eingestellt werden. Somit schaffen Sie mehr Raum für größeres Geschirr oder Pfannen. Die Höhe kann bei ausgewählten Modellen auch in beladenem Zustand eingestellt werden.

Verschiebbarer Besteckkorb

Sie haben es nun einfach, große Töpfe und Pfannen zu spülen. Verschieben Sie den Besteckkorb auf die gewünschte Position - für noch mehr Stauraum.

Umklappbare Tellerhalter

Die Tellerhalter können leicht umgeklappt werden und ermöglichen so mehr Stauraum, z. B. für große Töpfe und Pfannen.

Herausnehmbare Schublade

Ausgewählte Geschirrspüler von Beko besitzen eine zusätzliche, schmale Schublade für Besteck und Espresso-Tassen. Das Praktische an dieser Schublade ist, dass Sie seitlich genügend Platz für langstielige Gläser im Oberkorb haben. Wenn Sie dennoch mehr Platz im mittleren Bereich des Korbes für langstielige Gläser benötigen sollten, ist die Schublade sehr leicht herausnehmbar.

Profi-Besteckablage

Die Profi-Besteckablage bringt Ihnen noch mehr Spielraum in Ihren Geschirrspüler. Im Unterkorb können Sie großes Profibesteck, wie Schneebesen oder Suppenkelle, platzsparend und effizient reinigen.

Flaschenhalter

Der Flaschenhalter im Unterkorb bietet sich für die effiziente und sichere Reinigung von Flaschen und Vasen an.

Messerablage

Für eine sichere Reinigung Ihrer Messer sorgt die Messerablage. Die neue Ablage für lange Messer ist direkt unterhalb des Oberkorbs für eine maximale Raumnutzung platziert und lässt sich leicht herausziehen bzw. hineinschieben.

Zuverlässige Zeitplanung

Wash@Once

In der Küche fällt unterschiedliches Geschirr an: Stark verschmutzte Pfannen, empfindliche Gläser oder Kunststoffgeschirr. Deshalb hat Beko das einzigartige “Wash@Once™ Programm” entwickelt, welches in der Lage ist all Ihr Geschirr in nur einem Spülgang gründlich zu reinigen und zu trocknen. Die Trocknungs-Wirkungsklasse A wird hier sogar für Plastikgeschirr erreicht. Dieses intelligente Programm wendet eine sanften Spüldruck im Oberkorb für empfindliche Gläser und Porzellan an, während im Unterkorb ein um 60 % höherer Spüldruck stark verschmutzte Pfannen und Töpfe in ein und demselben Spülvorgang sauber spült.

Active Wash

Die Active Wash-Technologie von Beko sorgt für eine effiziente und schonende Reinigung. Diese Technologie passt den Wasserdruck auf den unteren und oberen Korbbereich an. Stark verschmutztes Geschirr im unteren Korb wird einem höherem Wasserdruck ausgesetzt, während leicht verschmutztes empfindliches Geschirr wie Gläser im oberen Korb mit geringerem Druck gespült werden. Der Einsatz dieser Technologie wird durch den bürstenlosen Gleichstrommotor ermöglicht.

Schnell & Sauber

Schnell & Sauber ist ein einmaliges Programm von Beko. Es garantiert erstklassige Spülergebnisse, nicht nur für leicht verschmutztes Geschirr, sondern auch für verkrustete Pfannen, Töpfe und Teller. Dieses erstklassige Spülprogramm reinigt Ihr Geschirr in ca. einer Stunde.

30 Minuten Kurzprogramm

Das Mini 30’-Programm ist ideal für leicht verschmutztes Geschirr und Gläser und spült eine volle Ladung in 30 Minuten bei 35 °C. Somit sparen Sie Zeit und Energie.

Halbe Beladung

Mit dieser Zusatzfunktion spült der Geschirrspüler ökonomisch auch bei geringerer Beladung. Stellen Sie ihn individuell ein - egal ob das Geschirr nur unten, nur oben oder auch oben und unten beladen ist.

Extra Trocknen

Die Funktion Extra Trocknen sorgt durch eine längere Trocknung für strahlend glänzende Gläser nach dem Trocknungsprozess. Dies funktioniert auch bei kürzeren Programmen.

Nacht-Funktion

Durch diese Funktion wird der Geräuschpegel beim Spülen um 2 dBA gesenkt. Es wird mit geringerem Druck gespült und sorgt für eine angenehme Ruhe beim Spülen.

Zusatzfunktion für Tabs

Geschirrspültabs sind leicht zu dosieren, jedoch kann es vorkommen, dass sich die Tabs nicht vollständig auflösen und Spülmittelreste im Geschirrspüler zurückbleiben. Mit der Multitabfunktion wird das Spülprogramm optimiert, die Tabs lösen sich vollständig auf und gewährleisten somit maximale Spülleistung und ein glänzendes Trocknungsergebnis.

Turbotrocknung

Die Turbotrocknung verwendet einen Ventilator, um die Luftzirkulation im Geschirrspüler zu verstärken. Dadurch werden optimale Trocknungsergebnisse erzielt und das Geschirr abgekühlt. So können Sie das Geschirr sofort in die Schränke einräumen – ganz ohne Wasserrückstände. Mit der EDS-Trocknung wird die Trocknung noch effektiver. Das geschlossene System erzielt brilliante Ergebnisse bei einer A+++ Energieeffizienz.

Sicher und hygienisch

Sicherheit

Im Falle des Überlaufens unterbricht das Watersafe-System der Beko Geschirrspüler die Wasserzufuhr an die Maschine. Ausgewählte Modelle sind darüber hinaus mit einem Watersafe+ -System ausgestattet, das die Wasserzufuhr vom Wasserhahn im Falle eines Überlaufens oder eines Lecks trennt. Diese zusätzliche Sicherheit gewährleistet Ihnen einen erhöhten Schutz gegen Wasserschäden.

Antibakterielle Türdichtung

Durch die ständige Reinigung von verschmutztem Geschirr können sich im Geschirrspüler ganz leicht Bakterien in der Türdichtung ansammeln. Die antibakterielle Türdichtung wirkt dem entgegen und unterbindet die Verbreitung von Bakterien.

Baby Protect

Dank des Baby Protect-Programms wird Ihr Baby-Besteck gründlich sauber. Durch einen extra heißen Klarspülgang werden 99,9 % aller Keime und Bakterien vernichtet. Dieses Programm wurde durch die LGA zertifiziert.

DSN 6832 FX30

Einbaugeschirrspüler 60 cm

A+++

- 13 Maßgedecke
- Watersafe+
- Trübungssensor
- BLDC-Motortechnologie
- Großes bedienfreundliches Display

8 Programme
- Vorspülen, Mini 30’ 35 °C, Eco 50 °C, Schnell & Sauber 60 °C, Intensiv 70 °C, Baby Protect 70 °C, Auto 40-65 °C, Wash@Once

Zusatzfunktionen
- Schnellfunktion / Halbe Beladung / Multitabfunktion

Ausstattung
- 24 h Startzeitvorwahl
- Restzeitanzeige
- Programmablaufanzeige
- Anzeige für Salz- und Klarspülermangel
- Trübungssensor
- EDS-Trocknung (geschlossenes System)
- Brushless-DC-Motortechnologie
- Kindersicherung
- Antibakterielle Türdichtung
- Watersafe+

Innenausstattung
- Höhenverstellbarer Oberkorb (beladen)
- Höhenverstellbare Tassenablagen
- Umklappbare Tellerreihen
- Profibesteckablage
- Flaschenhalter
- Herausnehmbare Schublade
- Metallfilter

Technische Daten
- Effizienzklassen: A+++ / A
- Energieverbrauch: 0,82 kWh / 234 kWh pro Jahr
- Wasserverbrauch: 10 l / 2800 l pro Jahr
- Geräuschpegel: 46 dB(A)
- Hintere Sockelfüße und Türbalance von vorne einstellbar
- Hocheinbaufähig
- Gerätemaße (H x B x T): 820-920 x 598 x 548 mm

Farbe
- DSN 6832 FX30: Rundum-Edelstahlblende
- DUN 6832 FX30: Unterbau mit Edelstahlfront

DSN 6833 FX

Einbaugeschirrspüler 60 cm

A++

- 13 Maßgedecke
- Watersafe+
- Trübungssensor
- BLDC-Motortechnologie
- Großes bedienfreundliches Display

8 Programme
- Vorspülen, Mini 30’ 35 °C, Fein 40 °C, Eco 50 °C, Schnell & Sauber 65 °C, Intensiv 70 °C, Auto 40-65 °C, Wash@Once

Zusatzfunktionen
- Schnellfunktion / Halbe Beladung / Multitabfunktion

Ausstattung
- 24 h Startzeitvorwahl
- Restzeitanzeige
- Programmablaufanzeige
- Anzeige für Salz- und Klarspülermangel
- Trübungssensor
- Turbotrocknung
- Brushless-DC-Motortechnologie
- Mechanisches Glasschutzsystem
- Kindersicherung
- Antibakterielle Türdichtung
- Watersafe+

Innenausstattung
- Höhenverstellbarer Oberkorb (beladen)
- Höhenverstellbare Tassenablagen
- Umklappbare Tellerreihen
- Herausnehmbare Schublade
- Metallfilter

Technische Daten
- Effizienzklassen: A++ / A
- Energieverbrauch: 0,92 kWh / 262 kWh pro Jahr
- Wasserverbrauch: 10 l / 2800 l pro Jahr
- Geräuschpegel: 44 dB(A)
- Hintere Sockelfüße und Türbalance von vorne einstellbar
- Hocheinbaufähig
- Gerätemaße (H x B x T): 820-920 x 598 x 548 mm

Farbe
- DSN 6833 FX: Rundum-Edelstahlblende

DSN 6831 FX7
Einbaugeschirrspüler 60 cm

A+

- 12 Maßgedecke
- Watersafe+
- Innenbeleuchtung
- BLDC-Motortechnologie
- Großes bedienfreundliches Display

8 Programme
- Vorspülen, Mini 30' 35 °C, Eco 50 °C, Schnell & Sauber 60 °C, Intensiv 70 °C, Baby Protect 70 °C, Auto 40-65 °C, Wash@Once

Zusatzfunktionen
- Schnellfunktion / Halbe Beladung / Multitabfunktion

Ausstattung
- Innenbeleuchtung
- 24 h Startzeitvorwahl
- Restzeitanzeige
- Programmablaufanzeige
- Anzeige für Salz- und Klarspülermangel
- Trübungssensor
- Turbotrocknung
- Brushless-DC-Motortechnologie
- Kindersicherung
- Watersafe+

Innenausstattung
- Höhenverstellbarer Oberkorb (beladen)
- Höhenverstellbare Tassenablagen
- Umklappbare Tellerreihen
- Messerablage unter dem Oberkorb
- Metallfilter

Technische Daten
- Effizienzklassen: A+ / A
- Energieverbrauch: 1,02 kWh / 291 kWh pro Jahr
- Wasserverbrauch: 7 l / 1960 l pro Jahr
- Geräuschpegel: 44 dB(A)
- Hintere Sockelfüße und Türbalance von vorne einstellbar
- Hocheinbaufähig
- Gerätemaße (H x B x T): 820-920 x 598 x 548 mm

Farbe
- DSN 6831 FX7: Rundum-Edelstahlblende

DSN 6634 FX
Einbaugeschirrspüler 60 cm

A++

- 13 Maßgedecke
- Watersafe+
- Trübungssensor
- BLDC-Motortechnologie
- Großes bedienfreundliches Display

6 Programme
- Vorspülen, Mini 30' 35 °C, Eco 50 °C, Schnell & Sauber 65° C, Intensiv 70 °C, Auto 40-65 °C

Zusatzfunktionen
- Halbe Beladung / Multitabfunktion

Ausstattung
- 24 h Startzeitvorwahl
- Restzeitanzeige
- Programmablaufanzeige
- Anzeige für Salz- und Klarspülermangel
- Trübungssensor
- Turbotrocknung
- Brushless-DC-Motortechnologie
- Kindersicherung
- Watersafe+

Innenausstattung
- Höhenverstellbarer Oberkorb (beladen)
- Höhenverstellbare Tassenablagen
- Umklappbare Tellerreihen
- Profibesteckablage
- Metallfilter

Technische Daten
- Effizienzklassen: A++ / A
- Energieverbrauch: 0,92 kWh / 261 kWh pro Jahr
- Wasserverbrauch: 10 l / 2800 l pro Jahr
- Geräuschpegel: 44 dB(A)
- Hintere Sockelfüße und Türbalance von vorne einstellbar
- Hocheinbaufähig
- Gerätemaße (H x B x T): 820-920 x 598 x 548 mm

Farbe
- DSN 6634 FX: Rundum-Edelstahlblende
- DUN 6634 FX: Unterbau mit Edelstahlfront
- DSN 6634: Weiß

DSN 4532 FX

Einbaugeschirrspüler 60 cm

A+

12 Gedecke — 12 Maßgedecke

WATER SAFE+ — Watersafe+

5 Programme
- Vorspülen, Mini 30' 35 °C, Eco 50 °C, Schnell & Sauber 60 °C, Intensiv 70 °C

Zusatzfunktionen
- Multitabfunktion

Ausstattung
- 3-6-9 h Startzeitvorwahl
- Programmablaufanzeige
- LED-Anzeige für Salz- und Klarspülermangel
- Turbotrocknung
- Watersafe+

Innenausstattung
- Höhenverstellbarer Oberkorb (unbeladen)
- Höhenverstellbare Tassenablagen
- Metallfilter

Technische Daten
- Effizienzklassen: A+ / A
- Energieverbrauch: 1,02 kWh / 290 kWh pro Jahr
- Wasserverbrauch: 13 l / 3640 l pro Jahr
- Geräuschpegel: 49 dB(A)
- Hintere Sockelfüße und Türbalance von vorne einstellbar
- Gerätemaße (H x B x T): 820-870 x 598 x 548 mm

Farbe
- DSN 4532 FX: Rundum-Edelstahlblende

DUN 4530 FX

Unterbaugeschirrspüler 60 cm

A+

12 Gedecke — 12 Maßgedecke

WATER SAFE+ — Watersafe+

Trübungssensor

5 Programme
- Vorspülen, Eco 50 °C, Schnell & Sauber 60 °C, Intensiv 70 °C, Auto 40-65 °C

Zusatzfunktionen
- Halbe Beladung

Ausstattung
- 3-6-9 h Startzeitvorwahl
- Programmablaufanzeige
- Anzeige für Salz- und Klarspülermangel
- Trübungssensor
- Watersafe+

Innenausstattung
- Höhenverstellbarer Oberkorb (unbeladen)
- Höhenverstellbare Tassenablagen
- Umklappbare Tellerreihen

Technische Daten
- Effizienzklassen: A+ / A
- Energieverbrauch: 1,03 kWh / 291 kWh pro Jahr
- Wasserverbrauch: 14 l / 3920 l pro Jahr
- Geräuschpegel: 48 dB(A)
- Hintere Sockelfüße von vorne einstellbar
- Gerätemaße (H x B x T): 820-870 x 598 x 548 mm

Farbe
- DUN 4530 FX: Unterbau mit Edelstahlfront

DSN 1430 X
Einbaugeschirrspüler 60 cm

A+

12 Maßgedecke

Watersafe+

4 Programme
- Vorspülen, Eco 50 °C, Schnell & Sauber 60 °C, Intensiv 70 °C

Zusatzfunktionen
- Halbe Beladung

Ausstattung
- Programmablaufanzeige
- LED-Anzeige für Salzmangel
- Watersafe+

Innenausstattung
- Höhenverstellbare Tassenablagen

Technische Daten
- Effizienzklassen: A+ / A
- Energieverbrauch: 1,02 kWh / 291 kWh pro Jahr
- Wasserverbrauch: 14 l / 3920 l pro Jahr
- Geräuschpegel: 52 dB(A)
- Hintere Sockelfüße und Türbalance von vorne einstellbar
- Gerätemaße (H x B x T): 820-870 x 598 x 548 mm

Farbe
- DSN 1430 X: Edelstahlblende

DIN 6830 FX30
Einbaugeschirrspüler 60 cm

A+++

13 Maßgedecke

Watersafe+

Trübungssensor

BLDC-Motortechnologie

Bedienfreundliches Display

8 Programme
- Vorspülen, Mini 30' 35 °C, Fein 40 °C, Eco 50 °C, Schnell & Sauber 60 °C, Intensiv 70 °C, BabyProtect 70 °C, Auto 40-65 °C

Zusatzfunktionen
- Halbe Beladung / Multitabfunktion

Ausstattung
- 9 h Startzeitvorwahl
- Anzeige für Salz- und Klarspülermangel
- Trübungssensor
- EDS-Trocknung (geschlossenes System)
- Brushless-DC-Motortechnologie
- Antibakterielle Türdichtung
- Watersafe+

Innenausstattung
- Höhenverstellbarer Oberkorb (beladen)
- Höhenverstellbare Tassenablagen
- Umklappbare Tellerreihen
- Profibesteckablage
- Flaschenhalter
- Herausnehmbare Schublade
- Metallfilter

Technische Daten
- Effizienzklassen: A+++ / A
- Energieverbrauch: 0,82 kWh / 233 kWh pro Jahr
- Wasserverbrauch: 10 l / 2800 l pro Jahr
- Geräuschpegel: 46 dB(A)
- Hintere Sockelfüße und Türbalance von vorne einstellbar
- Hocheinbaufähig
- Gerätemaße (H x B x T): 820-920 x 598 x 548 mm

Farbe
- DIN 6830 FX30: Vollintegrierbar

DIN 5930

Einbaugeschirrspüler 60 cm

A++

- 12 Maßgedecke
- Watersafe+
- Innenbeleuchtung
- BLDC-Motortechnologie
- Bedienfreundliches Display

9 Programme
- Vorspülen, Mini 30’ 35 °C, Fein 40 °C, Eco 50 °C, Schnell & Sauber 65 °C, Intensiv 70 °C, Baby Protect 70 °C, Auto 40-65 °C, Active Wash

Zusatzfunktionen
- Halbe Beladung / Multitabfunktion

Ausstattung
- Innenbeleuchtung
- 9 h Startzeitvorwahl
- LED-Anzeige für Klarspüler- und Salzmangel
- Trübungssensor
- Turbotrocknung
- Brushless-DC-Motortechnologie
- Antibakterielle Türdichtung
- Watersafe+

Innenausstattung
- Höhenverstellbarer Oberkorb (beladen)
- Höhenverstellbare Tassenablagen
- Umklappbare Tellerreihen
- Metallfilter
- Flaschenhalter

Technische Daten
- Effizienzklassen: A++ / A
- Energieverbrauch: 0,90 kWh / 258 kWh pro Jahr
- Wasserverbrauch: 10 l / 2800 l pro Jahr
- Geräuschpegel: 44 dB(A)
- Hintere Sockelfüße und Türbalance von vorne einstellbar
- Hocheinbaufähig
- Gerätemaße (H x B x T): 820-920 x 598 x 548 mm

Farbe
- DIN 5930: Vollintegrierbar

DIN 6831 FX

Einbaugeschirrspüler 60 cm

A++

- 12 Maßgedecke
- Watersafe+
- Trübungssensor
- BLDC-Motortechnologie
- Bedienfreundliches Display

8 Programme
- Vorspülen, Mini 30’ 35 °C, Fein 40 °C, Eco 50 °C, Schnell & Sauber 65 °C, Intensiv 70 °C, BabyProtect 70 °C, Auto 40-65 °C

Zusatzfunktionen
- Halbe Beladung / Multitabfunktion

Ausstattung
- 9 h Startzeitvorwahl
- Anzeige für Salz- und Klarspülermangel
- Trübungssensor
- Turbotrocknung
- Brushless-DC-Motortechnologie
- Antibakterielle Türdichtung
- Watersafe+

Innenausstattung
- Höhenverstellbarer Oberkorb (beladen)
- Höhenverstellbare Tassenablagen
- Umklappbare Tellerreihen
- Flaschenhalter
- Metallfilter

Technische Daten
- Effizienzklassen: A++ / A
- Energieverbrauch: 0,90 kWh / 258 kWh pro Jahr
- Wasserverbrauch: 10 l / 2800 l pro Jahr
- Geräuschpegel: 44 dB(A)
- Hintere Sockelfüße und Türbalance von vorne einstellbar
- Hocheinbaufähig
- Gerätemaße (H x B x T): 820-920 x 598 x 548 mm

Farbe
- DIN 6831 FX: Vollintegrierbar
- DDN 6831 FX: Unterbau mit Edelstahlfront

DIN 5632
Einbaugeschirrspüler 60 cm

A++

- 12 Maßgedecke
- Watersafe+
- Trübungssensor
- BLDC-Motortechnologie
- Bedienfreundliches Display

6 Programme
- Vorspülen, Mini 30’ 35 °C, Eco 50 °C, Schnell & Sauber 65 °C, Intensiv 70 °C, Auto 40-65 °C

Zusatzfunktionen
- Halbe Beladung / Multitabfunktion

Ausstattung
- 9 h Startzeitvorwahl
- Anzeige für Salz- und Klarspülermangel
- Trübungssensor
- Turbotrocknung
- Brushless-DC-Motortechnologie
- Antibakterielle Türdichtung
- Watersafe+

Innenausstattung
- Höhenverstellbarer Oberkorb (beladen)
- Höhenverstellbare Tassenablagen
- Umklappbare Tellerreihen
- Metallfilter

Technische Daten
- Effizienzklassen: A++ / A
- Energieverbrauch: 0,90 kWh / 258 kWh pro Jahr
- Wasserverbrauch: 10 l / 2800 l pro Jahr
- Geräuschpegel: 44 dB(A)
- Hintere Sockelfüße und Türbalance von vorne einstellbar
- Hocheinbaufähig
- Gerätemaße (H x B x T): 820-920 x 598 x 548 mm

Farbe
- DIN 5632: Vollintegrierbar

DIN 5838
Einbaugeschirrspüler 60 cm

A+

- 12 Maßgedecke
- Watersafe+
- Trübungssensor
- BLDC-Motortechnologie
- Bedienfreundliches Display

8 Programme
- Vorspülen, Mini 30’ 35 °C, Fein 40 °C, Eco 50 °C, Schnell & Sauber 60 °C, Intensiv 70 °C, Baby Protect 70 °C, Auto 40-65 °C

Zusatzfunktionen
- Halbe Beladung / Multitabfunktion

Ausstattung
- 9 h Startzeitvorwahl
- Anzeige für Salz- und Klarspülermangel
- Trübungssensor
- Turbotrocknung
- Brushless-DC-Motortechnologie
- Antibakterielle Türdichtung
- Watersafe+

Innenausstattung
- Höhenverstellbarer Oberkorb (beladen)
- Höhenverstellbare Tassenablagen
- Umklappbare Tellerreihen
- Messerablage unter dem Oberkorb
- Flaschenhalter
- Metallfilter

Technische Daten
- Effizienzklassen: A+ / A
- Energieverbrauch: 1,02 kWh / 291 kWh pro Jahr
- Wasserverbrauch: 7 l / 1960 l pro Jahr
- Geräuschpegel: 44 dB(A)
- Hintere Sockelfüße und Türbalance von vorne einstellbar
- Hocheinbaufähig
- Gerätemaße (H x B x T): 820-920 x 598 x 548 mm

Farbe
- DIN 5838: Vollintegrierbar

DIN 5834 XL

Einbaugeschirrspüler 60 cm

A+

- 12 Maßgedecke
- Watersafe+
- Trübungssensor
- XL - Großraum
- Bedienfreundliches Display

8 Programme
- Vorspülen, Mini 30’ 35 °C, Fein 40 °C, Eco 50 °C, Schnell & Sauber 60 °C, Intensiv 70 °C, Baby Protect 70 °C, Auto 40-65 °C

Zusatzfunktionen
- Halbe Beladung / Multitabfunktion

Ausstattung
- 9 h Startzeitvorwahl
- Anzeige für Salz- und Klarspülermangel
- Trübungssensor
- Turbotrocknung
- Antibakterielle Türdichtung
- Watersafe+

Innenausstattung
- Höhenverstellbarer Oberkorb (beladen)
- Höhenverstellbare Tassenablagen
- Umklappbare Tellerreihen
- Metallfilter

Technische Daten
- Effizienzklassen: A+ / A
- Energieverbrauch: 1,02 kWh / 290 kWh pro Jahr
- Wasserverbrauch: 13 l / 3640 l pro Jahr
- Geräuschpegel: 46 dB(A)
- Hintere Sockelfüße und Türbalance von vorne einstellbar
- Hocheinbaufähig
- Gerätemaße (H x B x T): 860-920 x 598 x 548 mm

Farbe
- DIN 5834 XL: Vollintegrierbar - Großraum

DIN 5834

Einbaugeschirrspüler 60 cm

A+

- 12 Maßgedecke
- Watersafe+
- Trübungssensor
- Bedienfreundliches Display

8 Programme
- Vorspülen, Mini 30’ 35 °C, Fein 40 °C, Eco 50 °C, Schnell & Sauber 60 °C, Intensiv 70 °C, Baby Protect 70 °C, Auto 40-65 °C

Zusatzfunktionen
- Halbe Beladung / Multitabfunktion

Ausstattung
- 9 h Startzeitvorwahl
- Anzeige für Salz- und Klarspülermangel
- Trübungssensor
- Turbotrocknung
- Antibakterielle Türdichtung
- Watersafe+

Innenausstattung
- Höhenverstellbarer Oberkorb (beladen)
- Höhenverstellbare Tassenablagen
- Umklappbare Tellerreihen
- Metallfilter

Technische Daten
- Effizienzklassen: A+ / A
- Energieverbrauch: 1,02 kWh / 290 kWh pro Jahr
- Wasserverbrauch: 13 l / 3640 l pro Jahr
- Geräuschpegel: 46 dB(A)
- Hintere Sockelfüße und Türbalance von vorne einstellbar
- Hocheinbaufähig
- Gerätemaße (H x B x T): 820-920 x 598 x 548 mm

Farbe
- DIN 5834: Vollintegrierbar

DIN 5530
Einbaugeschirrspüler 60 cm

A+

- 12 Maßgedecke
- Watersafe+
- Trübungssensor
- Bedienfreundliches Display

5 Programme
- Vorspülen, Eco 50 °C, Schnell & Sauber 60 °C, Intensiv 70 °C, Auto 40-65 °C

Zusatzfunktionen
- Halbe Beladung / Multitabfunktion

Ausstattung
- 9 h Startzeitvorwahl
- Anzeige für Salz- und Klarspülermangel
- Trübungssensor
- Turbotrocknung
- Watersafe+

Innenausstattung
- Höhenverstellbarer Oberkorb (unbeladen)
- Höhenverstellbare Tassenablagen
- Metallfilter

Technische Daten
- Effizienzklassen: A+ / A
- Energieverbrauch: 1,02 kWh / 290 kWh pro Jahr
- Wasserverbrauch: 13 l / 3640 l pro Jahr
- Geräuschpegel: 49 dB(A)
- Hintere Sockelfüße und Türbalance von vorne einstellbar
- Hocheinbaufähig
- Gerätemaße (H x B x T): 820-870 x 598 x 548 mm

Farbe
- DIN 5530: Vollintegrierbar

DIN 4430
Einbaugeschirrspüler 60 cm

A+

- 12 Maßgedecke
- Watersafe

4 Programme
- Vorspülen, Eco 50 °C, Schnell & Sauber 60 °C, Intensiv 70 °C

Zusatzfunktionen
- Halbe Beladung / Multitabfunktion

Ausstattung
- 3-6-9 h Startzeitvorwahl
- Anzeige für Salz- und Klarspülermangel
- Watersafe

Innenausstattung
- Höhenverstellbare Tassenablagen

Technische Daten
- Effizienzklassen: A+ / A
- Energieverbrauch: 1,02 kWh / 291 kWh pro Jahr
- Wasserverbrauch: 14 l / 3920 l pro Jahr
- Geräuschpegel: 52 dB(A)
- Hintere Sockelfüße und Türbalance von vorne einstellbar
- Gerätemaße (H x B x T): 820-870 x 598 x 548 mm

Farbe
- DIN 4430: Vollintegrierbar

DSS 6833 X
Einbaugeschirrspüler 45 cm

A++

- 10 Maßgedecke
- Watersafe+
- Trübungssensor
- BLDC-Motortechnologie
- Großes bedienfreundliches Display

8 Programme
- Vorspülen, Mini 30' 35 °C, Fein 40 °C, Eco 50 °C, Schnell & Sauber 65 °C, Intensiv 70 °C, Auto 40-65 °C, Wash@Once

Zusatzfunktionen
- Schnellfunktion / Halbe Beladung / Multitabfunktion

Ausstattung
- 24 h Startzeitvorwahl
- Restzeitanzeige
- Programmablaufanzeige
- Anzeige für Salz- und Klarspülermangel
- Trübungssensor
- Brushless-DC-Motortechnologie
- mechanisches Glasschutzsystem
- Kindersicherung
- Antibakterielle Türdichtung
- Watersafe+

Innenausstattung
- Höhenverstellbarer Oberkorb (beladen)
- Tassenablagen
- Umklappbare Tellerreihen
- Metallfilter

Technische Daten
- Effizienzklassen: A++ / A
- Energieverbrauch: 0,74 kWh / 211 kWh pro Jahr
- Wasserverbrauch: 9 l / 2520 l pro Jahr
- Geräuschpegel: 45 dB(A)
- Hintere Sockelfüße und Türbalance von vorne einstellbar
- Gerätemaße (H x B x T): 820-920 x 448 x 548 mm

Farbe
- DSS 6833 X: Edelstahlblende

DSS 4530 X
Einbaugeschirrspüler 45 cm

A

- 10 Maßgedecke
- Watersafe+

5 Programme
- Vorspülen, Mini 30' 35 °C, Eco 50 °C, Schnell & Sauber 60 °C, Intensiv 70 °C

Zusatzfunktionen
- Multitabfunktion

Ausstattung
- 3-6-9 h Startzeitvorwahl
- Programmablaufanzeige
- LED-Anzeige für Salzmangel
- Watersafe+

Innenausstattung
- Höhenverstellbarer Oberkorb (unbeladen)
- Tassenablagen

Technische Daten
- Effizienzklassen: A / A
- Energieverbrauch: 0,91 kWh / 257 kWh pro Jahr
- Wasserverbrauch: 13 l / 3640 l pro Jahr
- Geräuschpegel: 49 dB(A)
- Hintere Sockelfüße und Türbalance von vorne einstellbar
- Gerätemaße (H x B x T): 820-870 x 448 x 548 mm

Farbe
- DSS 4530 X: Edelstahlblende

DSS 1512 X
Einbaugeschirrspüler 45 cm

A

- 10 Maßgedecke
- Watersafe+

5 Programme
- Vorspülen, Mini 30’ 35 °C, Eco 50 °C, Schnell & Sauber 60 °C, Intensiv 70 °C

Ausstattung
- Programmablaufanzeige
- LED-Anzeige für Salzmangel
- Watersafe+

Innenausstattung
- Höhenverstellbarer Oberkorb (unbeladen)
- 4 Tassenablagen
- Umklappbare Tellerreihen
- Metallfilter

Technische Daten
- Effizienzklassen: A / A
- Energieverbrauch: 0,91 kWh / 257 kWh pro Jahr
- Wasserverbrauch: 13 l / 3640 l pro Jahr
- Geräuschpegel: 49 dB(A)
- Hintere Sockelfüße von vorne einstellbar
- Gerätemaße (H x B x T): 820-870 x 448 x 548 mm

Farbe
- DSS 1512 X: Edelstahlblende
- DSS 1512: Weiß

DIS 1522
Einbaugeschirrspüler 45 cm

A

- 10 Maßgedecke
- Watersafe+
- Trübungssensor
- Bedienfreundliches Display

5 Programme
- Vorspülen, Eco 50 °C, Schnell & Sauber 60 °C, Intensiv 70 °C, Auto 45-65 °C

Zusatzfunktionen
- Halbe Beladung / Multitabfunktion

Ausstattung
- 9 h Startzeitvorwahl
- LED-Anzeige für Salz- und Klarspülermangel
- Trübungssensor
- Watersafe+

Innenausstattung
- Höhenverstellbarer Oberkorb (unbeladen)
- Umklappbare Tellerreihen
- Metallfilter

Technische Daten
- Effizienzklassen: A / A
- Energieverbrauch: 0,91 kWh / 259 kWh pro Jahr
- Wasserverbrauch: 12 l / 3360 l pro Jahr
- Geräuschpegel: 49 dB(A)
- Hintere Sockelfüße und Türbalance von vorne einstellbar
- Gerätemaße (H x B x T): 820-920 x 448 x 548 mm

Farbe
- DIS 1522: Vollintegrierbar

Einbau-Kühl-/Gefriergeräte

Beko Kühl-/Gefriergeräte halten Ihre Speisen frisch wie am ersten Tag. Neueste Technologien schaffen ein antibakterielles Klima für beste Hygiene. Sie schonen unsere Umwelt und Ihr Familienbudget.

Ein Kühlschrank mit Energieeffizienzklasse A++ verbraucht 25 % und A+++ 50 % weniger Energie als ein identisches Gerät mit der Energieeffizienzklasse A+. Beko Kühl-/Gefrierkombinationen kühlen nicht nur, sondern kombinieren funktionelle Innenausstattung mit stilvollem Design.

Bewahren Sie nicht einfach nur Lebensmittel auf, erleben Sie Frische mit allen Sinnen.

AUGUST
THE PREDATORS BALL

Technologie für alle Sinne

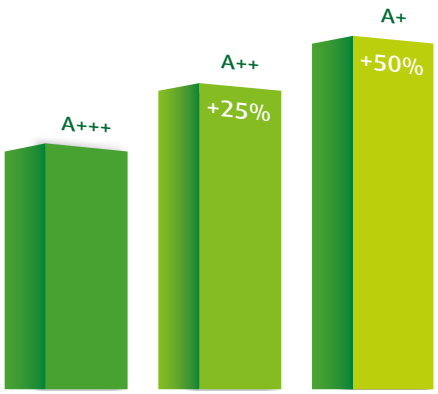

Energiesparer

Die energieeffizienten Beko Kühl- und Gefriergeräte schonen nicht nur die Umwelt, sondern auch Ihr Familienbudget. Ein Kühlschrank mit Energieeffizienzklasse A++ verbraucht 25 % weniger Energie als ein identisches Gerät mit Energieeffizienzklasse A+. Bei A+++ zu A+ sind es sogar 50 %.

No Frost

Dank des No Frost-Systems muss das Gefrierteil nicht mehr abgetaut werden. Die Beko Produkte arbeiten mit einem Umluft-Kältesystem, welches die Luft aus dem Gefrierraum abzieht und über einen Verdampfer zum Abkühlen führt. Dort schlägt sich die Feuchtigkeit als Reif nieder und die trockene Kaltluft wird zurück in den Innenraum geleitet. In regelmäßigen Abständen wird der Reif am Verdampfer automatisch abgetaut.

0 °C-Zone

Mit Temperaturen knapp über dem Gefrierpunkt (0 - 3 °C) behalten Obst, Gemüse, Milchprodukte, Fisch und Fleisch ihre lebenswichtigen Vitamine, ihr feines Aroma und ihre Frische doppelt so lange bei wie in einem gewöhnlichen Kühlschrank.

Hygiene und Frische – den ganzen Tag

Active Dual Cooling System

Die No Frost Kühl-/Gefrier-Kombinationen besitzen getrennte Kühlkreisläufe für den Kühl- und den Gefrierbereich. Die Luft wird nicht mehr vermischt. Gerüche werden ebenfalls nicht mehr vermischt. Active Dual Cooling sorgt für ein gleichmäßiges, energieeffizientes und leises Kühlen.

Multizone

Mit der Multizone können Sie Ihre Speicherkapazität individuell nach den unterschiedlichen Bedürfnissen zu unterschiedlichen Zeiten maximieren. Das Fach kann durch Tastendruck entweder als Kühl- oder Gefrierteil eingesetzt werden. (Temperaturbereich: -24 bis +10 °C)

Active Fresh Blue Light

Obst und Gemüse bleibt länger frisch und vitaminreich, dank Active Fresh Blue Light™. Dies unterstützt die Photosynthese, so dass das Wachstum weiter angeregt wird.

Antibakterielle Türdichtungen

Türdichtungen sind in der Regel nur schwer zu reinigen und bieten damit einen idealen Nährboden für die Vermehrung von Bakterien. Mit Hilfe der Zugabe von antibakteriellen Zusatzstoffen in das Material der Türdichtungen entsteht eine unüberwindbare Barriere für Bakterien, so dass das Kühlgerät rundum geschützt ist.

Active Ionizer

Der Active Ionizer neutralisiert Bakterien, die die Atmosphäre im Kühlgerät negativ beeinflussen können und schafft somit ein antibakterielles Klima. Dadurch bleibt die zirkulierende Kühlluft im Gerät weiterhin sauber und Lebensmittel können länger aufbewahrt werden.

Antibakterieller Filter

Ein spezieller Filter zwischen dem Kühl- und dem Gefrierbereich reinigt die zirkulierende Luft von unangenehmen Gerüchen und Bakterien, dadurch bleiben Ihre Lebensmittel länger frisch.

Funktionale Innenausstattung

3D-Festtürtechnik

Die neue 3D-Festtürtechnik bei ausgewählten Beko Kühlgeräten ermöglicht es Ihnen Ihr Gerät professionell und schnell einzubauen. Das Scharnier erlaubt es Ihnen die Möbelfront in allen drei Dimensionen zu verstellen. Sie können über das Anziehen und Lösen von Schrauben direkt am Scharnier entscheiden, ob Sie die Möbelfront nach oben/unten, links/rechts und nach vorne/hinten justieren möchten. So können Sie in nur wenigen Minuten Ihre Möbelfront einfach und optisch professionell einbauen.

Das Video zeigt Ihnen die einfache Montage mit der 3D-Festtürtechnik.

Festtürtechnik

Ausgewählte Beko Kühlgeräte werden zusätzlich zur herkömmlichen Schlepptürtechnik auch mit Festtürmontage angeboten. So kann die Möbelfront einfach an der Kühlschranktür befestigt werden.

Urlaubsmodus

Der Urlaubsmodus hilft Ihnen zusätzlich Energie zu sparen, während Sie Ihren Urlaub genießen. Dieser Modus ermöglicht es Ihnen, dass nur das Gefrierteil in Betrieb ist, während Sie nicht zu Hause sind.

Großes Display

Das große Display ermöglicht einen leichten Zugriff auf alle Funktionen und Einstellungen des Gerätes. Mit der benutzerfreundlichen Bedienung haben Sie immer Alles im Blick.

Der Gastgeber für die perfekten Momente

Spender für Wasser, Eiswürfel und zerstoßenes Eis

Beko bietet Ihnen nicht nur gekühltes und gefiltertes Wasser auf Knopfdruck, sondern auch Eiswürfel und zerstoßenes Eis für Ihren Lieblingsdrink. Selbst Longdrinkgläser können bequem unter dem Spender befüllt werden. Die LED-Beleuchtung des Spenders bietet ein angenehmes Ambiente.

Chrom-Flaschenablage

Die Chrom-Flaschenablage gewährt eine sichere Lagerung von mehreren Flaschen bei optimaler Raumausnutzung.

Wasserspender

Mit dem integrierten Wasserspender steht Ihnen jederzeit gekühltes Tafelwasser zur Verfügung, dabei müssen Sie nicht einmal die Tür des Kühlgerätes öffnen. Der Wasserbehälter im Innenbereich der Tür kann leicht zum Nachfüllen und Reinigen entnommen werden. Der Spender bietet genügend Platz um große Gläser bequem unter dem Spender zu befüllen. Er reagiert bei leichter Berührung und ist sehr einfach zu bedienen.

Twist & Serve-Eiswürfelzubereiter

Ohne Wasser zu verschütten, kann der Eiswürfelzubereiter leicht befüllt werden. Nach dem Gefrieren muss die Schale nur gedreht werden, damit sich die Eiswürfel lösen – einfach „Twist & Serve“.

Barfach

Aus dem Barfach können 2,5-Liter-Flaschen entnommen werden ohne die Kühlschranktür öffnen zu müssen. Auf der geöffneten Ablagefläche können die Getränke serviert werden.

Wasserfilter

Der Filter reinigt das Wasser aus der Wasserleitung und befreit es von möglichen Schadstoffen wie Chlor und Blei oder unerwünschten Geschmacksstoffen. Im Display wird angezeigt, wann der Filter ausgetauscht werden sollte.

Überlaufsichere Glasablagen

Die aus gehärtetem Sicherheitsglas hergestellten Glasablagen bieten Ihnen Schutz und Funktionalität. Sie sind sehr variabel, bieten viel Stauraum, halten lange und sind leicht zu reinigen.

BCH 130000

No Frost-Einbau-Kühl-/Gefrierkombination

A++

- 3D-Festtürtechnik
- 0 °C-Zone
- No Frost
- Innenliegendes Display mit Sensortasten

Ausstattung Kühlschrank
- Nutzinhalt: 135 l
- Nutzinhalt 0 °C-Zone: 52 l
- LED Innenbeleuchtung
- 4 Glasablagen
- 3 Türablagen
- Eierablage
- 2 Schubladen
- Automatisches Abtauen
- Türalarm

Ausstattung Gefrierteil****
- No Frost - nie wieder Abtauen!
- Nutzinhalt: 67 l
- 3 Gefrierschubladen mit transparenter Front
- Eiswürfelschale

Installationsdetails
- Wechselbarer Türanschlag
- 3D-Festtürtechnik
- 178 cm Nische
- integrierbar

Hygiene
- Antibakterielle Türdichtungen

Technische Daten
- Energieeffizienzklasse: A++
- Energieverbrauch: 253 kWh/Jahr
- Gefriervermögen: 3,5 kg/24 h
- Lagerzeit bei Störung: 20 h
- Klimaklasse: SN-T
- Geräuschpegel: 42 dB(A)
- Gerätemaße (H x B x T): 1777 x 556 x 545 mm
- Ein- / Ausschalter
- Bruttoinhalt: 300 l

CBI 7702 F

Einbau-Kühl-/Gefrierkombination

A++

- Festtürtechnik
- 0 °C-Zone
- Automatische Abtauung im Kühlteil
- Innenliegendes Display mit Sensortasten

Ausstattung Kühlschrank
- Nutzinhalt: 170 l
- Nutzinhalt 0 °C-Zone: 19 l
- Flaschenablage
- Innenbeleuchtung
- 4 Glasablagen
- 4 Türablagen
- Eierablage
- Automatisches Abtauen

Ausstattung Gefrierteil****
- Nutzinhalt: 53 l
- 3 Gefrierschubladen mit transparenter Front
- Eiswürfelschale
- 2 Kälteakkus

Installationsdetails
- Wechselbarer Türanschlag
- Festtürtechnik
- 178 cm Nische
- integrierbar

Technische Daten
- Energieeffizienzklasse: A++
- Energieverbrauch: 226 kWh/Jahr
- Gefriervermögen: 5 kg/24 h
- Lagerzeit bei Störung: 27 h
- Klimaklasse: SN-T
- Geräuschpegel: 38 dB(A)
- Gerätemaße (H x B x T): 1770 x 540 x 535 mm
- Bruttoinhalt: 283 l

CBI 7771 F
Einbau-Kühl-/Gefrierkombination

A+

- Festtürtechnik
- No Frost
- Automatische Abtauung im Kühlteil

Ausstattung Kühlschrank
- Nutzinhalt: 190 l
- Frischefach
- Flaschenablage
- Innenbeleuchtung
- 4 Glasablagen
- 4 Türablagen
- Eierablage
- Automatisches Abtauen

Ausstattung Gefrierteil****
- No Frost - nie wieder Abtauen!
- Nutzinhalt: 50 l
- 2 Gefrierschubladen mit transparenter Front
- 1 Gefrierfach mit transparenter Klappe
- Eiswürfelschale

Installationsdetails
- Wechselbarer Türanschlag
- Festtürtechnik
- 178 cm Nische
- integrierbar

Technische Daten
- Energieeffizienzklasse: A+
- Energieverbrauch: 290 kWh/Jahr
- Gefriervermögen: 2,3 kg/24 h
- Lagerzeit bei Störung: 13 h
- Klimaklasse: SN-T
- Geräuschpegel: 38 dB(A)
- Gerätemaße (H x B x T): 1770 x 540 x 535 mm
- Bruttoinhalt: 283 l

Varianten
- CBI 7771 F: Festtürtechnik
- CBI 7771: Schlepptürtechnik

RBI 6302
Einbau-Doppeltürer

A++

- Automatische Abtauung im Kühlteil
- 0 °C-Zone

Ausstattung Kühlschrank
- Nutzinhalt: 155 l
- Nutzinhalt 0 °C-Zone: 15 l
- Flaschenablage
- Innenbeleuchtung
- 4 Glasablagen
- 3 Türablagen
- Eierablage
- 1 transparente Gemüseschublade
- Automatisches Abtauen

Ausstattung Gefrierteil****
- Nutzinhalt: 45 l
- Eiswürfelschale
- Gitterablage

Installationsdetails
- Wechselbarer Türanschlag
- Schlepptürtechnik
- 145 cm Nische
- integrierbar

Technische Daten
- Energieeffizienzklasse: A++
- Energieverbrauch: 214 kWh/Jahr
- Gefriervermögen: 4 kg/24 h
- Lagerzeit bei Störung: 23 h
- Klimaklasse: SN-T
- Geräuschpegel: 38 dB(A)
- Gerätemaße (H x B x T): 1440 x 540 x 535 mm
- Bruttoinhalt: 250 l

RBI 6301
Einbau-Doppeltürer

A+

AUTO Automatische Abtauung im Kühlteil

Ausstattung Kühlschrank
- Nutzinhalt: 170 l
- Flaschenablage
- Innenbeleuchtung
- 4 Glasablagen
- 3 Türablagen
- Eierablage
- 1 transparente Gemüseschublade
- Automatisches Abtauen

Ausstattung Gefrierteil****
- Nutzinhalt: 45 l
- Eiswürfelschale
- Gitterablage

Installationsdetails
- Wechselbarer Türanschlag
- Schlepptürtechnik
- 145 cm Nische
- integrierbar

Technische Daten
- Energieeffizienzklasse: A+
- Energieverbrauch: 242 kWh/Jahr
- Gefriervermögen: 4 kg/24 h
- Lagerzeit bei Störung: 23 h
- Klimaklasse: SN-ST
- Geräuschpegel: 39 dB(A)
- Gerätemaße (H x B x T): 1440 x 540 x 535 mm
- Bruttoinhalt: 250 l

RBI 6102
Einbau-Doppeltürer

A++

AUTO Automatische Abtauung im Kühlteil

Ausstattung Kühlschrank
- Nutzinhalt: 125 l
- Flaschenhalter
- Innenbeleuchtung
- 3 Glasablagen
- 3 Türablagen
- Eierablage
- 1 transparente Gemüseschublade
- Automatisches Abtauen

Ausstattung Gefrierteil****
- Nutzinhalt: 45 l
- Eiswürfelschale
- Gitterablage

Installationsdetails
- Wechselbarer Türanschlag
- Schlepptürtechnik
- 122 cm Nische
- integrierbar

Technische Daten
- Energieeffizienzklasse: A++
- Energieverbrauch: 181 kWh/Jahr
- Gefriervermögen: 4 kg/24 h
- Lagerzeit bei Störung: 19 h
- Klimaklasse: SN-T
- Geräuschpegel: 39 dB(A)
- Gerätemaße (H x B x T): 1210 x 540 x 535 mm
- Bruttoinhalt: 176 l

RBI 6101
Einbau-Doppeltürer

A+

AUTO Automatische Abtauung im Kühlteil

Ausstattung Kühlschrank
- Nutzinhalt: 125 l
- Flaschenhalter
- Innenbeleuchtung
- 3 Glasablagen
- 3 Türablagen
- Eierablage
- 1 transparente Gemüseschublade
- Automatisches Abtauen

Ausstattung Gefrierteil****
- Nutzinhalt: 45 l
- Eiswürfelschale
- Gitterablage

Installationsdetails
- Wechselbarer Türanschlag
- Schlepptürtechnik
- 122 cm Nische
- integrierbar

Technische Daten
- Energieeffizienzklasse: A+
- Energieverbrauch: 222 kWh/Jahr
- Gefriervermögen: 4 kg/24 h
- Lagerzeit bei Störung: 19 h
- Klimaklasse: SN-ST
- Geräuschpegel: 39 dB(A)
- Gerätemaße (H x B x T): 1210 x 540 x 535 mm
- Bruttoinhalt: 176 l

LBI 3002 F
Einbaukühlschrank

A++

Festtürtechnik

AUTO Automatische Abtauung im Kühlteil

Ausstattung Kühlschrank
- Nutzinhalt: 310 l
- Flaschenablage
- Innenbeleuchtung
- 5 Glasablagen
- 5 Türablagen
- Eierablage
- 2 transparente Gemüseschubladen
- Automatisches Abtauen

Installationsdetails
- Wechselbarer Türanschlag
- Festtürtechnik
- 178 cm Nische
- integrierbar

Technische Daten
- Energieeffizienzklasse: A++
- Energieverbrauch: 115 kWh/Jahr
- Klimaklasse: SN-T
- Geräuschpegel: 38 dB(A)
- Gerätemaße (H x B x T): 1770 x 540 x 535 mm
- Bruttoinhalt: 315 l

BSS 121200

Einbaukühlschrank mit 4-Sternefach

A++

- 3D-Festtürtechnik
- 0 °C-Zone
- Automatische Abtauung im Kühlteil
- Innenliegendes Display mit Sensortasten

Ausstattung Kühlschrank
- Nutzinhalt: 170 l
- Nutzinhalt 0 °C-Zone: 20 l
- LED Innenbeleuchtung
- 3 Glasablagen
- 4 Türablagen
- 2 Schubladen
- Automatisches Abtauen
- Türalarm

Ausstattung Gefrierteil****
- Nutzinhalt: 15 l
- Eiswürfelschale

Installationsdetails
- Wechselbarer Türanschlag
- 3D-Festtürtechnik
- 122 cm Nische
- integrierbar

Technische Daten
- Energieeffizienzklasse: A++
- Energieverbrauch: 200 kWh/Jahr
- Gefriervermögen: 1 kg/24 h
- Lagerzeit bei Störung: 10 h
- Klimaklasse: SN-T
- Geräuschpegel: 39 dB(A)
- Gerätemaße (H x B x T): 1225 x 556 x 545 mm
- Bruttoinhalt: 212 l

RBI 2302 F

Einbaukühlschrank mit 4-Sternefach

A++

- Festtürtechnik
- Automatische Abtauung im Kühlteil

Ausstattung Kühlschrank
- Nutzinhalt: 164 l
- Flaschenhalter
- Innenbeleuchtung
- 4 Glasablagen
- 4 Türablagen
- Eierablage
- 2 transparente Gemüseschubladen
- Automatisches Abtauen

Ausstattung Gefrierteil****
- Nutzinhalt: 20 l
- Eiswürfelschale

Installationsdetails
- Wechselbarer Türanschlag
- Festtürtechnik
- 122 cm Nische
- integrierbar

Technische Daten
- Energieeffizienzklasse: A++
- Energieverbrauch: 170 kWh/Jahr
- Gefriervermögen: 2 kg/24 h
- Lagerzeit bei Störung: 16 h
- Klimaklasse: SN-ST
- Geräuschpegel: 34 dB(A)
- Gerätemaße (H x B x T): 1210 x 540 x 535 mm
- Bruttoinhalt: 200 l

Varianten
- RBI 2302 F: A++, Festtürtechnik
- RBI 2301: A+, Schlepptürtechnik

BSS 123000
Einbaukühlschrank

A++

3D-Festtürtechnik

0 °C-Zone

Automatische Abtauung im Kühlteil

Innenliegendes Display mit Sensortasten

Ausstattung Kühlschrank
- Nutzinhalt: 202 l
- Nutzinhalt 0 °C-Zone: 20 l
- Flaschenablage
- LED Innenbeleuchtung
- 4 Glasablagen
- 4 Türablagen
- Eierablage
- 2 Schubladen
- Automatisches Abtauen
- Türalarm

Installationsdetails
- Wechselbarer Türanschlag
- 3D-Festtürtechnik
- 122 cm Nische
- integrierbar

Technische Daten
- Energieeffizienzklasse: A++
- Energieverbrauch: 122 kWh/Jahr
- Klimaklasse: SN-T
- Geräuschpegel: 39 dB(A)
- Gerätemaße (H x B x T): 1225 x 556 x 545 mm
- Ein- / Ausschalter
- Bruttoinhalt: 230 l

LBI 2202 F
Einbaukühlschrank

A++

Festtürtechnik

Automatische Abtauung im Kühlteil

Ausstattung Kühlschrank
- Nutzinhalt: 204 l
- Flaschenhalter
- Innenbeleuchtung
- 5 Glasablagen
- 4 Türablagen
- Eierablage
- 2 transparente Gemüseschubladen
- Automatisches Abtauen

Installationsdetails
- Wechselbarer Türanschlag
- Festtürtechnik
- 122 cm Nische
- integrierbar

Technische Daten
- Energieeffizienzklasse: A++
- Energieverbrauch: 103 kWh/Jahr
- Klimaklasse: SN-T
- Geräuschpegel: 39 dB(A)
- Gerätemaße (H x B x T): 1210 x 540 x 535 mm
- Bruttoinhalt: 210 l

Varianten
- LBI 2202 F: A++, Festtürtechnik
- LBI 2201: A+, Schlepptürtechnik

BTS 114200

Einbaukühlschrank mit 4-Sternefach

A++

3D-Festtürtechnik

Automatische Abtauung im Kühlteil

Innenliegendes Display mit Sensortasten

Ausstattung Kühlschrank
- Nutzinhalt: 118 l
- LED Innenbeleuchtung
- 3 Glasablagen
- 4 Türablagen
- Eierablage
- 1 transparente Gemüseschublade
- Automatisches Abtauen
- Türalarm

Ausstattung Gefrierteil****
- Nutzinhalt: 15 l
- 1 Eiswürfelbehälter

Installationsdetails
- Wechselbarer Türanschlag
- 3D-Festtürtechnik
- 88 cm Nische
- integrierbar

Technische Daten
- Energieeffizienzklasse: A++
- Energieverbrauch: 155 kWh/Jahr
- Gefriervermögen: 1 kg/24 h
- Lagerzeit bei Störung: 10 h
- Klimaklasse: SN-T
- Geräuschpegel: 39 dB(A)
- Gerätemaße (H x B x T): 877 x 556 x 545 mm
- Ein- / Ausschalter
- Bruttoinhalt: 138 l

B 1752 F

Einbaukühlschrank mit 4-Sternefach

A++

Festtürtechnik

Automatische Abtauung im Kühlteil

Ausstattung Kühlschrank
- Nutzinhalt: 97 l
- Innenbeleuchtung
- 3 Glasablagen
- 3 Türablagen
- Eierablage
- 1 transparente Gemüseschublade
- Automatisches Abtauen

Ausstattung Gefrierteil****
- Nutzinhalt: 13 l
- Eiswürfelschale

Installationsdetails
- Wechselbarer Türanschlag
- Festtürtechnik
- 88 cm Nische
- integrierbar

Technische Daten
- Energieeffizienzklasse: A++
- Energieverbrauch: 145 kWh/Jahr
- Gefriervermögen: 2 kg/24 h
- Lagerzeit bei Störung: 10 h
- Klimaklasse: SN-T
- Geräuschpegel: 39 dB(A)
- Gerätemaße (H x B x T): 860 x 540 x 548 mm
- Bruttoinhalt: 120 l

Varianten
- B 1752 F: A++, Festtürtechnik
- B 1751: A+, Schlepptürtechnik

BTS 116000
Einbaukühlschrank

A++

- 3D-Festtürtechnik
- Automatische Abtauung im Kühlteil
- Innenliegendes Display mit Sensortasten

Ausstattung Kühlschrank
- Nutzinhalt: 150 l
- LED Innenbeleuchtung
- 4 Glasablagen
- 4 Türablagen
- Eierablage
- 1 transparente Gemüseschublade
- Automatisches Abtauen
- Türalarm

Installationsdetails
- Wechselbarer Türanschlag
- 3D-Festtürtechnik
- 88 cm Nische
- integrierbar

Technische Daten
- Energieeffizienzklasse: A++
- Energieverbrauch: 97 kWh/Jahr
- Klimaklasse: SN-T
- Geräuschpegel: 39 dB(A)
- Gerätemaße (H x B x T): 877 x 556 x 545 mm
- Ein- / Ausschalter
- Bruttoinhalt: 155 l

B 1802 F
Einbaukühlschrank

A++

- Festtürtechnik
- Automatische Abtauung im Kühlteil

Ausstattung Kühlschrank
- Nutzinhalt: 126 l
- Innenbeleuchtung
- 4 Glasablagen
- 3 Türablagen
- Transparente Gemüseschublade
- Automatisches Abtauen

Installationsdetails
- Wechselbarer Türanschlag
- Festtürtechnik
- 88 cm Nische
- integrierbar

Technische Daten
- Energieeffizienzklasse: A++
- Energieverbrauch: 94 kWh/Jahr
- Klimaklasse: SN-T
- Geräuschpegel: 35 dB(A)
- Gerätemaße (H x B x T): 860 x 540 x 548 mm
- Bruttoinhalt: 135 l

Varianten
- B 1802 F: A++, Festtürtechnik
- B 1801: A+, Schlepptürtechnik

BU 1153
Unterbaukühlschrank mit 4-Sternefach

A++

Festtürtechnik

AUTO

Automatische Abtauung im Kühlteil

Ausstattung Kühlschrank
- Nutzinhalt: 105 l
- Innenbeleuchtung
- 3 Glasablagen
- 2 Türablagen
- Eierablage
- 1 Gemüseschublade
- Automatisches Abtauen

Ausstattung Gefrierteil****
- Nutzinhalt: 18 l

Installationsdetails
- Wechselbarer Türanschlag
- Festtürtechnik
- 60 cm Nische
- integrierbar

Technische Daten
- Energieeffizienzklasse: A++
- Energieverbrauch: 143 kWh/Jahr
- Gefriervermögen: 2 kg/24 h
- Lagerzeit bei Störung: 10 h
- Klimaklasse: SN-T
- Geräuschpegel: 39 dB(A)
- Gerätemaße (H x B x T): 820 x 598 x 545 mm
- Bruttoinhalt: 125 l

Varianten
- BU 1153: A++
- BU 1152: A+

B 1901
Einbaugefrierschrank

A+

Ausstattung Gefrierteil****
- Nutzinhalt: 85 l
- 2 Gefrierschubladen mit transparenter Front
- 1 Gefrierfach mit transparenter Klappe
- Vorgefriertablett und Eiswürfelschale

Installationsdetails
- Wechselbarer Türanschlag
- Schlepptürtechnik
- 88 cm Nische
- integrierbar

Technische Daten
- Energieeffizienzklasse: A+
- Energieverbrauch: 200 kWh/Jahr
- Gefriervermögen: 10 kg/24 h
- Lagerzeit bei Störung: 20 h
- Klimaklasse: SN-T
- Geräuschpegel: 43 dB(A)
- Gerätemaße (H x B x T): 860 x 540 x 548 mm
- Bruttoinhalt: 85 l

BU 1201
Unterbaugefrierschrank

Festtürtechnik

Ausstattung Gefrierteil****
- Nutzinhalt: 87 l
- 2 Gefrierschubladen mit transparenter Front
- 1 Gefrierfach mit transparenter Klappe
- Eiswürfelschale

Installationsdetails
- Wechselbarer Türanschlag
- Festtürtechnik
- 60 cm Nische
- integrierbar

Technische Daten
- Energieeffizienzklasse: A+
- Energieverbrauch: 191 kWh/Jahr
- Gefriervermögen: 10 kg/24 h
- Lagerzeit bei Störung: 19 h
- Klimaklasse: SN-T
- Geräuschpegel: 45 dB(A)
- Gerätemaße (H x B x T): 820 x 598 x 545 mm
- Bruttoinhalt: 87 l

GNE 60520 DX

No Frost Side-by-Side Kühl-/Gefrierkombination

A+

Active Dual Cooling

Automatische Eiswürfelherstellung

Active Ionizer

Active Fresh Blue Light

Multifunktionsdisplay mit Sensortasten

Ausstattung Kühlschrank
- Nutzinhalt: 370 l
- Nutzinhalt 0 °C-Zone: 25 l
- 3 Glasablagen
- 6 Türablagen
- Gemüseschubladen mit Active Fresh Blue Light
- LED Innenbeleuchtung
- Wasserspender
- Eco-Fuzzy-Funktion zum Energiesparen
- Urlaubsschaltung
- Eierablagen
- Umluftkühlung
- Automatisches Abtauen

Hygiene
- Active Ionizer
- Aktivkohlefilter mit antibakterieller Beschichtung
- Antibakterielle Türdichtungen

Ausstattung Gefrierteil****
- Nutzinhalt: 154 l
- No Frost
- Automatische Eiswürfelherstellung
- 2 Gefrierschubladen zum Ausziehen

Technische Daten
- Energieeffizienzklasse A+
- Energieverbrauch: 458 kWh/Jahr
- Gefriervermögen: 13,5 kg/24h
- Lagerzeit bei Störung: 22 h
- Geräuschpegel: 44 dB(A)
- Klimaklasse: SN-T
- Getrennte Temperaturregelung Kühlen und Gefrieren
- Anschluss an die Wasserleitung
- Bruttoinhalt: 600 l
- Maße: 182,5 x 84 x 74,5 cm

Farbe
- GNE 60520 DX: Edelstahl Fingerprint-Free

GNE 60020 X

No Frost Side-by-Side Kühl-/Gefrierkombination

A+

Active Dual Cooling

Active Ionizer

Active Fresh Blue Light

Antibakterieller Filter

Innenliegendes Display

Ausstattung Kühlschrank
- Nutzinhalt: 371 l
- Nutzinhalt 0 °C-Zone: 25 l
- 3 Glasablagen
- 8 Türablagen
- Gemüseschubladen mit Active Fresh Blue Light
- LED Innenbeleuchtung
- Eco-Fuzzy-Funktion zum Energiesparen
- Eierablagen
- Umluftkühlung
- Automatisches Abtauen

Hygiene
- Active Ionizer
- Aktivkohlefilter mit antibakterieller Beschichtung
- Antibakterielle Türdichtungen

Ausstattung Gefrierteil****
- Nutzinhalt: 154 l
- No Frost
- Eiswürfelschalen
- 2 Gefrierschubladen zum Ausziehen

Technische Daten
- Energieeffizienzklasse A+
- Energieverbrauch: 458 kWh/Jahr
- Gefriervermögen: 13,5 kg/24h
- Lagerzeit bei Störung: 22 h
- Geräuschpegel: 44 dB(A)
- Klimaklasse: SN-T
- Getrennte Temperaturregelung Kühlen und Gefrieren
- Bruttoinhalt: 600 l
- Maße: 182,5 x 84 x 74,5 cm

Farbe
- GNE 60020 X: Edelstahl Fingerprint-Free

GNE 114612 X

4-türige No Frost Side-by-Side Kühl-/Gefrierkombination

A+

- Active Triple Cooling
- Multizone
- Active Ionizer
- Active Fresh Blue Light
- Multifunktionsdisplay mit Sensortasten

Ausstattung Kühlschrank
- Nutzinhalt: 360 l
- Nutzinhalt 0 °C-Zone: 25 l
- 3 Glasablagen
- 8 Türablagen
- Gemüseschubladen mit Active Fresh Blue Light
- LED Innenbeleuchtung
- Eco-Fuzzy-Funktion zum Energiesparen
- Urlaubsschaltung
- Eierablagen
- Umluftkühlung
- Automatisches Abtauen

Hygiene
- Active Ionizer
- Aktivkohlefilter mit antibakterieller Beschichtung
- Antibakterielle Türdichtungen

Ausstattung Gefrierteil****
- Nutzinhalt: 155 l
- davon Multizone Nutzinhalt: 77 l (unten rechts)
- Multizone flexibel von -24 °C bis +10 °C
- No Frost
- Twist & Serve - Eiswürfelzubereiter
- 1 Glasablage
- 4 Gefrierschubladen

Technische Daten
- Energieeffizienzklasse A+
- Energieverbrauch: 455 kWh/Jahr
- Gefriervermögen: 13,0 kg/24h
- Lagerzeit bei Störung: 15 h
- Geräuschpegel: 46 dB(A)
- Klimaklasse: SN-T
- Getrennte Temperaturregelung Kühlen und Gefrieren
- Bruttoinhalt: 610 l
- Maße: 182 x 92 x 74 cm

Farbe
- GNE 114612 X: Edelstahl Fingerprint-Free

GNE V422 X

No Frost Side-by-Side Kühl-/Gefrierkombination

A+

Active Dual Cooling

Eiswürfel- und Wasserspender

Active Ionizer

Active Fresh Blue Light

Multifunktionsdisplay

Ausstattung Kühlschrank
- Nutzinhalt: 360 l
- Nutzinhalt 0 °C-Zone: 15 l
- 5 Glasablagen
- 4 Türablagen
- Obere Gemüseschublade mit Active Fresh Blue Light
- Ergonomisches Barfach
- Eco-Fuzzy-Funktion zum Energiesparen
- Urlaubsschaltung
- Flaschenablage
- Eierablagen
- Umluftkühlung
- Automatisches Abtauen

Hygiene
- Active Ionizer
- Aktivkohlefilter mit antibakterieller Beschichtung
- Antibakterielle Türdichtungen

Ausstattung Gefrierteil****
- Nutzinhalt: 151 l
- No Frost
- Innenbeleuchtung
- Spender für Wasser, Eiswürfel und zerstoßenes Eis
- 2 Gefrierschubladen

Technische Daten
- Energieeffizienzklasse A+
- Energieverbrauch: 447 kWh/Jahr
- Gefriervermögen: 13 kg/24h
- Lagerzeit bei Störung: 8 h
- Geräuschpegel: 46 dB(A)
- Klimaklasse: SN-T
- Getrennte Temperaturregelung Kühlen und Gefrieren
- Anschluss an die Wasserleitung
- Bruttoinhalt: 616 l
- Maße: 177,5 x 92,5 x 74 cm

Farbe
- GNE V422 X: Edelstahl Fingerprint-Free
- GNE V422 P: Piano Black

GNE V322 PX

No Frost Side-by-Side Kühl-/Gefrierkombination

A+

Active Dual Cooling

Active Ionizer

Active Fresh Blue Light

Antibakterieller Filter

Multifunktionsdisplay

Ausstattung Kühlschrank
- Nutzinhalt: 360 l
- Nutzinhalt 0 °C-Zone: 15 l
- 5 Glasablagen
- 5 Türablagen
- Obere Gemüseschublade mit Active Fresh Blue Light
- Eierablage
- Eco-Fuzzy-Funktion zum Energiesparen
- Urlaubsschaltung
- Flaschenablage
- Eierablagen
- Umluftkühlung
- Automatisches Abtauen

Hygiene
- Active Ionizer
- Aktivkohlefilter mit antibakterieller Beschichtung
- Antibakterielle Türdichtungen

Ausstattung Gefrierteil****
- Nutzinhalt: 151 l
- No Frost
- Spender für Wasser, Eiswürfel und zerstoßenes Eis
- 2 Gefrierschubladen

Technische Daten
- Energieeffizienzklasse A+
- Energieverbrauch: 447 kWh/Jahr
- Gefriervermögen: 13 kg/24h
- Lagerzeit bei Störung: 8 h
- Geräuschpegel: 46 dB(A)
- Klimaklasse: SN-T
- Getrennte Temperaturregelung Kühlen und Gefrieren
- Anschluss an die Wasserleitung
- Bruttoinhalt: 616 l
- Maße: 177,5 x 92,5 x 74 cm

Farbe
- GNE V322 PX: Edelstahloptik

GNE V222 S

No Frost Side-by-Side Kühl-/ Gefrierkombination

A+

- Active Dual Cooling
- Antibakterieller Filter
- 0 °C-Zone
- Multifunktionsdisplay

Ausstattung Kühlschrank
- Nutzinhalt: 355 l
- Nutzinhalt 0 °C-Zone: 15 l
- 5 Glasablagen
- 4 Türablagen
- Wasserspender mit Tank
- Eierablage
- Flaschenablage
- Umluftkühlung
- Automatisches Abtauen

Hygiene
- Aktivkohlefilter mit antibakterieller Beschichtung
- Antibakterielle Türdichtungen

Ausstattung Gefrierteil****
- Nutzinhalt: 178 l
- No Frost
- 2 Gefrierschubladen
- Twist & Serve - Eiswürfelzubereiter

Technische Daten
- Energieeffizienzklasse A+
- Energieverbrauch: 472 kWh/Jahr
- Gefriervermögen: 13 kg/24h
- Lagerzeit bei Störung: 8 h
- Geräuschpegel: 46 dB(A)
- Klimaklasse: SN-T
- Getrennte Temperaturregelung Kühlen und Gefrieren
- Bruttoinhalt: 620 l
- Maße: 177,5 x 92,5 x 74 cm

Farbe
- GNE V222 S: Silber
- GNE V222 X: Edelstahl Fingerprint-Free

CN 151720 DX

No Frost
Kühl-/Gefrierkombination

A+

- Active Triple Cooling
- Multizone
- Active Ionizer
- Active Fresh Blue Light
- Multifunktionsdisplay mit Sensortasten

Ausstattung Kühlschrank
- Nutzinhalt: 264 l
- Nutzinhalt 0 °C-Zone: 48 l
- 3 Glasablagen. 3 Türablagen
- Wasserspender mit Tank
- Gemüseschublade mit Active Fresh Blue Light
- LED Innenbeleuchtung
- Eco-Fuzzy-Funktion zum Energiesparen
- Urlaubsschaltung
- Eierablagen
- Flaschenablage
- Umluftkühlung
- Automatisches Abtauen

Ausstattung Gefrierteil****
- Nutzinhalt: 152 l
- davon Multizone Nutzinhalt: 54 l (Mitte)
- Multizone flexibel von -24 °C bis +10 °C
- Multizone mit Innenbeleuchtung
- No Frost
- Eiswürfelschale
- 2 Schubladen zum Ausziehen

Hygiene
- Active Ionizer
- Aktivkohlefilter mit antibakterieller Beschichtung
- Antibakterielle Türdichtungen

Technische Daten
- Energieeffizienzklasse A+
- Energieverbrauch: 446 kWh/Jahr
- Gefriervermögen: 7 kg/24 h
- Lagerzeit bei Störung: 16 h
- Geräuschpegel: 46 dB(A)
- Klimaklasse: SN-T
- Getrennte Temperaturregelung Kühlen und Gefrieren
- Bruttoinhalt: 530 l
- Maße: 185 x 74 x 77 cm

Farbe
- CN 151720 DX: Edelstahl Fingerprint-Free

CN 148240 X

No Frost
Kühl-/Gefrierkombination

A+++

- Active Dual Cooling
- Active Ionizer
- Antibakterieller Filter
- 0 °C-Zone
- Multifunktionsdisplay mit Sensortasten

Ausstattung Kühlschrank
- Nutzinhalt: 302 l
- Nutzinhalt 0 °C-Zone: 20 l
- 3 Glasablagen
- 4 Türablagen
- Gemüseschubladen
- LED Innenbeleuchtung
- Eco-Fuzzy-Funktion zum Energiesparen
- Urlaubsschaltung
- Eierablage
- Flaschenablage
- Umluftkühlung
- Automatisches Abtauen

Ausstattung Gefrierteil****
- Nutzinhalt: 114 l
- No Frost
- 2 Gefrierschubladen
- 1 Gefrierfach mit transparenter Klappe
- Twist & Serve - Eiswürfelzubereiter
- 2 Kälteakkus

Hygiene
- Active Ionizer
- Aktivkohlefilter mit antibakterieller Beschichtung
- Antibakterielle Türdichtungen

Technische Daten
- Energieeffizienzklasse A+++
- Energieverbrauch: 205 kWh/Jahr
- Gefriervermögen: 12 kg/24 h
- Lagerzeit bei Störung: 28 h
- Geräuschpegel: 44 dB(A)
- Klimaklasse: SN-T
- Getrennte Temperaturregelung Kühlen und Gefrieren
- Bruttoinhalt: 475 l
- Maße: 194 x 70 x 68 cm

Farbe
- CN 148240 X: Edelstahl Fingerprint-Free
- CN 148241 X: Metallgriffe

CN 136240 X

No Frost
Kühl-/Gefrierkombination

A+++

- Active Dual Cooling
- Active Ionizer
- Antibakterieller Filter
- 0 °C-Zone
- Multifunktionsdisplay mit Sensortasten

Ausstattung Kühlschrank
- Nutzinhalt: 200 l
- Nutzinhalt 0 °C-Zone: 28 l
- 3 Glasablagen
- 3 Türablagen
- Gemüseschublade
- LED Innenbeleuchtung
- Eco-Fuzzy-Funktion zum Energiesparen
- Eierablage
- Flaschenablage
- Umluftkühlung
- Automatisches Abtauen

Ausstattung Gefrierteil****
- Nutzinhalt: 98 l
- No Frost
- 3 Gefrierschubladen mit transparenter Front
- Vorgefriertablett und Eiswürfelschale
- 2 Kälteakkus

Hygiene
- Active Ionizer
- Aktivkohlefilter mit antibakterieller Beschichtung
- Antibakterielle Türdichtungen

Technische Daten
- Energieeffizienzklasse A+++
- Energieverbrauch: 177 kWh/Jahr
- Gefriervermögen: 8 kg/24 h
- Lagerzeit bei Störung: 20 h
- Geräuschpegel: 43 dB(A)
- Klimaklasse: SN-T
- Getrennte Temperaturregelung Kühlen und Gefrieren
- Bruttoinhalt: 360 l
- Maße: 184,4 x 59,5 x 65 cm

Farbe
- CN 136240 X: Edelstahl Fingerprint-Free
- CN 136240 P: Piano Black
- CN 136241 X: Metallgriffe

CN 236230 X

No Frost
Kühl-/Gefrierkombination

A++

- Active Dual Cooling
- Active Ionizer
- 0 °C-Zone
- Multifunktionsdisplay mit Sensortasten

Ausstattung Kühlteil
- Nutzinhalt: 206 l
- Nutzinhalt 0 °C-Zone: 25 l
- 4 Glasablagen
- 4 Türablagen
- Gemüseschublade
- Innenbeleuchtung
- Eco-Fuzzy-Funktion zum Energiesparen
- Eierablage
- Flaschenablage
- Umluftkühlung
- Automatisches Abtauen

Ausstattung Gefrierteil
- Nutzinhalt: 90 l
- No Frost
- 3 Gefrierschubladen mit transparenter Front
- Vorgefriertablett und Eiswürfelschale

Hygiene
- Active Ionizer
- Antibakterielle Türdichtungen

Technische Daten
- Energieeffizienzklasse A++
- Energieverbrauch: 260 kWh/Jahr
- Gefriervermögen: 6 kg/24 h
- Lagerzeit bei Störung: 17 h
- Geräuschpegel: 43 dB(A)
- Klimaklasse: SN-T
- Getrennte Temperaturregelung Kühlen und Gefrieren
- Bruttoinhalt: 355 l
- Maße: 201 x 59,5 x 60 cm

Farbe
- CN 236230 X: Edelstahl Fingerprint-Free

CN 136230 X

No Frost
Kühl-/Gefrierkombination

A++

- Active Dual Cooling
- Active Ionizer
- Antibakterieller Filter
- 0 °C-Zone
- Multifunktionsdisplay mit Sensortasten

Ausstattung Kühlschrank
- Nutzinhalt: 200 l
- Nutzinhalt 0 °C-Zone: 28 l
- 3 Glasablagen
- 3 Türablagen
- Gemüseschublade
- LED Innenbeleuchtung
- Eco-Fuzzy-Funktion zum Energiesparen
- Urlaubsschaltung
- Eierablage
- Flaschenablage
- Umluftkühlung
- Automatisches Abtauen

Ausstattung Gefrierteil****
- Nutzinhalt: 93 l
- No Frost
- 3 Gefrierschubladen mit transparenter Front
- Vorgefriertablett und Eiswürfelschale
- 2 Kälteakkus

Hygiene
- Active Ionizer
- Aktivkohlefilter mit antibakterieller Beschichtung
- Antibakterielle Türdichtungen

Technische Daten
- Energieeffizienzklasse A++
- Energieverbrauch: 261 kWh/Jahr
- Gefriervermögen: 10 kg/24 h
- Lagerzeit bei Störung: 15 h
- Geräuschpegel: 43 dB(A)
- Klimaklasse: SN-T
- Getrennte Temperaturregelung Kühlen und Gefrieren
- Bruttoinhalt: 360 l
- Maße: 184,4 x 59,5 x 65 cm

Farbe
- CN 136230 X: Edelstahl Fingerprint-Free

CN 232230 X

No Frost
Kühl-/Gefrierkombination

A++

- Active Dual Cooling
- Active Ionizer
- In ungeheizten Räumen nutzbar
- 0 °C-Zone
- Multifunktionsdisplay mit Sensortasten

Ausstattung Kühlschrank
- Nutzinhalt: 172 l
- Nutzinhalt 0 °C-Zone: 25 l
- 3 Glasablagen
- 3 Türablagen
- Gemüseschublade
- Innenbeleuchtung
- Eco-Fuzzy-Funktion zum Energiesparen
- Eierablage
- Flaschenablage
- Umluftkühlung
- Automatisches Abtauen

Ausstattung Gefrierteil****
- Nutzinhalt: 90 l
- No Frost
- 3 Gefrierschubladen mit transparenter Front
- Vorgefriertablett und Eiswürfelschale

Hygiene
- Active Ionizer
- Antibakterielle Türdichtungen

Technische Daten
- Energieeffizienzklasse A++
- Energieverbrauch: 250 kWh/Jahr
- Gefriervermögen: 5 kg/24 h
- Lagerzeit bei Störung: 17 h
- Geräuschpegel: 43 dB(A)
- Klimaklasse: SN-T (Umgebungstemperaturen bis zu -15 °C)
- Getrennte Temperaturregelung Kühlen und Gefrieren
- Bruttoinhalt: 320 l
- Maße: 185,3 x 59,5 x 60 cm

Farbe
- CN 232230 X: Edelstahl Fingerprint-Free

CN 228230 X

No Frost
Kühl-/Gefrierkombination

A++

Active Dual Cooling

Active Ionizer

0 °C-Zone

Multifunktionsdisplay
mit Sensortasten

Ausstattung Kühlteil
- Nutzinhalt: 151 l
- Nutzinhalt 0 °C-Zone: 25 l
- 3 Glasablagen
- 3 Türablagen
- Gemüseschublade
- Innenbeleuchtung
- Eco-Fuzzy-Funktion zum Energiesparen
- Eierablage
- Flaschenablage
- Umluftkühlung
- Automatisches Abtauen

Ausstattung Gefrierteil
- Nutzinhalt: 90 l
- No Frost
- 3 Gefrierschubladen mit transparenter Front
- Vorgefriertablett und Eiswürfelschale

Hygiene
- Active Ionizer
- Antibakterielle Türdichtungen

Technische Daten
- Energieeffizienzklasse A++
- Energieverbrauch: 243 kWh/Jahr
- Gefriervermögen: 5 kg/24 h
- Lagerzeit bei Störung: 17 h
- Geräuschpegel: 43 dB(A)
- Klimaklasse: SN-ST
- Getrennte Temperaturregelung Kühlen und Gefrieren
- Bruttoinhalt: 295 l
- Maße: 175,4 x 59,5 x 60 cm

Farbe
- CN 228230 X: Edelstahl Fingerprint-Free

CHA 28021 S

No Frost
Kühl-/Gefrierkombination

A+

No Frost

Ausstattung Kühlschrank
- Nutzinhalt: 204 l
- 4 Glasablagen
- 4 Türablagen
- Gemüseschublade
- Eierablage
- Flaschenhalter
- Automatisches Abtauen

Ausstattung Gefrierteil****
- Nutzinhalt: 61 l
- No Frost
- 2 Gefrierschubladen
- 1 Gefrierfach mit transparenter Klappe
- Vorgefriertablett und Eiswürfelschale

Technische Daten
- Energieeffizienzklasse A+
- Energieverbrauch: 256 kWh/Jahr
- Gefriervermögen: 4 kg/24 h
- Lagerzeit bei Störung: 18 h
- Geräuschpegel: 43 dB(A)
- Klimaklasse: SN-ST
- Bruttoinhalt: 294 l
- Maße: 181 x 54 x 60 cm

Farbe
- CHA 28021 S: Silber

CS 238030 X
Kühl-/Gefrierkombination

A++

0 °C 0 °C-Zone

AUTO Automatische Abtauung im Kühlteil

Ausstattung Kühlschrank
- Nutzinhalt: 205 l
- Nutzinhalt 0 °C-Zone: 25 l
- 4 Glasablagen
- 4 Türablagen
- Gemüseschublade
- Eierablage
- Flaschenablage
- Automatisches Abtauen

Ausstattung Gefrierteil****
- Nutzinhalt: 95 l
- 3 Gefrierschubladen
- Vorgefriertablett und Eiswürfelschale

Technische Daten
- Energieeffizienzklasse A++
- Energieverbrauch: 250 kWh/Jahr
- Gefriervermögen: 5 kg/24 h
- Lagerzeit bei Störung: 18 h
- Geräuschpegel: 42 dB(A)
- Klimaklasse: SN-T
- Bruttoinhalt: 380 l
- Maße: 201 x 59,5 x 60 cm

Farbe
- CS 238030 X: Edelstahl Fingerprint-Free

CS 234030 X
Kühl-/Gefrierkombination

A++

0 °C 0 °C-Zone

AUTO Automatische Abtauung im Kühlteil

Ausstattung Kühlschrank
- Nutzinhalt: 172 l
- Nutzinhalt 0 °C-Zone: 25 l
- 3 Glasablagen
- 3 Türablagen
- Gemüseschublade
- Eierablage
- Flaschenablage
- Automatisches Abtauen

Ausstattung Gefrierteil****
- Nutzinhalt: 95 l
- 3 Gefrierschubladen
- Vorgefriertablett und Eiswürfelschale

Technische Daten
- Energieeffizienzklasse A++
- Energieverbrauch: 229 kWh/Jahr
- Gefriervermögen: 5kg/24 h
- Lagerzeit bei Störung: 18 h
- Geräuschpegel: 42 dB(A)
- Klimaklasse: SN-ST
- Bruttoinhalt: 340 l
- Maße: 185,3 x 59,5 x 60 cm

Farbe
- CS 234030 X: Edelstahl Fingerprint-Free
- CS 234030 S: Silber

CS 232030 X
Kühl-/Gefrierkombination

A++

0 °C-Zone

AUTO

Automatische Abtauung im Kühlteil

Ausstattung Kühlschrank
- Nutzinhalt: 158 l
- Nutzinhalt 0 °C-Zone: 25 l
- 3 Glasablagen
- 3 Türablagen
- Gemüseschublade
- Eierablage
- Flaschenablage
- Automatisches Abtauen

Ausstattung Gefrierteil****
- Nutzinhalt: 95 l
- 3 Gefrierschubladen
- Vorgefriertablett und Eiswürfelschale

Technische Daten
- Energieeffizienzklasse A++
- Energieverbrauch: 225 kWh/Jahr
- Gefriervermögen: 5 kg/24 h
- Lagerzeit bei Störung: 18 h
- Geräuschpegel: 42 dB(A)
- Klimaklasse: SN-ST
- Bruttoinhalt: 318 l
- Maße: 175,4 x 59,5 x 60 cm

Farbe
- CS 232030 X: Edelstahl Fingerprint-Free

CSA 31032 X
Kühl-/Gefrierkombination

A++

AUTO

Automatische Abtauung im Kühlteil

Ausstattung Kühlschrank
- Nutzinhalt: 204 l
- 4 Glasablagen
- 4 Türablagen
- Gemüseschublade
- Eierablage
- Flaschenhalter
- Automatisches Abtauen

Ausstattung Gefrierteil****
- Nutzinhalt: 78 l
- 2 Gefrierschubladen
- 1 Gefrierfach mit transparenter Klappe
- Vorgefriertablett und Eiswürfelschale

Technische Daten
- Energieeffizienzklasse A++
- Energieverbrauch: 204 kWh/Jahr
- Gefriervermögen: 3,5 kg/24 h
- Lagerzeit bei Störung: 18 h
- Geräuschpegel: 39 dB(A)
- Klimaklasse: SN-ST
- Bruttoinhalt: 310 l
- Maße: 181 x 54 x 60 cm

Farbe
- CSA 31032 X: Edelstahl Fingerprint-Free

CSA 29032 X

Kühl-/Gefrierkombination

A++

AUTO Automatische Abtauung im Kühlteil

Ausstattung Kühlschrank
- Nutzinhalt: 175 l
- 4 Glasablagen
- 4 Türablagen
- Gemüseschublade
- Eierablage
- Flaschenhalter
- Automatisches Abtauen

Ausstattung Gefrierteil****
- Nutzinhalt: 78 l
- 2 Gefrierschubladen
- 1 Gefrierfach mit transparenter Klappe
- Vorgefriertablett und Eiswürfelschale

Technische Daten
- Energieeffizienzklasse A++
- Energieverbrauch: 196 kWh/Jahr
- Gefriervermögen: 3,5 kg/24 h
- Lagerzeit bei Störung: 18 h
- Geräuschpegel: 39 dB(A)
- Klimaklasse: SN-ST
- Bruttoinhalt: 290 l
- Maße: 170,5 x 54 x 60 cm

Farbe
- CSA 29032 X: Edelstahl Fingerprint-Free

CS 234020 S

Kühl-/Gefrierkombination

A+

AUTO Automatische Abtauung im Kühlteil

Ausstattung Kühlschrank
- Nutzinhalt: 205 l
- 4 Glasablagen
- 4 Türablagen
- Gemüseschublade
- Eierablage
- Flaschenablage
- Automatisches Abtauen

Ausstattung Gefrierteil****
- Nutzinhalt: 90 l
- 3 Gefrierschubladen
- Vorgefriertablett und Eiswürfelschale

Technische Daten
- Energieeffizienzklasse A+
- Energieverbrauch: 267 kWh/Jahr
- Gefriervermögen: 18 kg/24 h
- Lagerzeit bei Störung: 5 h
- Geräuschpegel: 39 dB(A)
- Klimaklasse: SN-ST
- Bruttoinhalt: 340 l
- Maße: 185,3 x 59,5 x 60 cm

Farbe
- CS 234020 S: Silber

CSA 29022 S
Kühl-/Gefrierkombination

A+

AUTO

Automatische Abtauung
im Kühlteil

Ausstattung Kühlschrank
- Nutzinhalt: 175 l
- 4 Glasablagen
- 4 Türablagen
- Gemüseschublade
- Eierablage
- Flaschenhalter
- Automatisches Abtauen

Ausstattung Gefrierteil****
- Nutzinhalt: 62 l
- 2 Gefrierschubladen
- 1 Gefrierfach mit transparenter Klappe
- Vorgefriertablett und Eiswürfelschale

Technische Daten
- Energieeffizienzklasse A+
- Energieverbrauch: 257 kWh/Jahr
- Gefriervermögen: 3,5 kg/24 h
- Lagerzeit bei Störung: 18 h
- Geräuschpegel: 39 dB(A)
- Klimaklasse: SN-ST
- Bruttoinhalt: 290 l
- Maße: 170,5 x 54 x 60 cm

Farbe
- CSA 29022 S: Silber

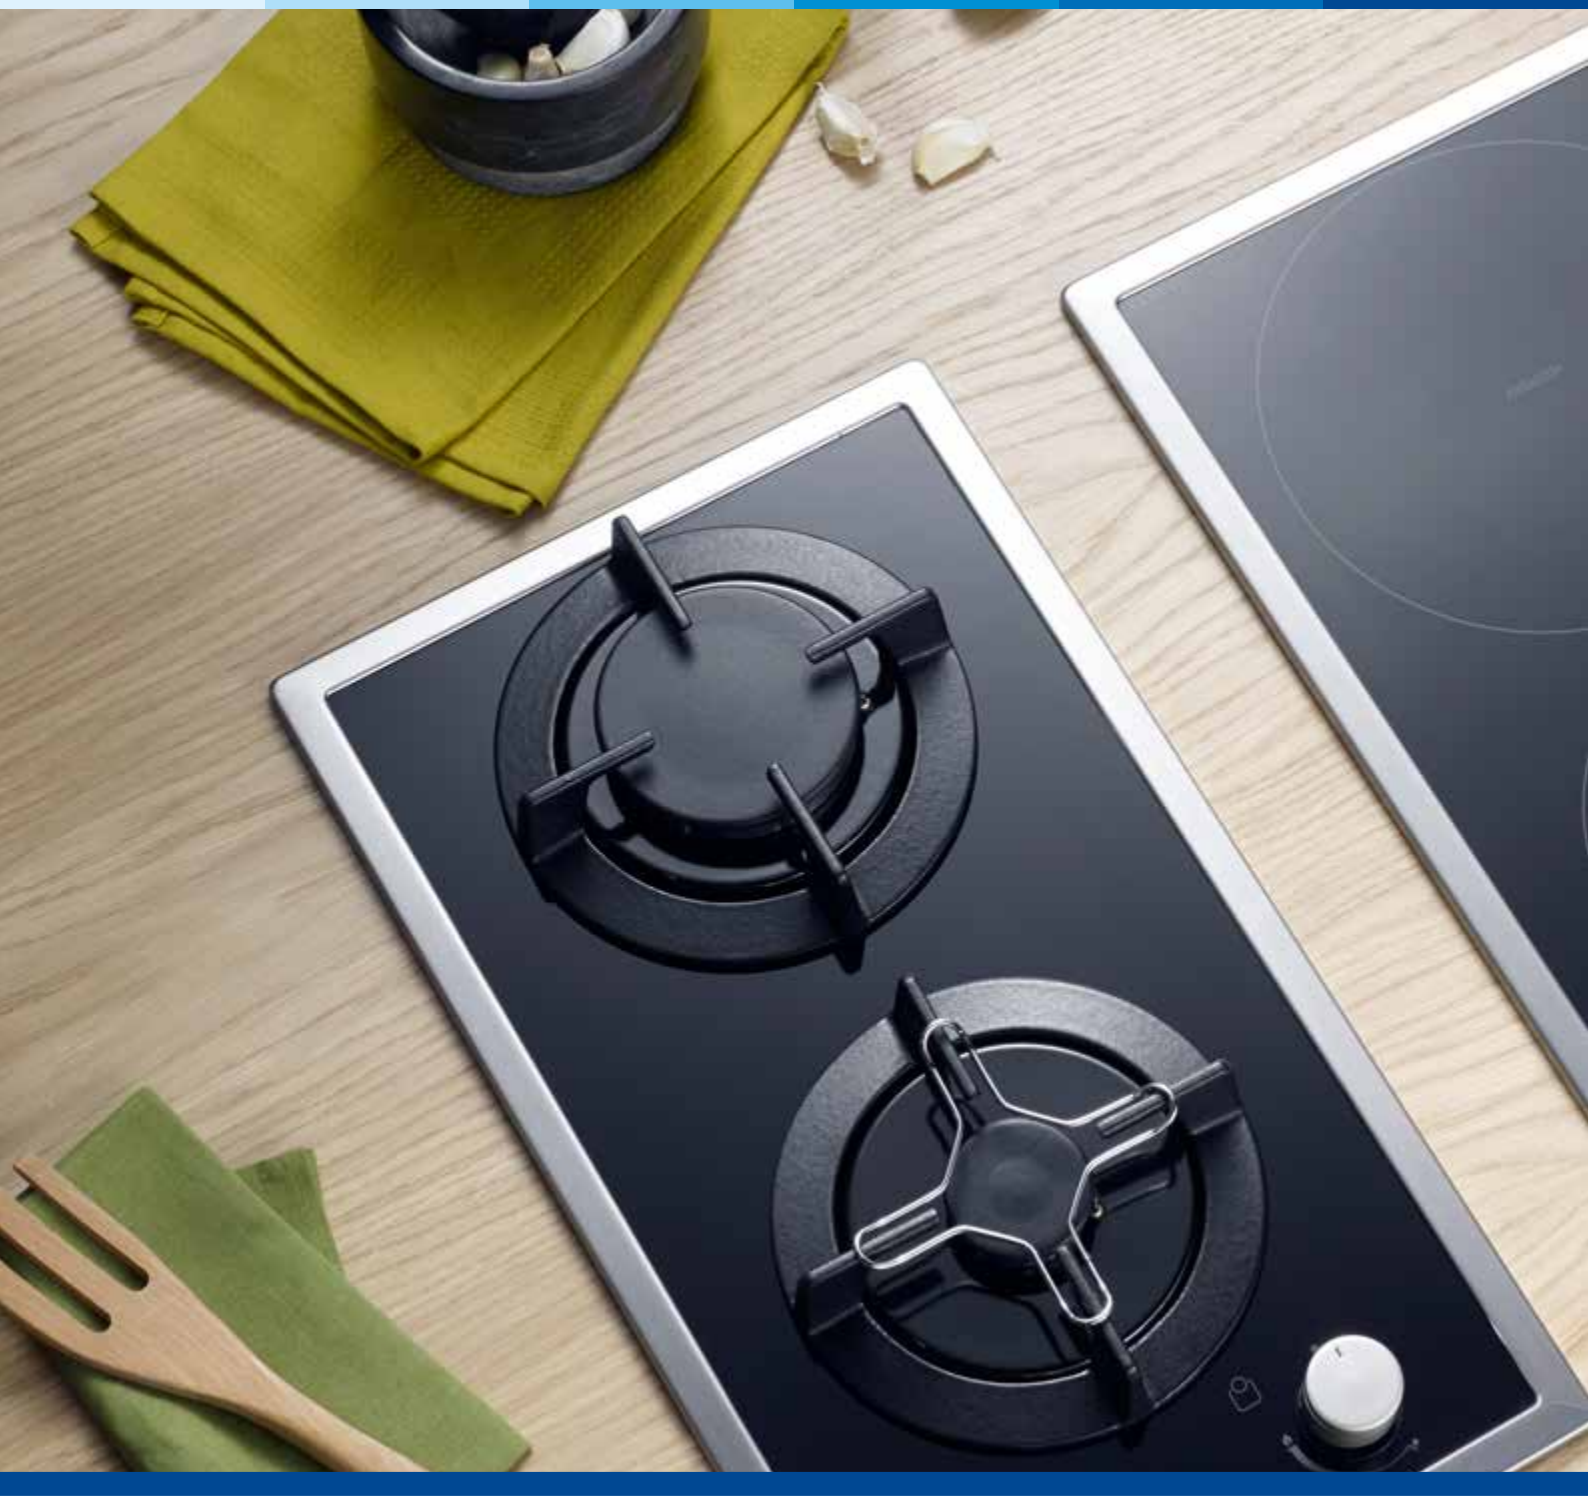

Technische Daten

Sehen Sie hier kompakt und übersichtlich alle technischen Daten der Beko Einbaugeräte. Mit Hilfe der Einbauskizzen können Sie Ihre Küche planen.

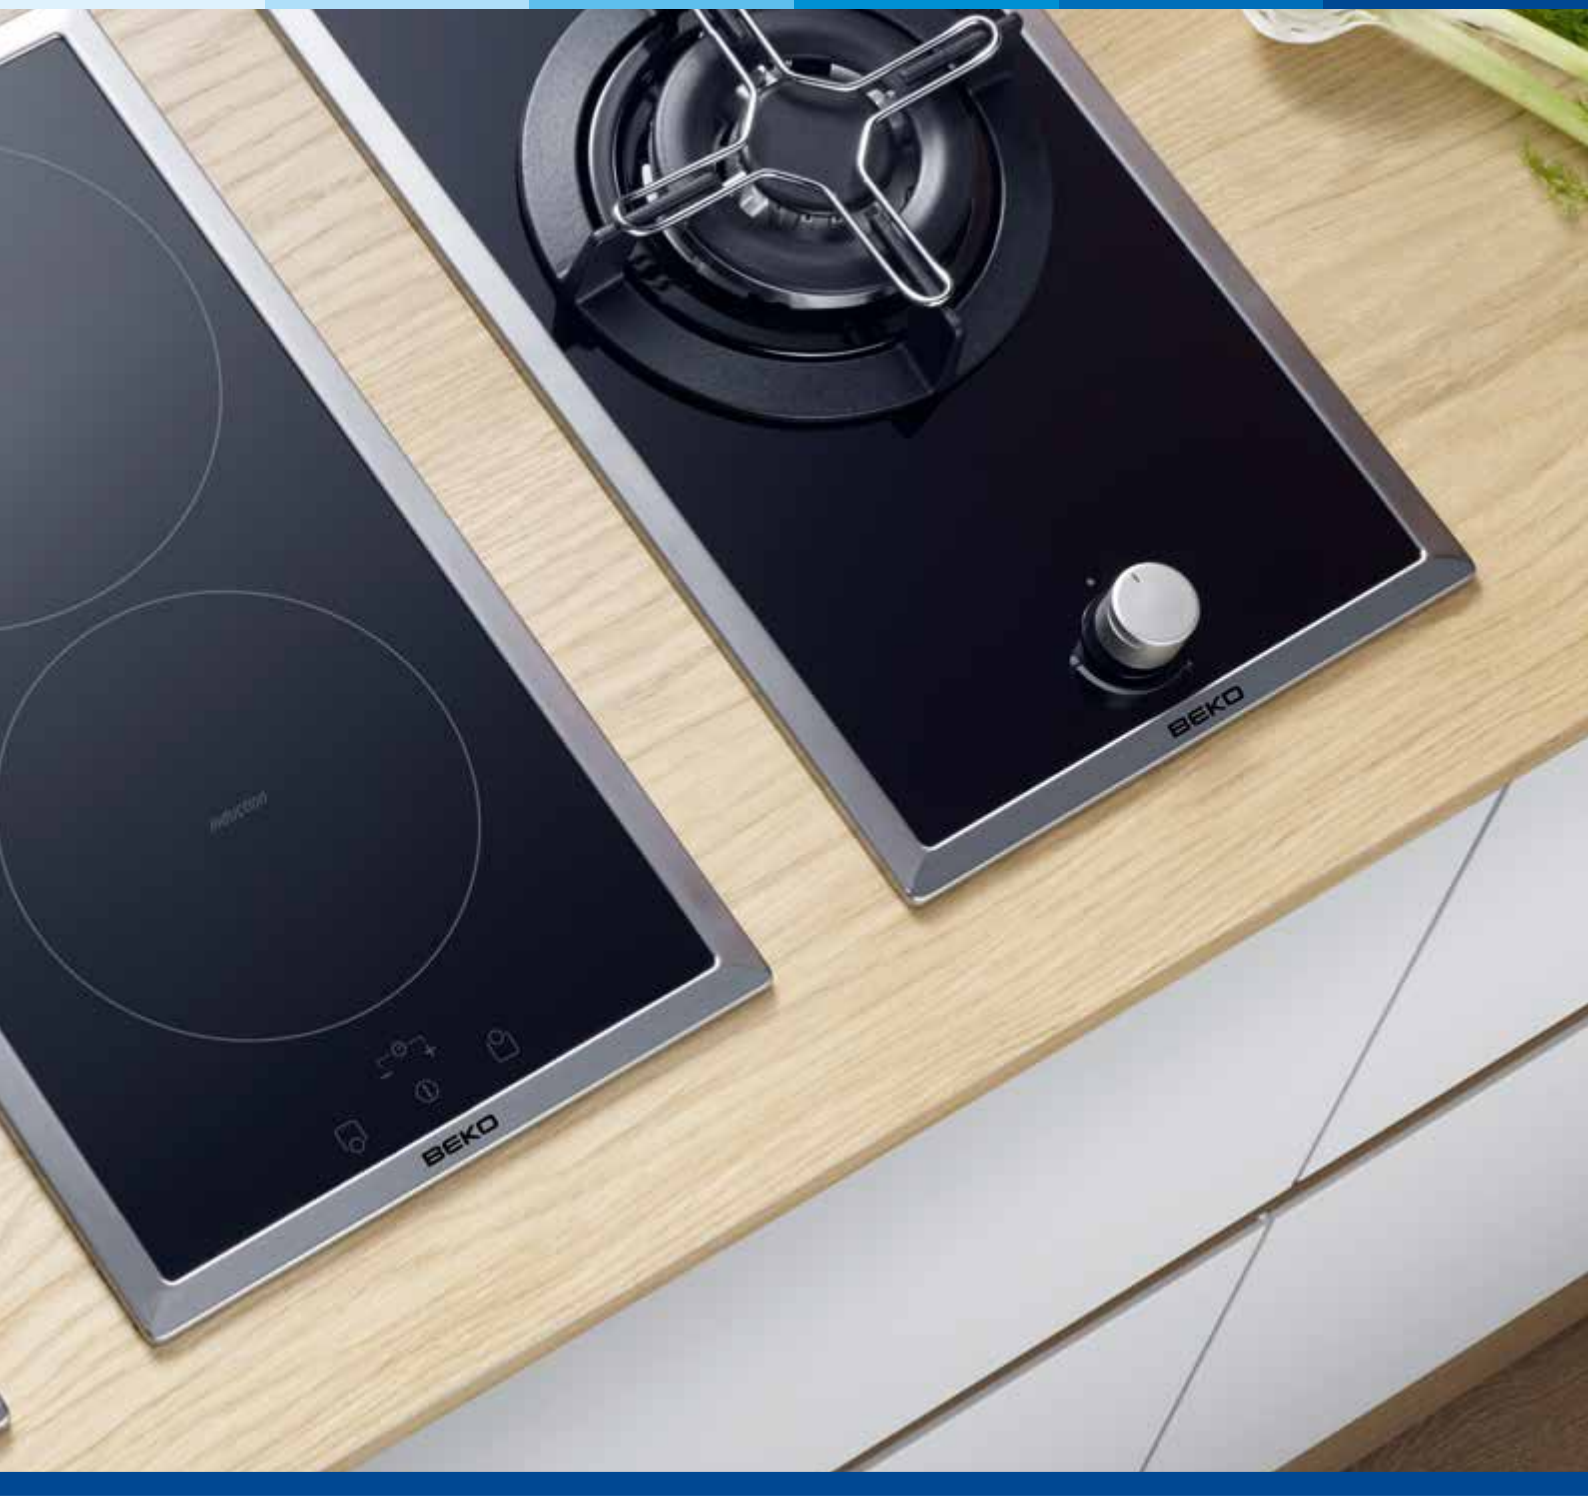
BEKO
BEKO

MODELLBEZEICHNUNG	OIM 25901 X	OIM 25702 X	OIM 25603 X	OIM 25602 X
FARBVARIANTEN				
Edelstahl - X	√	√	√	√
Art der Bedienblende	Metall + Glas	Metall + Glas	Metall + Glas	Metall + Glas
AUSSTATTUNG				
Ofentyp	Multifunktion	Multifunktion	Multifunktion	Multifunktion
Steuerung	Elektronisch	Elektronisch	Elektronisch	Elektronisch
Türöffnung	Nach vorne	Nach vorne	Nach vorne	Nach vorne
Heizarten				
1	Ober-/Unterhitze	Ober-/Unterhitze	Ober-/Unterhitze	Ober-/Unterhitze
2	Umluft	Umluft	Umluft	Umluft
3	Heißluft	Heißluft	Heißluft	Heißluft
4	Multidimensionales Kochen	Multidimensionales Kochen	Multidimensionales Kochen	Multidimensionales Kochen
5	Pizzafunktion	Pizzafunktion	Pizzafunktion	Pizzafunktion
6	Umluftgrill	Umluftgrill	Umluftgrill	Umluftgrill
7	Grill	Grill	Grill	Grill
8	Kleinflächengrill	Kleinflächengrill	Kleinflächengrill	Kleinflächengrill
9	Heißluft Eco	Slow Cooking	Heißluft Eco	Slow Cooking
10	Unterhitze	Unterhitze	Unterhitze	Unterhitze
11	Warmhalten	Warmhalten	Warmhalten	Warmhalten
12	Auftauen	Auftauen	Auftauen	Auftauen
13	Niedrigtemperatur-Garen	Niedrigtemperatur-Garen		
14		Dampfgaren		
15		Steam Shine Reinigung		
Excellent Clean Glass	√	√	√	√
Booster	√	√	√	√
Ringheizkörper	√	√	√	√
Lüfter	√	√	√	√
Grill	√	√	√	√
Innenbeleuchtung	Automatisch	Automatisch	Automatisch	Automatisch
Innenraum (l)	65	65	65	65
Display	Animiertes TFT-LCD-Display mit Sensortasten	Interaktives Textdisplay mit Sensortasten	Animiertes Display mit Sensortasten	Animiertes Display mit Sensortasten
Garprogramme	82 automatische Garpro-gramme	52 automatische Garpro-gramme	-	-
Elektronische Kindersicherung	√	√	√	√
Versenkbare Knebel	-	-	-	-
Vollglas-Innentür	√	√	√	√
Katalytische Rückwand	√	√	√	√
Katalytische Seitenwände	-	-	-	-
Herausnehmbare Seitengitter	√	√	√	√
Anzahl an Glasscheiben	3	2	3	3
Cool Door	-	-	-	-
Soft-Close-Türschließmechanismus	√	√	-	√
ZUBEHÖR				
Backblech	1	1	1	1
Fettpfanne	1	1	1	1
Grillrost	1	1	2	1
Pizzablech	-	-	1	-
CookSense Bratenthermometer	-	-	-	1
Teleskopauszug	1-fach	1-fach	1-fach	1-fach
TECHNISCHE DATEN				
Energieeffizienzklasse	A, 20 % sparsamer als A	A, 20 % sparsamer als A	A, 40 % sparsamer als A	A, 20 % sparsamer als A
Energieverbrauch				
Konventionelles Heizen (kWh)	0,88	0,88	0,88	0,88
Heißluft (kWh)	0,72	0,79	0,58	0,79
Anschlusswert (kW)	3,1	3,1	3,1	3,1
Spannung (V)	220-240	220-240	220-240	220-240
Frequenz (Hz)	50	50	50	50
ABMESSUNGEN				
Nischenmaß (H x B x T) (mm)	600 x 560 x 550	600 x 560 x 550	600 x 560 x 550	600 x 560 x 550
Nischenmaß Hocheinbau (H x B x T) (mm)	590 x 560 x 550	590 x 560 x 550	590 x 560 x 550	590 x 560 x 550
Produktabmessungen (H x B x T) (mm)	595 x 594 x 567	595 x 594 x 567	595 x 594 x 567	595 x 594 x 567
Verpackungsabmessungen (H x B x T) (mm)	655 X 660 X 660	655 X 660 X 660	655 X 660 X 660	655 X 660 X 660
Verpackungsgewicht (kg)	39	40	40	40
Gewicht (kg)	36	37	37	37

MODELLBEZEICHNUNG	OIM 25500 XP	OIM 25500 XL	OIM 25500 XR	OIM 22500 XP
FARBVARIANTEN				
Edelstahl - X	√	√	√	√
Art der Bedienblende	Metall + Glas	Metall + Glas	Metall + Glas	Metall
AUSSTATTUNG				
Ofentyp	Multifunktion	Multifunktion	Multifunktion	Multifunktion
Steuerung	Elektronisch	Elektronisch	Elektronisch	Elektronisch
Türöffnung	Nach vorne	Seitlich - nach links	Seitlich - nach rechts	Nach vorne
Heizarten				
1	Ober-/Unterhitze	Ober-/Unterhitze	Ober-/Unterhitze	Ober-/Unterhitze
2	Umluft	Umluft	Umluft	Umluft
3	Heißluft	Heißluft	Heißluft	Heißluft
4	Multidimensionales Kochen	Multidimensionales Kochen	Multidimensionales Kochen	Multidimensionales Kochen
5	Pizzafunktion	Pizzafunktion	Pizzafunktion	Pizzafunktion
6	Umluftgrill	Umluftgrill	Umluftgrill	Umluftgrill
7	Grill	Grill	Grill	Grill
8	Kleinflächengrill	Kleinflächengrill	Kleinflächengrill	Kleinflächengrill
9	Slow Cooking	Slow Cooking	Slow Cooking	Heißluft Eco
10	Unterhitze	Unterhitze	Unterhitze	Unterhitze
11	Warmhalten	Warmhalten	Warmhalten	Warmhalten
12	Auftauen	Auftauen	Auftauen	Auftauen
13	Pyrolyse			Pyrolyse
14	Eco Pyrolyse			Eco Pyrolyse
Excellent Clean Glass	-	√	√	-
Booster	√	√	√	√
Ringheizkörper	√	√	√	√
Lüfter	√	√	√	√
Grill	√	√	√	√
Innenbeleuchtung	Automatisch	Automatisch	Automatisch	Automatisch
Innenraum (l)	65	65	65	65
Display	Animiertes Display	Animiertes Display	Animiertes Display	Animiertes Display
Garprogramme	-	-	-	-
Elektronische Kindersicherung	√	√	√	√
Versenkbare Knebel	√	√	√	-
Vollglas-Innentür	√	√	√	√
Katalytische Rückwand	-	√	√	-
Katalytische Seitenwände	-	-	-	-
Herausnehmbare Seitengitter	√	√	√	√
Anzahl an Glasscheiben	4	2	2	3
Cool Door	√	-	-	-
Soft-Close-Türschließmechanismus	-	-	-	-
ZUBEHÖR				
Backblech	1	1	1	1
Fettpfanne	1	1	1	1
Grillrost	1	1	1	1
Pizzablech	1	-	-	1
CookSense Bratenthermometer	-	-	-	-
Teleskopauszug	1-fach	1-fach	1-fach	-
TECHNISCHE DATEN				
Energieeffizienzklasse	A, 20 % sparsamer als A	A, 20 % sparsamer als A	A, 20 % sparsamer als A	A, 20 % sparsamer als A
Energieverbrauch				
Konventionelles Heizen (kWh)	0,88	0,88	0,88	0,88
Heißluft (kWh)	0,79	0,79	0,79	0,79
Anschlusswert (kW)	3,1	3,1	3,1	3,1
Spannung (V)	220-240	220-240	220-240	220-240
Frequenz (Hz)	50	50	50	50
ABMESSUNGEN				
Nischenmaß (H x B x T) (mm)	600 x 560 x 550	600 x 560 x 550	600 x 560 x 550	600 x 560 x 550
Nischenmaß Hocheinbau (H x B x T) (mm)	590 x 560 x 550	590 x 560 x 550	590 x 560 x 550	590 x 560 x 550
Produktabmessungen (H x B x T) (mm)	595 x 594 x 567	595 x 594 x 567	595 x 594 x 567	595 x 594 x 567
Verpackungsabmessungen (H x B x T) (mm)	655 X 660 X 660	655 X 660 X 660	655 X 660 X 660	655 X 660 X 660
Verpackungsgewicht (kg)	46	37	37	44
Gewicht (kg)	43	34	34	41

MODELLBEZEICHNUNG	OIM 22301 X	OIM 22300 X	OIE 22001 X	OIC 22001 X
FARBVARIANTEN				
Edelstahl - X	√	√	√	√
Art der Bedienblende	Metall	Metall	Metall	Metall
AUSSTATTUNG				
Ofentyp	Multifunktion	Multifunktion	Multifunktion	Konventionell
Steuerung	Mechanisch	Mechanisch	Mechanisch	Mechanisch
Türöffnung	Nach vorne	Nach vorne	Nach vorne	Nach vorne
Heizarten				
1	Auftauen	Auftauen	Ober-/Unterhitze	Ober-/Unterhitze
2	Ober-/Unterhitze	Ober-/Unterhitze	Umluft	Unterhitze
3	Umluft	Umluft	Unterhitze	Kleinflächengrill
4	Heißluft	Heißluft	Umluftgrill	Grill
5	Unterhitze	Unterhitze	Grill	
6	Umluftgrill	Umluftgrill	Booster	
7	Grill	Grill		
8	Multidimensionales Kochen	Multidimensionales Kochen		
9				
10				
11				
12				
13				
14				
Excellent Clean Glass	-	-	-	-
Booster	-	-	-	-
Ringheizkörper	√	√	-	-
Lüfter	√	√	√	-
Grill	√	√	√	√
Innenbeleuchtung	√	√	√	√
Innenraum (l)	65	65	65	67,5
Display	Elektronikuhr	Elektronikuhr	-	-
Garprogramme	-	-	-	-
Elektronische Kindersicherung	√	√	-	-
Versenkbare Knebel	√	-	-	-
Vollglas-Innentür	√	√	√	√
Katalytische Rückwand	-	-	-	-
Katalytische Seitenwände	-	-	-	-
Herausnehmbare Seitengitter	√	-	-	-
Anzahl an Glasscheiben	2	2	2	2
Cool Door	-	-	-	-
Soft-Close-Türschließmechanismus	-	-	-	-
ZUBEHÖR				
Backblech	1	1	1	1
Fettpfanne	1	1	-	-
Grillrost	1	1	1	1
Pizzablech	-	-	-	-
CookSense Bratenthermometer	-	-	-	-
Teleskopauszug	-	-	-	-
TECHNISCHE DATEN				
Energieeffizienzklasse	A, 20 % sparsamer als A	A, 20 % sparsamer als A	A, 20 % sparsamer als A	A
Energieverbrauch				
Konventionelles Heizen (kWh)	0,88	0,88	0,88	0,88
Heißluft (kWh)	0,79	0,79	0,79	-
Anschlusswert (kW)	2,5	2,5	2,5	2,4
Spannung (V)	220-240	220-240	220-240	220-240
Frequenz (Hz)	50	50	50	50
ABMESSUNGEN				
Nischenmaß (H x B x T) (mm)	600 x 560 x 550	600 x 560 x 550	600 x 560 x 550	600 x 560 x 550
Nischenmaß Hocheinbau (H x B x T) (mm)	590 x 560 x 550	590 x 560 x 550	590 x 560 x 550	590 x 560 x 550
Produktabmessungen (H x B x T) (mm)	595 x 594 x 567	595 x 594 x 567	595 x 594 x 567	595 x 594 x 567
Verpackungsabmessungen (H x B x T) (mm)	655 X 660 X 660	655 X 660 X 660	655 X 660 X 660	655 X 660 X 660
Verpackungsgewicht (kg)	37	36	34	32
Gewicht (kg)	34	33	31	29

OIM 25901 X | OIM 25702 X | OIM 25603 X | OIM 25602 X | OIM 25500 XP
OIM 25500 XR | OIM 25500 XL | OIM 22500 XP |
OIM 22301 X | OIM 22300 X | OIE 22001 X | OIC 22001 X

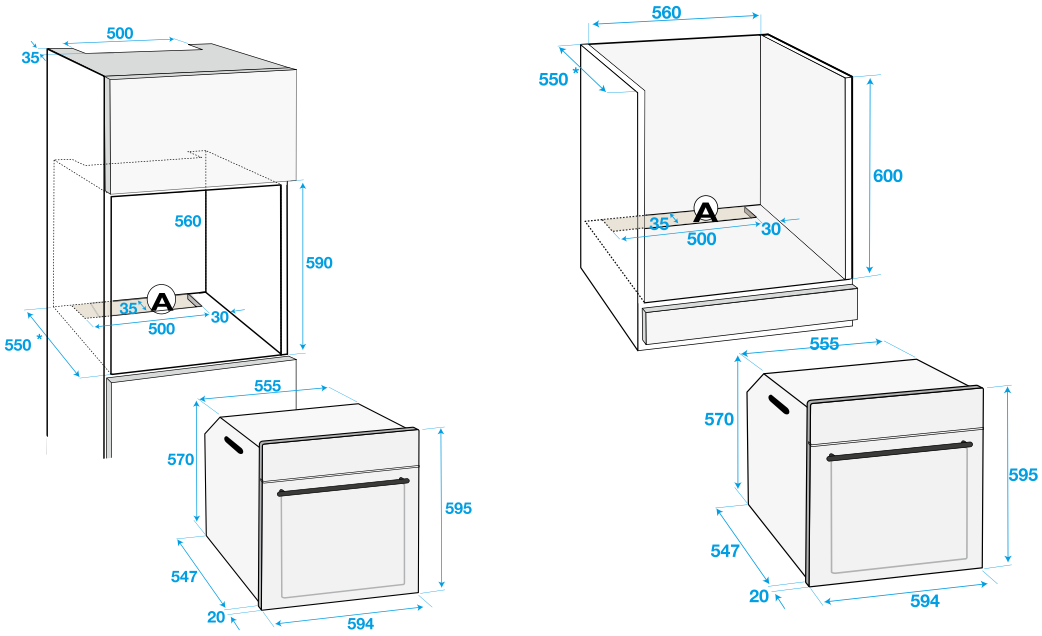

MODELLBEZEICHNUNG	OUM 22301 X	OUM 22002 X	OUE 22002 X
FARBVARIANTEN			
Edelstahl - X	√	√	√
Art der Bedienblende	Metall	Metall	Metall
AUSSTATTUNG			
Ofentyp	Multifunktion	Multifunktion	Multifunktion
Steuerung	Mechanisch	Mechanisch	Mechanisch
Türöffnung	Nach vorne	Nach vorne	Nach vorne
Heizarten			
1	Auftauen	Auftauen	Beleuchtung
2	Ober-/Unterhitze	Ober-/Unterhitze	Ober-/Unterhitze
3	Umluft	Umluft	Umluft
4	Heißluft	Heißluft	Umluftgrill
5	Unterhitze	Unterhitze	Auftauen
6	Umluftgrill	Umluftgrill	
7	Grill	Grill	
8	Multidimensionales Kochen	Multidimensionales Kochen	
9			
10			
11			
12			
13			
14			
Excellent Clean Glass	-	-	-
Booster	-	-	-
Ringheizkörper	√	√	-
Lüfter	√	√	√
Grill	√	√	√
Innenbeleuchtung	√	√	√
Innenraum (l)	65	65	65
Display	Elektronikuhr	-	-
Elektronische Kindersicherung	√	-	-
Versenkbare Knebel	√	-	-
Vollglas-Innentür	√	√	√
Katalytische Rückwand	-	-	-
Katalytische Seitenwände	-	-	-
Herausnehmbare Seitengitter	√	√	-
Anzahl an Glasscheiben	2	2	2
Cool Door	-	-	-
ZUBEHÖR			
Backblech	1	1	1
Fettpfanne	1	1	1
Grillrost	1	1	1
Pizzablech	-	-	-
Teleskopauszug	1-fach	-	-
TECHNISCHE DATEN			
Energieeffizienzklasse	A, 20 % sparsamer als A	A, 20 % sparsamer als A	A, 20 % sparsamer als A
Energieverbrauch			
Konventionelles Heizen (kWh)	0,88	0,88	0,88
Heißluft (kWh)	0,79	0,79	0,79
Anschlusswert (kW)	9,5	9,5	9,5
Spannung (V)	380-400	380-400	380-400
Frequenz (Hz)	50	50	50
ABMESSUNGEN			
Nischenmaß (H x B x T) (mm)	600 x 560 x 550	600 x 560 x 550	600 x 560 x 550
Produktabmessungen (H x B x T) (mm)	595 x 594 x 567	595 x 594 x 567	595 x 594 x 567
Verpackungsabmessungen (H x B x T) (mm)	655 X 660 X 660	655 X 660 X 660	655 X 660 X 660
Verpackungsgewicht (kg)	38	37	36
Gewicht (kg)	35	34	33

MODELLBEZEICHNUNG	OUM 22522 X	OUM 22323 X	OUM 22322 X	OUM 22320 X
Farbvarianten				
Backofen				
Edelstahl - X	√	√	√	√
Art der Bedienblende	Metall	Metall	Metall	Metall
Kochfeld				
Edelstahl - X	√	√	√	√
Rahmenlos	-	-	-	-
AUSSTATTUNG KOCHFELD				
Kochfeldart	Glaskeramik	Induktion	Glaskeramik	Glaskeramik
Anzahl der Kochzonen	4	4	4	4
Durchmesser (mm) - Leistung (kW)				
Vorne links	120/180 - 0,7/1,7	200 - 2,3/3 (Booster)	120/180 - 0,7/1,7	120/180 - 0,7/1,7
Hinten links	140 - 1,2	160 - 1,4	140 - 1,2	140 - 1,2
Vorne rechts	140 - 1,2	160 - 1,4	140 - 1,2	140 - 1,2
Hinten rechts	170/265 - 1,5/2,4	200 - 2,3/3 (Booster)	170/265 - 1,5/2,4	170/265 - 1,5/2,4
AUSSTATTUNG				
Ofentyp	Multifunktion	Multifunktion	Multifunktion	Multifunktion
Steuerung	Elektronisch	Mechanisch	Mechanisch	Mechanisch
Türöffnung	Nach vorn	Nach vorn	Nach vorn	Nach vorn
Heizarten				
1	Auftauen	Auftauen	Auftauen	Auftauen
2	Ober-/Unterhitze	Ober-/Unterhitze	Ober-/Unterhitze	Ober-/Unterhitze
3	Umluft	Umluft	Umluft	Umluft
4	Heißluft	Heißluft	Heißluft	Heißluft
5	Unterhitze	Unterhitze	Unterhitze	Unterhitze
6	Kleinflächengrill	Umluftgrill	Umluftgrill	Umluftgrill
7	Grill	Grill	Grill	Grill
8	Umluftgrill	Multidimensionales Kochen	Multidimensionales Kochen	Multidimensionales Kochen
9	Multidimensionales Kochen			
10	Pizza			
11	Warmhalten			
12	Slow Cooking			
Excellent Clean Glass	√	-	-	-
Booster	√	-	-	-
Ringheizkörper	√	√	√	√
Lüfter	√	√	√	√
Grill	√	√	√	√
Innenbeleuchtung	Automatisch	√	√	√
Innenraum (l)	65	65	65	65
Display	Animiertes Display	Elektronikuhr	Elektronikuhr	Elektronikuhr
Elektronische Kindersicherung	√	√	√	√
Versenkbare Knebel	√ (für die Kochstellen)	√	√	-
Vollglas-Innentür	√	√	√	√
Katalytische Rückwand	√	-	-	-
Katalytische Seitenwände	-	-	-	-
Herausnehmbare Seitengitter	√	√	√	-
Anzahl der Glasscheiben	2	2	2	2
Cool Door	-	-	-	-
ZUBEHÖR				
Backblech	1	1	1	1
Fettpfanne	1	1	1	1
Grillrost	1	1	1	1
Teleskopauszug	-	-	-	-
TECHNISCHE DATEN				
Energieeffizienzklasse	A, 30 % sparsamer als A	A, 20 % sparsamer als A	A, 20 % sparsamer als A	A, 20 % sparsamer als A
Energieverbrauch				
Konventionelles Heizen (kWh)	0,88	0,88	0,88	0,88
Heißluft (kWh)	0,69	0,79	0,79	0,79
Anschlusswert (kW)	9,6	9,7	9	9
Spannung (V)	380-400	380-400	380-400	380-400
Frequenz (Hz)	50	50	50	50
ABMESSUNGEN				
Nischenmaß Herd (H x B x T) (mm)	600 x 560 x 550	600 x 560 x 550	600 x 560 x 550	600 x 560 x 550
Nischenmaß Kochfeld (H x B x T) (mm)	560 x 490	560 x 490	560 x 490	560 x 490
Produktabmessungen Herd (H x B x T) (mm)	595 x 594 x 567	595 x 594 x 567	595 x 594 x 567	595 x 594 x 567
Produktabmessungen Kochfeld (H x B x T) (mm)	55 x 580 x 510	55 x 580 x 510	55 x 580 x 510	55 x 580 x 510
Verpackungsabmessungen (H x B x T) (mm)	790 x 660 x 660	790 x 660 x 660	790 x 660 x 660	790 x 660 x 660
Verpackungsgewicht (kg)	48	49	48	46
Gewicht (kg)	44	45	44	42

MODELLBEZEICHNUNG	OUE 22021 X	OUC 22022 X
Farbvarianten		
Backofen		
Edelstahl - X	√	√
Art der Bedienblende	Metall	Metall
Kochfeld		
Edelstahl - X	-	√
Rahmenlos	√	-
AUSSTATTUNG KOCHFELD		
Kochfeldart	Glaskeramik	Glaskeramik
Anzahl der Kochzonen	4	4
Durchmesser (mm) - Leistung (kW)		
Vorne links	120/180 - 0,7/1,7	180 - 1,7
Hinten links	140 - 1,2	140 - 1,2
Vorne rechts	140 - 1,2	140 - 1,2
Hinten rechts	170/265 - 1,5/2,4	180 - 1,7
AUSSTATTUNG		
Ofentyp	Multifunktion	Konventionell
Steuerung	Mechanisch	Mechanisch
Türöffnung	Nach vorn	Nach vorn
Heizarten		
1	Umluft	Ober-/Unterhitze
2	Ober-/Unterhitze	Unterhitze
3	Unterhitze	Oberhitze
4	Umluftgrill	
5	Grill	
6	Booster	
7		
8		
9		
10		
11		
12		
Excellent Clean Glass	-	-
Booster	-	-
Ringheizkörper	-	-
Lüfter	√	√
Grill	√	-
Innenbeleuchtung	√	√
Innenraum (l)	65	67,5
Display	-	-
Elektronische Kindersicherung	-	-
Versenkbare Knebel	-	-
Vollglas-Innentür	√	√
Katalytische Rückwand	-	-
Katalytische Seitenwände	-	-
Herausnehmbare Seitengitter	-	-
Anzahl der Glasscheiben	2	2
Cool Door	-	-
ZUBEHÖR		
Backblech	1	1
Fettpfanne	1	-
Grillrost	1	1
Teleskopauszug	-	-
TECHNISCHE DATEN		
Energieeffizienzklasse	A, 20 % sparsamer als A	A
Energieverbrauch		
Konventionelles Heizen (kWh)	0,88	0,88
Heißluft (kWh)	0,79	-
Anschlusswert (kW)	8,9	8,2
Spannung (V)	380-400	380-400
Frequenz (Hz)	50	50
ABMESSUNGEN		
Nischenmaß Herd (H x B x T) (mm)	600 x 560 x 550	600 x 560 x 550
Nischenmaß Kochfeld (H x B x T) (mm)	560 x 490	560 x 490
Produktabmessungen Herd (H x B x T) (mm)	595 x 594 x 567	595 x 594 x 567
Produktabmessungen Kochfeld (H x B x T) (mm)	55 x 580 x 510	55 x 580 x 510
Verpackungsabmessungen (H x B x T) (mm)	790 x 660 x 660	790 x 660 x 660
Verpackungsgewicht (kg)	46	46
Gewicht (kg)	42	42

OUM 22301 X | OUM 22002 X
OUE 22002 X | OUM 22522 X
OUM 22323 X | OUM 22322 X
OUM 22320 X | OUE 22021 X
OUC 22022 X

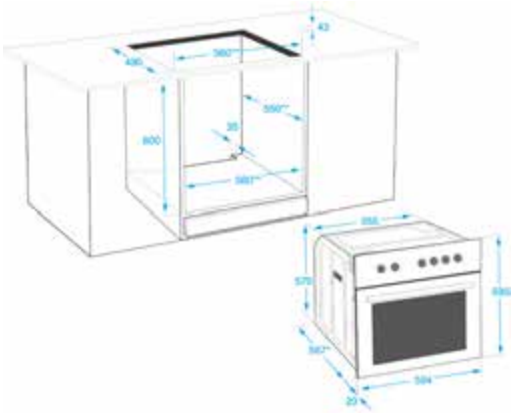

MODELLBEZEICHNUNG	OCM 25701 X
FARBVARIANTEN	
Edelstahl - X	√
Art der Bedienblende	Metall + Glas
AUSSTATTUNG	
Ofentyp	Multifunktion
Steuerung	Elektronisch
Türöffnung	Nach vorne
Heizarten	
1	Ober-/Unterhitze
2	Umluft
3	Heißluft
4	Multidimensionales Kochen
5	Pizzafunktion
6	Umluftgrill
7	Grill
8	Kleinflächengrill
9	Slow Cooking
10	Unterhitze
11	Warmhalten
12	Niedrigtemperatur-Garen
13	Auftauen
14	Dampfgaren
Excellent Clean Glass	√
Booster	√
Ringheizkörper	√
Lüfter	√
Grill	√
Innenbeleuchtung	Automatisch
Innenraum (l)	44
Display	Interaktives Textdisplay mit Sensortasten
Garprogramme	52 automatische Garprogramme
Elektronische Kindersicherung	√
Vollglas-Innentür	√
Katalytische Rückwand	-
Katalytische Seitenwände	-
Herausnehmbare Seitengitter	√
Teleskopauszug	-
Anzahl an Glasscheiben	2
Cool Door	-
ZUBEHÖR	
Backblech	1
Fettpfanne	-
Grillrost	1
Pizzablech	-
TECHNISCHE DATEN	
Energieeffizienzklasse	A
Energieverbrauch	
Konventionelles Heizen (kWh)	0,77
Heißluft (kWh)	0,62
Anschlusswert (kW)	2,9
Spannung (V)	220-240
Frequenz (Hz)	50
ABMESSUNGEN	
Nischenmaß Hocheinbau (H x B x T) (mm)	450 x 560 x 550
Produktabmessungen (H x B x T) (mm)	455 x 594 x 567
Verpackungsabmessungen (H x B x T) (mm)	515 x 660 x 660
Verpackungsgewicht (kg)	33
Gewicht (kg)	31
Anschlusswert (kW)	9

MODELLBEZEICHNUNG	DRW 11400 FX
FARBVARIANTEN	
Edelstahl - X	√
AUSSTATTUNG	
Art der Schublade	Teleskop
Steuerung	Elektronisch, Drehknopf
Heizarten	
1	Vorwärmen
Temperatureinstellungen	4 Einstellungen, zwischen 40 °C und 80 °C
Fassungsvermögen	Genügend Stauraum für das Geschirr von 6 Personen
	6 x 24 cm Teller
	6 x 10 cm Suppenteller
	1 x 19 cm Servierplatte
	1 x 17 cm Servierplatte
	1 x 32 cm Fleischplatte
Beladungskapazität	25 kg
Innenraum	Heizplatte aus Hartglas
TECHNISCHE DATEN	
Anschlusswert (kW)	0,4
Spannung (V)	220-240
Frequenz (Hz)	50
ABMESSUNGEN	
Nischenmaß (H x B x T) (mm)	143-145 x 560 x 550
Produktabmessungen (H x B x T) (mm)	140 x 594 x 554
Verpackungsabmessungen (H x B x T) (mm)	225 x 680 x 665
Verpackungsgewicht (kg)	19
Gewicht (kg)	18

OCM 25701 X | DRW 11400 FX

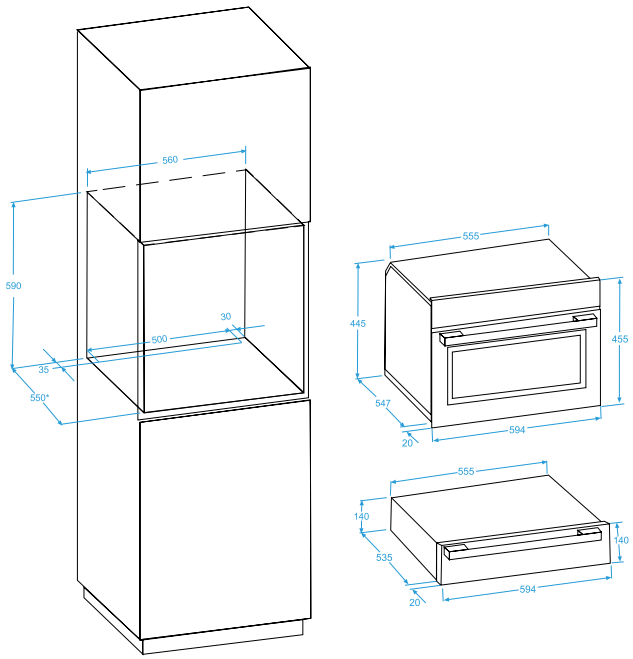

MODELLBEZEICHNUNG	MWB 2001 X
FARBVARIANTEN	
Edelstahl - X	√
AUSSTATTUNG	
Innenraum Volumen (l)	20
Leistung Mikrowelle	800 W
Leistungsstufen	5
Anzahl der Funktionen	6
Programmierbarer Digitaltimer	√
Innenraum	Edelstahl
Auftauen	√
Display An/Aus	√
Grill	-
Leistung Grill	-
Innenbeleuchtung	√
Kindersicherung	√
Uhrzeitanzeige	√
Drehteller aus Glas	√
ABMESSUNGEN	
Nischenmaß (H x B x T) (mm)	365 x 568 x 550
Produktabmessungen (H x B x T) (mm)	282 x 470 x 377
Einbaurahmen	Inklusive

MWB 2001 X

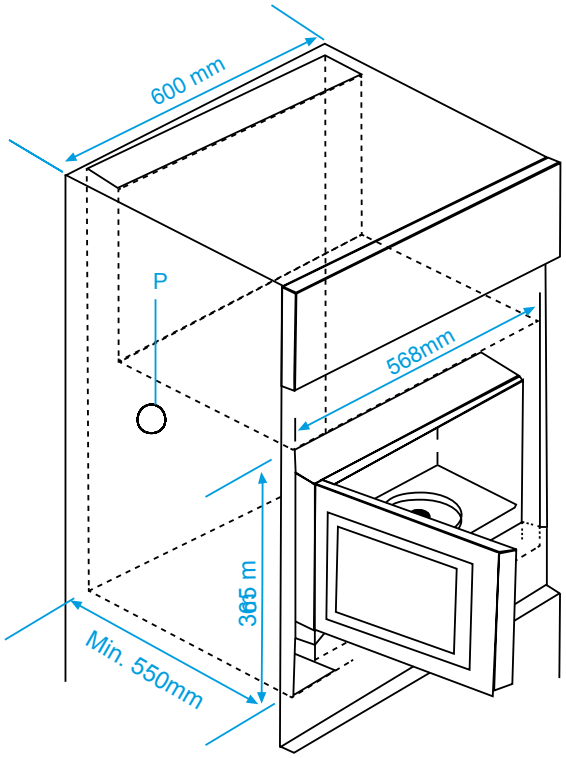

Modellbezeichnung	HII 84500 FTX
BAUART	
Kochfeld	Flexinduktion
Breite	80 cm
FARBVARIANTEN	
Edelstahl - X	√
Facettenschliff - F	-
Rahmenlos	-
STEUERUNG	
Steuerung	Slide Touch Sensortasten
Bedienelemente	Front
Kochstufen per Zone	19 Stufen
KOCHZONEN	
Anzahl der Kochzonen	4
Durchmesser (mm) - Leistung (kW)	
Vorne links	180 - 1,8 (2,5 boost)
Hinten links	180 - 1,8 (2,5 boost)
Vorne rechts	145 - 1,4 (1,8 boost)
Hinten rechts	240 - 2,2 (3,2 boost)
AUSSTATTUNG	
Betriebsanzeige	√
Restwärmeanzeige	√
Display	√
Timer	√
Booster	√
Kindersicherung	√
Überlaufschutz	√
Sicherheitsabschaltung	√
TECHNISCHE DATEN	
Anschlusswert (kW)	7,2
Spannung (V)	380-400
Frequenz (Hz)	50
ABMESSUNGEN	
Nischenmaß (B x T) mm	750 x 490
Produktabmessungen (H x B x T) mm	55 x 770 x 510
Verpackungsabmessungen (H x B x T) (mm)	130 x 860 x 580
Verpackungsgewicht (kg)	12
Gewicht (kg)	11

Modellbezeichnung	HII 84501 T	HII 64500 FTX	HII 64400 ATX	HII 64400 AT
BAUART				
Kochfeld	Induktion	Flexinduktion	Induktion	Induktion
Breite	80 cm	60 cm	60 cm	60 cm
FARBVARIANTEN				
Edelstahl - X	-	√	√	-
Facettenschliff - F	-	-	-	-
Rahmenlos	√	-	-	√
STEUERUNG				
Steuerung	Slide Touch Sensortasten	Slide Touch Sensortasten	Sensortasten	Sensortasten
Bedienelemente	Front	Front	Front	Front
Kochstufen per Zone	19 Stufen	19 Stufen	9 Stufen	9 Stufen
KOCHZONEN				
Anzahl der Kochzonen	4	4	4	4
Durchmesser (mm) - Leistung (kW)				
Vorne links	180 - 1,8 (2,5 boost)	180 - 1,8 (2,5 boost)	180 - 2,0 (2,3 boost)	180 - 2,0 (2,3 boost)
Hinten links	180 - 1,8 (2,5 boost)	180 - 1,8 (2,5 boost)	180 - 2,0 (2,3 boost)	180 - 2,0 (2,3 boost)
Vorne rechts	145 - 1,4 (1,8 boost)	145 - 1,4 (1,8 boost)	145 - 1,6 (1,8 boost)	145 - 1,6 (1,8 boost)
Hinten rechts	240 - 2,2 (3,2 boost)	210 - 2,2 (3,2 boost)	210 - 2,1 (2,3 boost)	210 - 2,1 (2,3 boost)
AUSSTATTUNG				
Betriebsanzeige	√	√	√	√
Restwärmeanzeige	√	√	√	√
Display	√	√	√	√
Timer	√	√	√	√
Booster	√	√	√	√
Kindersicherung	√	√	√	√
Überlaufschutz	√	√	√	√
Sicherheitsabschaltung	√	√	√	√
TECHNISCHE DATEN				
Anschlusswert (kW)	7,2	7,2	7,2	7,2
Spannung (V)	380-400	380-400	380-400	380-400
Frequenz (Hz)	50	50	50	50
ABMESSUNGEN				
Nischenmaß (B x T) mm	750 x 490	560 x 490	560 x 490	560 x 490
Produktabmessungen (H x B x T) mm	55 x 770 x 510	55 x 580 x 510	55 x 580 x 510	55 x 580 x 510
Verpackungsabmessungen (H x B x T) (mm)	130 x 860 x 580	125 x 655 x 550	125 x 655 x 550	125 x 655 x 550
Verpackungsgewicht (kg)	12	14	13	13
Gewicht (kg)	11	13	11	11

HII 84501 T | HII 84500 FTX | HIC 85502 TX

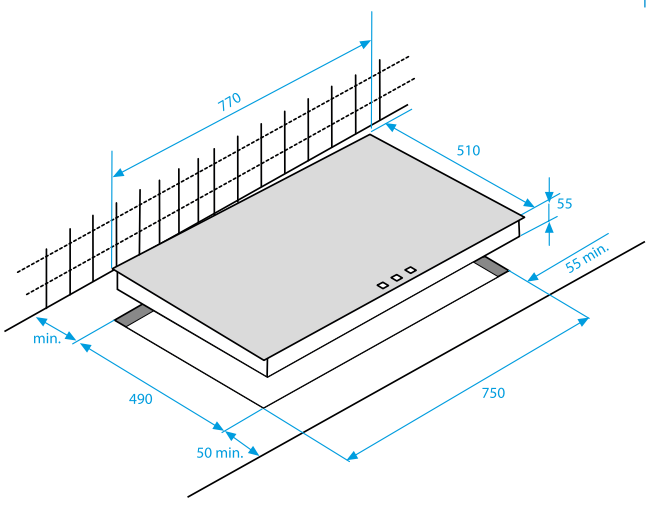

HII 64500 FTX | HII 64400 ATX | HII 64400 AT

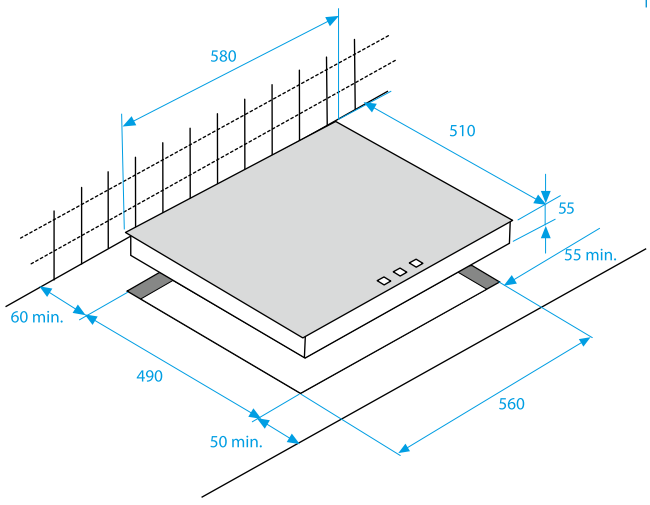

Modellbezeichnung	HIC 85502 TX	HIC 64503 TX	EB 9741 FHL
BAUART			
Kochfeld	Glaskeramik	Glaskeramik	Glaskeramik
Breite	80 cm	60 cm	60 cm
FARBVARIANTEN			
Edelstahl - X	√	√	-
Facettenschliff - F	-	-	√
Rahmenlos	-	-	-
STEUERUNG			
Steuerung	Slide Touch Sensortasten	Slide Touch Sensortasten	Sensortasten
Bedienelemente	Front	Front	Front
Kochstufen per Zone	19 Kochstufen	19 Kochstufen	9 Kochstufen
KOCHZONEN			
Anzahl der Kochzonen	5	4	4
Durchmesser (mm) - Leistung (kW)			
Vorne links	120/210 - 0,6/2	120/210 - 0,75/2,2	120/210 - 0,75/2,2
Hinten links	160 - 1,5	140 - 1,2	140 - 1,2
Vorne rechts	140 -1,2	160 - 1,5	160 - 1,5
Hinten rechts	170/260 - 0,08-0,11	140/250 - 1,1/2	140/250 - 1,1/2
Mitte	140/250 - 1,1/2	-	-
AUSSTATTUNG			
Betriebsanzeige	√	√	√
Restwärmeanzeige	√	√	√
Display	√	√	√
Memory-Funktion	√	√	-
Timer	Ecotimer	Ecotimer	-
Booster	√	√	√
Kindersicherung	√	√	√
Überlaufschutz	√	√	√
Sicherheitsabschaltung	√	√	√
TECHNISCHE DATEN			
Anschlusswert (kW)	6,8	6,9	6,9
Spannung (V)	380-400	380-400	380-400
Frequenz (Hz)	50	50	50
ABMESSUNGEN			
Nischenmaß (B x T) mm	750 x 490	560 x 490	560 x 490
Produktabmessungen (H x B x T) mm	55 x 770 x 510	55 x 580 x 510	55 x 580 x 510
Verpackungsabmessungen (H x B x T) mm	130 x 860 x 580	125 x 655 x 550	125 x 655 x 550
Verpackungsgewicht (kg)	12	10	9
Gewicht (kg)	11	9	8

HIC 64503 TX | EB 9741 FHL

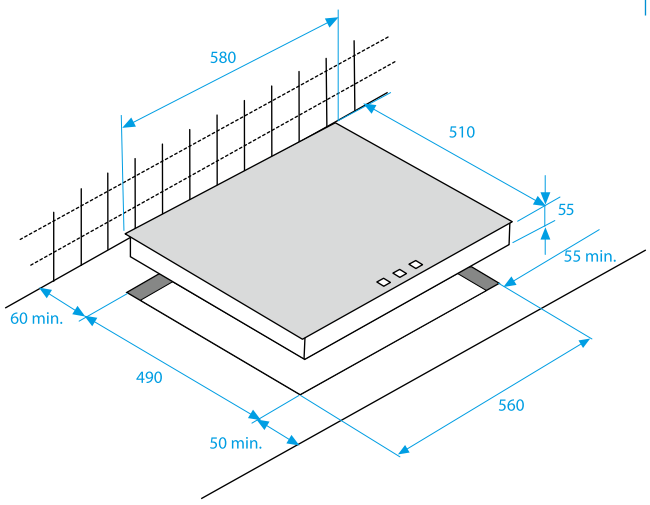

Modellbezeichnung	HIC 64403	HIC 63401 T	HUC 64401 X	HUC 64001 X
BAUART				
Kochfeld	Glaskeramik	Glaskeramik	Glaskeramik	Glaskeramik
Breite	60 cm	60 cm	60 cm	60 cm
FARBVARIANTEN				
Edelstahl - X	-	-	√	√
Facettenschliff - F	-	-	-	-
Rahmenlos	√	√	-	-
STEUERUNG				
Steuerung	Sensortasten	Sensortasten	Bedienknöpfe des Herds	Bedienknöpfe des Herds
Bedienelemente	Front	Front	-	-
Kochstufen per Zone	9 Kochstufen	9 Kochstufen	6 Kochstufen	6 Kochstufen
KOCHZONEN				
Anzahl der Kochzonen	4	3	4	4
Durchmesser (mm) - Leistung (kW)				
Vorne links	120/210 - 0,75/2,2	180 - 1,8	120/180 - 0,7/1,7	180 - 1,7
Hinten links	140 - 1,2	140 - 1,2	140 - 1,2	140 - 1,2
Vorne rechts	160 - 1,5	-	140 - 1,2	140 - 1,2
Hinten rechts	140/250 - 1,1/2	-	170/265 - 1,5/2,4	180 - 1,7
Mitte	-	210/270 - 1,8/2,7	-	-
AUSSTATTUNG				
Betriebsanzeige	√	√	-	-
Restwärmeanzeige	√	√	√	√
Display	√	√	-	-
Memory-Funktion	-	-	-	-
Timer	-	√	-	-
Booster	√	√	-	-
Kindersicherung	√	√	-	-
Überlaufschutz	√	√	-	-
Sicherheitsabschaltung	√	√	√	√
TECHNISCHE DATEN				
Anschlusswert (kW)	6,9	5,7	6,5	5,8
Spannung (V)	380-400	380-400	380-400	380-400
Frequenz (Hz)	50	50	50	50
ABMESSUNGEN				
Nischenmaß (B x T) mm	560 x 490	560 x 490	560 x 490	560 x 490
Produktabmessungen (H x B x T) mm	55 x 580 x 510	55 x 580 x 510	55 x 580 x 510	55 x 580 x 510
Verpackungsabmessungen (H x B x T) mm	125 x 655 x 550	125 x 655 x 550	125 x 655 x 550	125 x 655 x 550
Verpackungsgewicht (kg)	9	9	9	9
Gewicht (kg)	8	8	8	8

HIC 64403 | HIC 63401 T | HUC 64401 X | HUC 64001 X

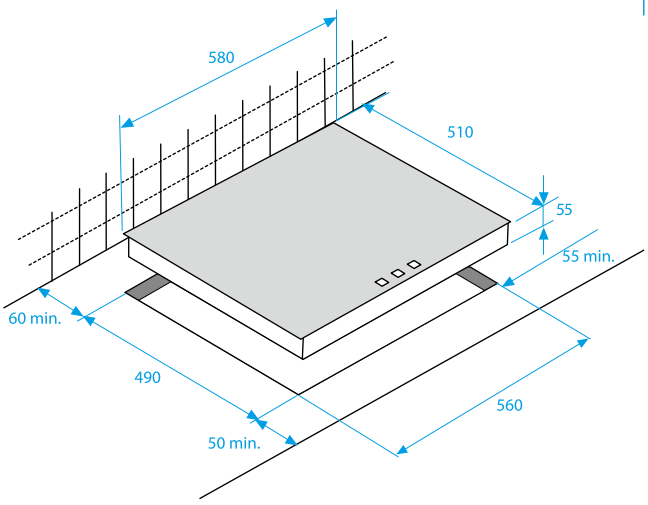

Modellbezeichnung	HDCC 32200 X	HDCE 32201 X	HDCG 32220 FX
BAUART			
Kochfeld	Glaskeramik	Kochmulde	Gas
Breite	30 cm	30 cm	30 cm
FARBVARIANTEN			
Edelstahl - X	√	√	√
Facettenschliff - F	-	-	-
Rahmenlos	-	-	-
STEUERUNG			
Steuerung	Bedienknebel	Bedienknebel	Bedienknebel
Bedienelemente	Front	Front	Front
Kochstufen per Zone	6 Kochstufen	6 Kochstufen	6 Kochstufen
KOCHZONEN			
Anzahl der Kochzonen	2	2	2
Durchmesser (mm) - Leistung (kW)			
Vorne	140 - 1,2	145 - 1,5 (Blitzkochplatte)	1
Hinten	180 - 1,7	180 - 2 (Blitzkochplatte)	2,9
AUSSTATTUNG			
Betriebsanzeige	√	√	-
Restwärmeanzeige	-	-	-
Display	-	-	-
Timer	-	-	-
Booster	-	-	-
Kindersicherung	-	-	-
Überlaufschutz	-	-	-
Sicherheitsabschaltung	-	-	-
Gassicherung	-	-	√
Elektro-Takt-Funkenzündung	-	-	√
Gasarten	-	-	Erdgas 20 mbar
Umrüstbar auf	-	-	Flüssiggas G30/50 mbar
TECHNISCHE DATEN			
Anschlusswert (kW)	2,9	3,5	3,9
Spannung (V)	220-240	220-240	220-240
Frequenz (Hz)	50	50	50
ABMESSUNGEN			
Nischenmaß (B x T) mm	270 x 490	270 x 490	270 x 490
Produktabmessungen (H x B x T) mm	95 x 288 x 510	95 x 288 x 510	96 x 288 x 510
Verpackungsabmessungen (H x B x T) (mm)	140 x 350 x 540	140 x 350 x 540	140 x 350 x 540
Verpackungsgewicht (kg)	5	6	5
Gewicht (kg)	4	5	4,5

HDCC 32200 X | HDCE 32201 X | HDCG 32220 FX

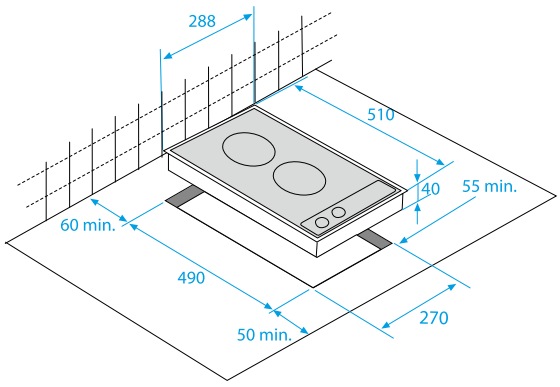

Modellbezeichnung	HIMG 64223 SX-D
BAUART	
Kochfeld	Gas
Breite	60 cm
FARBVARIANTEN	
Edelstahl - X	√
Facettenschliff - F	-
Rahmenlos	-
Topfträger emailliert	√
STEUERUNG	
Steuerung	Bedienknebel
Bedienelemente	Front
KOCHZONEN	
Anzahl der Kochzonen	4
Leistung (kW)	
Vorne links	1,7
Hinten links	2,9
Vorne rechts	1
Hinten rechts	1,7
AUSSTATTUNG	
Gassicherung	√
Elektro-Takt-Funkenzündung	√
Gasarten	Erdgas 20 mbar
Umrüstbar auf	Flüssiggas G30/50 mbar
TECHNISCHE DATEN	
Anschlusswert (kW)	7,9
Spannung (V)	220-240
Frequenz (Hz)	50
ABMESSUNGEN	
Nischenmaß (B x T) mm	560 x 490
Produktabmessungen (H x B x T) (mm)	100 x 580 x 510
Verpackungsabmessungen (H x B x T) (mm)	190 x 670 x 580
Verpackungsgewicht (kg)	10
Gewicht (kg)	8

HIMG 64223 SX-D

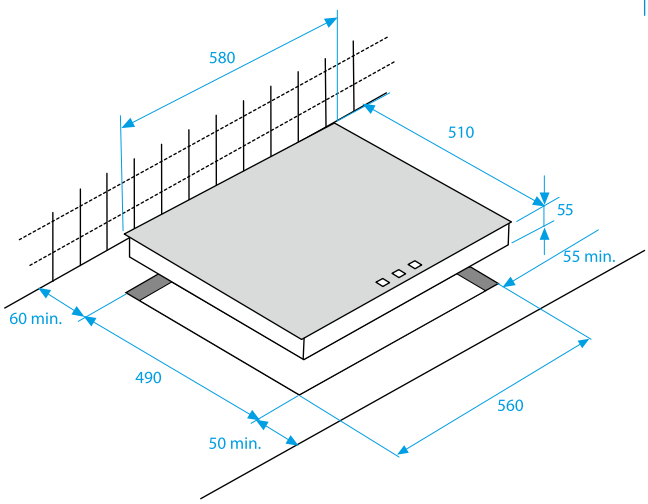

CWB 9930 X | CWB 6930 X

Modellbezeichnung	CWB 9930 X	CWB 6930 X
BAUART	Schräghaube	Schräghaube
Breite (mm)	900	600
Farbe	Edelstahl - Glas	Edelstahl - Glas
AUSSTATTUNG		
Bedienbar über	Soft Touch Sensortasten	Soft Touch Sensortasten
Anzahl der Lüfterstufen	4	4
Anzahl der Motoren	1	1
Abluftleistung (m^3/h)	703	703
Beleuchtung	2 x 20 W	2 x 20 W
Fettfilter	2 x Metallfettfilter	2 x Metallfettfilter
Glasschirm	-	-
TECHNISCHE DATEN		
Anschlusswert (kW)	0,25	0,25
Spannung (V)	220-240	220-240
Frequenz (Hz)	50	50
ABMESSUNGEN		
Höhe (mm)	930 - 1035	930 - 1035
Breite (mm)	900	600
Tiefe (mm)	337	337
Verpackungsabmessungen (H x B x T) mm	975 x 405 x 580	675 x 405 x 580
Verpackungsgewicht (kg)	22	16
Gewicht (kg)	20	14

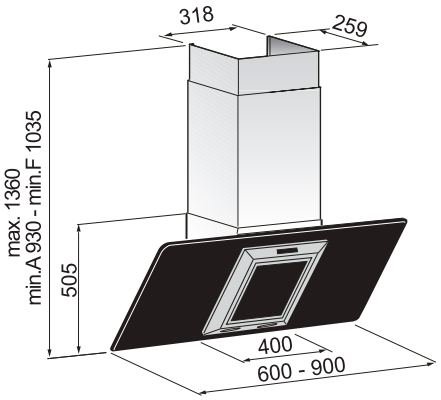

CWB 9610 X | CWB 6610 X

Modellbezeichnung	CWB 9610 X	CWB 6610 X
BAUART	Kaminhaube	Kaminhaube
Breite (mm)	900	600
Farbe	Edelstahl - Glas	Edelstahl - Glas
AUSSTATTUNG		
Bedienbar über	Soft Touch Sensortasten	Soft Touch Sensortasten
Anzahl der Lüfterstufen	4	4
Anzahl der Motoren	1	1
Abluftleistung (m^3/h)	703	703
Beleuchtung	2 x 20 W	2 x 20 W
Fettfilter	2 x Metallfettfilter	2 x Metallfettfilter
Glasschirm	-	-
TECHNISCHE DATEN		
Anschlusswert (kW)	0,25	0,25
Spannung (V)	220-240	220-240
Frequenz (Hz)	50	50
ABMESSUNGEN		
Höhe (mm)	545 - 980	545 - 980
Breite (mm)	900	600
Tiefe (mm)	500	500
Verpackungsabmessungen (H x B x T) mm	990 x 616 x 430	690 x 616 x 430
Verpackungsgewicht (kg)	19	16
Gewicht (kg)	17	14

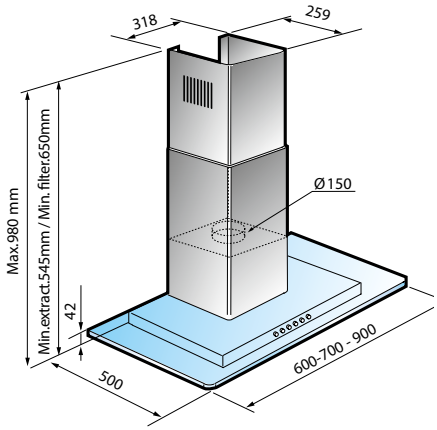

CWB 9550 X | CWB 6550 X

Modellbezeichnung	CWB 9550 X	CWB 6550 X
BAUART	Kaminhaube	Kaminhaube
Breite (mm)	900	600
Farbe	Edelstahl	Edelstahl
AUSSTATTUNG		
Bedienbar über	Soft Touch Sensortasten	Soft Touch Sensortasten
Anzahl der Lüfterstufen	4	4
Anzahl der Motoren	1	1
Abluftleistung (m^3/h)	703	703
Beleuchtung	2 x 20 W	2 x 20 W
Fettfilter	2 x Metallfettfilter	2 x Metallfettfilter
Glasschirm	-	-
TECHNISCHE DATEN		
Anschlusswert (kW)	0,163	0,163
Spannung (V)	220-240	220-240
Frequenz (Hz)	50	50
ABMESSUNGEN		
Höhe (mm)	560 - 995	560 - 995
Breite (mm)	900	600
Tiefe (mm)	485	485
Verpackungsabmessungen (H x B x T) mm	990 x 616 x 430	690 x 616 x 430
Verpackungsgewicht (kg)	16	15
Gewicht (kg)	13	13

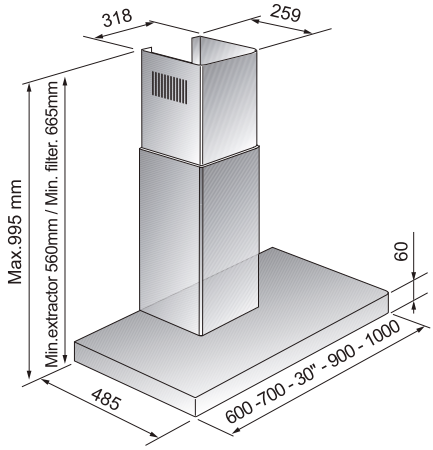

CWB 9420 X | CWB 6420 X

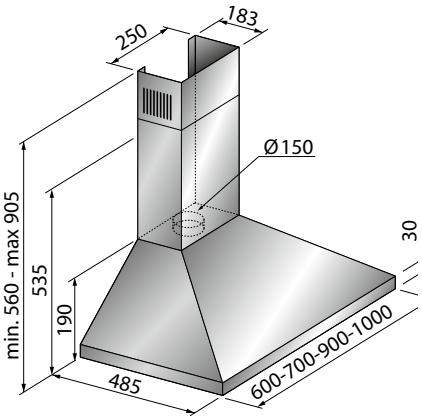

Modellbezeichnung	CWB 9420 X	CWB 6420 X
BAUART	Kaminhaube	Kaminhaube
Breite (mm)	900	600
Farbe	Edelstahl	Edelstahl
AUSSTATTUNG		
Bedienbar über	Druckknöpfe	Druckknöpfe
Anzahl der Lüfterstufen	3	3
Anzahl der Motoren	1	1
Abluftleistung (m^3/h)	330	330
Beleuchtung	2 x 40 W	2 x 40 W
Fettfilter	2 x Metallfettfilter	2 x Metallfettfilter
Glasschirm	-	-
TECHNISCHE DATEN		
Anschlusswert (kW)	0,23	0,23
Spannung (V)	220-240	220-240
Frequenz (Hz)	50	50
ABMESSUNGEN		
Höhe (mm)	560-905	560-905
Breite (mm)	900	600
Tiefe (mm)	485	485
Verpackungsabmessungen (H x B x T) (mm)	955 x 552 x 290	655 x 552 x 290
Verpackungsgewicht (kg)	10,5	6
Gewicht (kg)	9	5

DT 311 I | DT 311 W

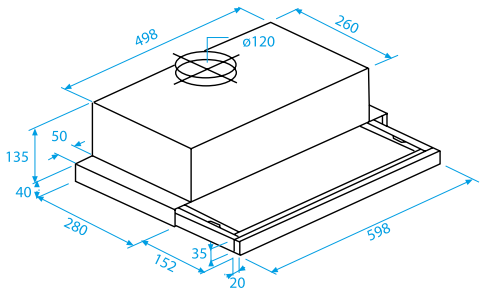

Modellbezeichnung	DT 311 I	DT 311 W
BAUART	Teleskophaube	Teleskophaube
Breite (mm)	600	600
Farbe	Edelstahl	Weiß
AUSSTATTUNG		
Bedienbar über	Schieberegler	Schieberegler
Anzahl der Lüfterstufen	3	3
Anzahl der Motoren	1	1
Abluftleistung (m^3/h)	240	240
Beleuchtung	2 x 40 W	2 x 40 W
Fettfilter	1 x Metallfettfilter	1 x Metallfettfilter
Glasschirm	√	√
TECHNISCHE DATEN		
Anschlusswert (kW)	0,163	0,163
Spannung (V)	220-240	220-240
Frequenz (Hz)	50	50
ABMESSUNGEN		
Höhe (mm)	175	175
Breite (mm)	598	598
Tiefe (mm)	300 - 432	300 - 432
Verpackungsabmessungen (H x B x T) (mm)	355 x 650 x 250	355 x 650 x 250
Verpackungsgewicht (kg)	8	8
Gewicht (kg)	6	6

MODELLBEZEICHNUNG	DSN 6832 FX30	DUN 6832 FX30	DSN 6833 FX	DSN 6831 FX7
BAUART	60 cm, integrierbar	60 cm, Unterbau	60 cm, integrierbar	60 cm, integrierbar
Integrierbar	√	-	√	√
Vollintegrierbar	-	-	-	-
Unterbau	-	√	-	-
FARBVARIANTEN				
Edelstahl - X	√	√	√	√
Weiß	-	-	-	-
AUSSTATTUNG				
Anzahl der Maßgedecke	13	13	13	12
Behälter Edelstahl / Kunststoff	√/-	√/-	√/-	√/-
Innentür Edelstahl / Kunststoff	√/-	√/-	√/-	√/-
Anzahl der Spülprogramme	8	8	8	8
Spültemperaturen	35/40/50/60/65/70	35/40/50/60/65/70	35/40/50/60/65/70	35/40/50/60/65/70
Halbe Beladung	√	√	√	√
Multitab-/Schnellfunktion	√ / √	√ / √	√ / √	√ / √
Nachtfunktion /Extra Trocknen	- / -	- / -	- / -	- / -
Turbotrocknung	EDS-Trocknung	EDS-Trocknung	√	√
Display	√	√	√	√
Startzeitvorwahl / Restzeitanzeige	24 h / √	24 h / √	24 h / √	24 h / √
Programmablaufanzeige	√	√	√	√
Kindersicherung	√	√	√	√
Brushless-DC-Motortechnologie	√	√	√	√
Antibakterielle Türdichtung	√	√	√	-
Innenbeleuchtung	-	-	-	√
Filter	Metall	Metall	Metall	Metall
Salzmangelanzeige mechanisch / elektrisch	-/√	-/√	-/√	-/√
Klarspülermangel mechanisch / elektrisch	-/√	-/√	-/√	-/√
Wasserschutzsystem	Watersafe+	Watersafe+	Watersafe+	Watersafe+
VERBRAUCHSWERTE				
Normprogramm	Eco 50 °C	Eco 50 °C	Eco 50 °C	Eco 50 °C
Energieeffizienzklasse	A+++	A+++	A++	A+
Trocknungswirkung	A	A	A	A
Energieverbrauch (kWh)	0,82	0,82	0,92	1,02
Energieverbrauch pro Jahr (kWh/Jahr)	234	234	262	291
Wasserverbrauch (l)	10	10	10	7
Wasserverbrauch pro Jahr (l/Jahr)	2800	2800	2800	1960
Programmdauer (min)	230	230	189	170
Geräuschentwicklung - IEC 704 (db(A))	46	46	44	44
Gew. Leistungsaufnahme Aus-Zustand (W)	0,09	0,09	0,09	0,09
Gew. Leistungsaufnahme unausgesch. (W)	0,88	0,88	0,84	0,84
ABMESSUNGEN				
Nischenmaß (H x B x T) (mm)	820 - 920 x 598 x 548	820 - 920 x 598 x 548	820 - 920 x 598 x 548	820 - 920 x 598 x 548
Produktabmessungen (H x B x T) (mm)	820 x 598 x 548	820 x 598 x 548	820 x 598 x 548	820 x 598 x 548
Tiefe bei geöffneter Tür (mm)	1150	1150	1150	1150
Gewicht / Verpackungsgewicht (kg)	39 / 42	43 / 46	39 / 42	39 / 42
Verpackungsabmessungen (H x B x T) (mm)	859 x 644 x 661	859 x 644 x 661	859 x 644 x 661	859 x 644 x 661
TECHNISCHE DATEN				
Spannung (V)	220-240	220-240	220-240	220-240
Anschlusswert (kW) / Frequenz (Hz)	2,2 / 50	2,2 / 50	2,2 / 50	2,2 / 50
Warmwasseranschluss bis (°C)	60	60	60	60
Kabellänge (m)	1,8	1,8	1,8	1,8
Max, Höhe vom Boden zum Wasseranschluss	110	110	110	110
Max, Schlauchlänge (mm)	400	400	400	400
Hocheinbaufähig	√	√	√	√
INNENAUSSTATTUNG				
Umklappbare Tellerreihen	√	√	√	√
Ergonomischer Griff am Unterkorb	√	√	√	√
Seitlich verschiebbarer Besteckkorb	√	√	√	√
Höhenverstellbarer Oberkorb	Beladen	Beladen	Beladen	Beladen
Anzahl an Tassenablagen	4	4	4	4
Höhenverstellbare Tassenablagen	√	√	√	√
Flaschenhalter	√	√	-	-
Profibesteckablage im Unterkorb	√	√	-	-
Messerablage unter dem Oberkorb	-	-	-	√
Herausnehmbare Schublade	√	√	√	-
SPÜLPROGRAMME				
1	Vorspülen	Vorspülen	Vorspülen	Vorspülen
2	Mini 30' 35 °C	Mini 30' 35 °C	Mini 30' 35 °C	Mini 30' 35 °C
3	Eco 50 °C	Eco 50 °C	Fein 40 °C	Eco 50 °C
4	Schnell & Sauber 60 °C	Schnell & Sauber 60 °C	Eco 50 °C	Schnell & Sauber 60 °C
5	Intensiv 70 °C	Intensiv 70 °C	Schnell & Sauber 65 °C	Intensiv 70 °C
6	Baby Protect 70 °C	Baby Protect 70 °C	Intensiv 70 °C	Baby Protect 70 °C
7	Wash@Once	Wash@Once	Wash@Once	Wash@Once
8	Auto 40-65 °C	Auto 40-65 °C	Auto 40-65 °C	Auto 40-65 °C
9				
10				

MODELLBEZEICHNUNG	DSN 6634 FX	DUN 6634 FX	DSN 6634	DSN 4532 FX
BAUART	60 cm, integrierbar	60 cm, Unterbau	60 cm, integrierbar	60 cm, integrierbar
Integrierbar	√	-	√	√
Vollintegrierbar	-	-	-	-
Unterbau	-	√	-	-
FARBVARIANTEN				
Edelstahl - X	√	√	-	√
Weiß	-	-	√	-
AUSSTATTUNG				
Anzahl der Maßgedecke	13	13	13	12
Behälter Edelstahl / Kunststoff	√/-	√/-	√/-	√/-
Innentür Edelstahl / Kunststoff	√/-	√/-	√/-	√/-
Anzahl der Spülprogramme	6	6	6	5
Spültemperaturen	35/40/50/65/70	35/40/50/65/70	35/40/50/65/70	35/50/60/70
Halbe Beladung	√	√	√	-
Multitab-/Schnellfunktion	√ / -	√ / -	√ / -	√ / -
Nachtfunktion /Extra Trocknen	- / -	- / -	- / -	- / -
Turbotrocknung	√	√	√	√
Display	√	√	√	-
Startzeitvorwahl / Restzeitanzeige	24 h / √	24 h / √	24 h / √	3-6-9 h / -
Programmablaufanzeige	√	√	√	√
Kindersicherung	√	√	√	-
Brushless-DC-Motortechnologie	√	√	√	-
Antibakterielle Türdichtung	-	-	-	-
Innenbeleuchtung	-	-	-	-
Filter	Metall	Metall	Metall	Metall
Salzmangelanzeige mechanisch / elektrisch	-/√	-/√	-/√	-/√
Klarspülermangel mechanisch / elektrisch	-/√	-/√	-/√	-/√
Wasserschutzsystem	Watersafe+	Watersafe+	Watersafe+	Watersafe+
VERBRAUCHSWERTE				
Normprogramm	Eco 50 °C	Eco 50 °C	Eco 50 °C	Eco 50 °C
Energieeffizienzklasse	A++	A++	A++	A+
Trocknungswirkung	A	A	A	A
Energieverbrauch (kWh)	0,92	0,92	0,92	1,02
Energieverbrauch pro Jahr (kWh/Jahr)	261	261	261	290
Wasserverbrauch (l)	10	10	10	13
Wasserverbrauch pro Jahr (l/Jahr)	2800	2800	2800	3640
Programmdauer (min)	171	171	171	155
Geräuschentwicklung - IEC 704 (db(A))	44	44	44	49
Gew. Leistungsaufnahme Aus-Zustand (W)	0,09	0,09	0,09	0,05
Gew. Leistungsaufnahme unausgesch. (W)	0,81	0,81	0,81	0,48
ABMESSUNGEN				
Nischenmaß (H x B x T) (mm)	820 - 920 x 598 x 548	820 - 920 x 598 x 548	820 - 920 x 598 x 548	820 - 870 x 598 x 548
Produktabmessungen (H x B x T) (mm)	820 x 598 x 548	820 x 598 x 548	820 x 598 x 548	820 x 598 x 548
Tiefe bei geöffneter Tür (mm)	1150	1150	1150	1150
Gewicht / Verpackungsgewicht (kg)	40 / 43	40 / 43	40 / 43	37 / 40
Verpackungsabmessungen (H x B x T) (mm)	859 x 644 x 661	859 x 644 x 661	859 x 644 x 661	859 x 644 x 661
TECHNISCHE DATEN				
Spannung (V)	220-240	220-240	220-240	220-240
Anschlusswert (kW) / Frequenz (Hz)	2,2 / 50	2,2 / 50	2,2 / 50	2,2 / 50
Warmwasseranschluss bis (°C)	60	60	60	60
Kabellänge (m)	1,8	1,8	1,8	1,8
Max, Höhe vom Boden zum Wasseranschluss	110	110	110	110
Max, Schlauchlänge (mm)	400	400	400	400
Hocheinbaufähig	√	√	√	-
INNENAUSSTATTUNG				
Umklappbare Tellerreihen	√	√	√	-
Ergonomischer Griff am Unterkorb	√	√	√	-
Seitlich verschiebbarer Besteckkorb	√	√	√	-
Höhenverstellbarer Oberkorb	Beladen	Beladen	Beladen	Unbeladen
Anzahl an Tassenablagen	4	4	4	4
Höhenverstellbare Tassenablagen	√	√	√	√
Flaschenhalter	-	-	-	-
Profibesteckablage im Unterkorb	√	√	√	-
Messerablage unter dem Oberkorb	-	-	-	-
Herausnehmbare Schublade	-	-	-	-
SPÜLPROGRAMME				
1	Vorspülen	Vorspülen	Vorspülen	Vorspülen
2	Mini 30' 35 °C	Mini 30' 35 °C	Mini 30' 35 °C	Mini 30' 35 °C
3	Eco 50 °C	Eco 50 °C	Eco 50 °C	Eco 50 °C
4	Schnell & Sauber 65 °C	Schnell & Sauber 65 °C	Schnell & Sauber 65 °C	Schnell & Sauber 60 °C
5	Intensiv 70 °C	Intensiv 70 °C	Intensiv 70 °C	Intensiv 70 °C
6	Auto 40-65 °C	Auto 40-65 °C	Auto 40-65 °C	
7				
8				
9				
10				

MODELLBEZEICHNUNG	DUN 4530 FX	DSN 1430 X	DIN 6830 FX30	DIN 5930
BAUART	60 cm, Unterbau	60 cm, integrierbar	60 cm, vollintegrierbar	60 cm, vollintegrierbar
Integrierbar	-	√	-	-
Vollintegrierbar	-	-	√	√
Unterbau	√	-	-	-
FARBVARIANTEN				
Edelstahl - X	√	√	-	-
Weiß	-	-	-	-
AUSSTATTUNG				
Anzahl der Maßgedecke	12	12	13	12
Behälter Edelstahl / Kunststoff	√/-	√/-	√/-	√/-
Innentür Edelstahl / Kunststoff	√/-	√/-	√/-	√/-
Anzahl der Spülprogramme	5	4	8	9
Spültemperaturen	40/50/65/70	50/60/70	35/40/50/60/65/70	35/40/50/65/70
Halbe Beladung	√	√	√	√
Multitab-/Schnellfunktion	- / -	- / -	√ / -	√ / -
Nachtfunktion /Extra Trocknen	- / -	- / -	- / -	- / -
Turbotrocknung	-	-	EDS-Trocknung	√
Display	-	-	√	√
Startzeitvorwahl / Restzeitanzeige	3-6-9 h / -	- / -	9 h / -	9 h / -
Programmablaufanzeige	√	√	-	-
Kindersicherung	-	-	-	-
Brushless-DC-Motortechnologie	-	-	√	√
Antibakterielle Türdichtung	-	-	√	√
Innenbeleuchtung		-	-	√
Filter	Kunststoff	Kunststoff	Metall	Metall
Salzmangelanzeige mechanisch / elektrisch	-/√	-/√	-/√	-/√
Klarspülermangel mechanisch / elektrisch	-/√	√ /-	-/√	-/√
Wasserschutzsystem	Watersafe+	Watersafe+	Watersafe+	Watersafe+
VERBRAUCHSWERTE				
Normprogramm	Eco 50 °C	Eco 50 °C	Eco 50 °C	Eco 50 °C
Energieeffizienzklasse	A+	A+	A+++	A++
Trocknungswirkung	A	A	A	A
Energieverbrauch (kWh)	1,03	1,02	0,82	0,9
Energieverbrauch pro Jahr (kWh/Jahr)	291	291	233	258
Wasserverbrauch (l)	14	14	10	10
Wasserverbrauch pro Jahr (l/Jahr)	3920	3920	2800	2800
Programmdauer (min)	165	165	218	179
Geräuschentwicklung - IEC 704 (db(A))	48	52	46	44
Gew. Leistungsaufnahme Aus-Zustand (W)	0,05	0,08	0,09	0,1
Gew. Leistungsaufnahme unausgesch. (W)	0,48	0,42	0,79	0,91
ABMESSUNGEN				
Nischenmaß (H x B x T) (mm)	820 - 870 x 598 x 548	820 - 870 x 598 x 548	820 - 920 x 598 x 548	820 - 920 x 448 x 548
Produktabmessungen (H x B x T) (mm)	820 x 598 x 548	820 x 598 x 548	820 x 598 x 548	820 x 448 x 548
Tiefe bei geöffneter Tür (mm)	1150	1150	1150	1150
Gewicht / Verpackungsgewicht (kg)	41/ 44	33 / 36	39 / 42	42 / 45
Verpackungsabmessungen (H x B x T) (mm)	859 x 644 x 661	859 x 644 x 661	859 x 644 x 661	859 x 644 x 661
TECHNISCHE DATEN				
Spannung (V)	220-240	220-240	220-240	220-240
Anschlusswert (kW) / Frequenz (Hz)	2,2 / 50	2,2 / 50	2,2 / 50	2,2 / 50
Warmwasseranschluss bis (°C)	60	60	60	60
Kabellänge (m)	1,8	1,8	1,8	1,8
Max, Höhe vom Boden zum Wasseranschluss	110	110	110	110
Max, Schlauchlänge (mm)	400	400	400	400
Hocheinbaufähig	√	-	√	√
INNENAUSSTATTUNG				
Umklappbare Tellerreihen	√	-	√	√
Ergonomischer Griff am Unterkorb	√	-	√	√
Seitlich verschiebbarer Besteckkorb	√	-	√	√
Höhenverstellbarer Oberkorb	Unbeladen	-	Beladen	Beladen
Anzahl an Tassenablagen	4	2	4	4
Höhenverstellbare Tassenablagen	√	√	√	√
Flaschenhalter	-	-	√	√
Profibesteckablage im Unterkorb	-	-	√	-
Messerablage unter dem Oberkorb	-	-	-	-
Herausnehmbare Schublade	-	-	√	-
SPÜLPROGRAMME				
1	Vorspülen	Vorspülen	Vorspülen	Vorspülen
2	Eco 50 °C	Eco 50 °C	Mini 30' 35 °C	Mini 30' 35 °C
3	Schnell & Sauber 60 °C	Schnell & Sauber 60 °C	Fein 40 °C	Fein 40 °C
4	Intensiv 70 °C	Intensiv 70 °C	Eco 50 °C	Eco 50 °C
5	Auto 40-65 °C		Schnell & Sauber 60 °C	Schnell und Sauber 65 °C
6			Intensiv 70 °C	Intensiv 70 °C
7				Baby Protect 70 °C
8				Auto 40-65 °C
9				Active Wash
10				

MODELLBEZEICHNUNG	DIN 6831 FX	DDN 6831 FX	DIN 5632	DIN 5838
BAUART	60 cm, vollintegrierbar	60 cm, Unterbau	60 cm, vollintegrierbar	60 cm, vollintegrierbar
Integrierbar	-	-	-	-
Vollintegrierbar	√	-	√	√
Unterbau	-	√	-	-
FARBVARIANTEN				
Edelstahl - X	-	√	-	-
Weiß	-	-	-	-
AUSSTATTUNG				
Anzahl der Maßgedecke	12	12	12	12
Behälter Edelstahl / Kunststoff	√/-	√/-	√/-	√/-
Innentür Edelstahl / Kunststoff	√/-	√/-	√/-	√/-
Anzahl der Spülprogramme	8	8	6	8
Spültemperaturen	35/40/50/65/70	35/40/50/65/70	35/40/50/65/70	35/40/50/60/65/70
Halbe Beladung	√	√	√	√
Multitab-/Schnellfunktion	√ / -	√ / -	√ / -	√ / -
Nachtfunktion /Extra Trocknen	- / -	- / -	- / -	- / -
Turbotrocknung	√	√	√	√
Display	√	√	√	√
Startzeitvorwahl / Restzeitanzeige	9 h / -	9 h / -	9 h / -	9 h / -
Programmablaufanzeige	-	-	-	-
Kindersicherung	-	-	-	-
Brushless-DC-Motortechnologie	√	√	√	√
Antibakterielle Türdichtung	√	√	√	√
Innenbeleuchtung	-	-	-	-
Filter	Metall	Metall	Metall	Metall
Salzmangelanzeige mechanisch / elektrisch	-/√	-/√	-/√	-/√
Klarspülermangel mechanisch / elektrisch	-/√	-/√	-/√	-/√
Wasserschutzsystem	Watersafe+	Watersafe+	Watersafe+	Watersafe+
VERBRAUCHSWERTE				
Normprogramm	Eco 50 °C	Eco 50 °C	Eco 50 °C	Eco 50 °C
Energieeffizienzklasse	A++	A++	A++	A+
Trocknungswirkung	A	A	A	A
Energieverbrauch (kWh)	0,9	0,9	0,9	1,02
Energieverbrauch pro Jahr (kWh/Jahr)	258	258	258	291
Wasserverbrauch (l)	10	10	10	7
Wasserverbrauch pro Jahr (l/Jahr)	2800	2800	2800	1960
Programmdauer (min)	179	179	179	170
Geräuschentwicklung - IEC 704 (db(A))	44	44	44	44
Gew. Leistungsaufnahme Aus-Zustand (W)	0,09	0,09	0,05	0,09
Gew. Leistungsaufnahme unausgesch. (W)	0,79	0,79	0,8	0,79
ABMESSUNGEN				
Nischenmaß (H x B x T) (mm)	820 - 920 x 598 x 548	820 - 920 x 598 x 548	820 - 920 x 448 x 548	820 - 920 x 598 x 548
Produktabmessungen (H x B x T) (mm)	820 x 598 x 548	820 x 598 x 548	820 x 448 x 548	820 x 598 x 548
Tiefe bei geöffneter Tür (mm)	1150	1150	1150	1150
Gewicht / Verpackungsgewicht (kg)	39 / 42	41 / 44	41 / 44	41 / 44
Verpackungsabmessungen (H x B x T) (mm)	859 x 644 x 661	859 x 644 x 661	859 x 644 x 661	859 x 644 x 661
TECHNISCHE DATEN				
Spannung (V)	220-240	220-240	220-240	220-240
Anschlusswert (kW) / Frequenz (Hz)	2,2 / 50	2,2 / 50	2,2 / 50	2,2 / 50
Warmwasseranschluss bis (°C)	60	60	60	60
Kabellänge (m)	1,8	1,8	1,8	1,8
Max, Höhe vom Boden zum Wasseranschluss	110	110	110	110
Max, Schlauchlänge (mm)	400	400	400	400
Hocheinbaufähig	√	√	√	√
INNENAUSSTATTUNG				
Umklappbare Tellerreihen	√	√	√	√
Ergonomischer Griff am Unterkorb	√	√	√	√
Seitlich verschiebbarer Besteckkorb	√	√	√	√
Höhenverstellbarer Oberkorb	Beladen	Beladen	Beladen	Beladen
Anzahl an Tassenablagen	4	4	4	4
Höhenverstellbare Tassenablagen	√	√	√	√
Flaschenhalter	√	√	-	√
Profibesteckablage im Unterkorb	-	-	-	-
Messerablage unter dem Oberkorb	-	-	-	√
Herausnehmbare Schublade	-	-	-	-
SPÜLPROGRAMME				
1	Vorspülen	Vorspülen	Vorspülen	Vorspülen
2	Mini 30' 35 °C	Mini 30' 35 °C	Mini 30' 35 °C	Mini 30' 35 °C
3	Fein 40 °C	Fein 40 °C	Eco 50 °C	Fein 40 °C
4	Eco 50 °C	Eco 50 °C	Schnell & Sauber 65 °C	Eco 50 °C
5	Schnell & Sauber 65 °C	Schnell & Sauber 65 °C	Intensiv 70 °C	Schnell & Sauber 60 °C
6	Intensiv 70 °C	Intensiv 70 °C	Auto 40-65 °C	Intensiv 70 °C
7	Baby Protect 70 °C	Baby Protect 70 °C		Baby Protect 70 °C
8	Auto 40-65 °C	Auto 40-65 °C		Auto 40-65 °C
9				
10				

MODELLBEZEICHNUNG	DIN 5834 XL	DIN 5834	DIN 5530	DIN 4430
BAUART	60 cm, vollintegrierbar	60 cm, vollintegrierbar	60 cm, vollintegrierbar	60 cm, vollintegrierbar
Integrierbar	-	-	-	-
Vollintegrierbar	√	√	√	√
Unterbau	-	-	-	-
FARBVARIANTEN				
Edelstahl - X	-	-	-	-
Weiß	-	-	-	-
AUSSTATTUNG				
Anzahl der Maßgedecke	12	12	12	12
Behälter Edelstahl / Kunststoff	√/-	√/-	√/-	√/-
Innentür Edelstahl / Kunststoff	√/-	√/-	√/-	√/-
Anzahl der Spülprogramme	8	8	5	4
Spültemperaturen	35/40/50/60/65/70	35/40/50/60/65/70	40/50/60/65/70	50/60/70
Halbe Beladung	√	√	√	√
Multitab-/Schnellfunktion	√ / -	√ / -	√ / -	√ / -
Nachtfunktion /Extra Trocknen	- / -	- / -	- / -	- / -
Turbotrocknung	√	√	√	√
Display	√	√	√	-
Startzeitvorwahl / Restzeitanzeige	9 h / -	9 h / -	9 h / -	3-6-9 h / -
Programmablaufanzeige	-	-	-	-
Kindersicherung	-	-	-	-
Brushless-DC-Motortechnologie	-	-	-	-
Antibakterielle Türdichtung	-	√	-	-
Innenbeleuchtung	-	-	-	-
Filter	Metall	Metall	Metall	Kunststoff
Salzmangelanzeige mechanisch / elektrisch	-/√	-/√	-/√	-/√
Klarspülermangel mechanisch / elektrisch	-/√	-/√	-/√	-/√
Wasserschutzsystem	Watersafe+	Watersafe+	Watersafe+	Watersafe
VERBRAUCHSWERTE				
Normprogramm	Eco 50 °C	Eco 50 °C	Eco 50 °C	Eco 50 °C
Energieeffizienzklasse	A+	A+	A+	A+
Trocknungswirkung	A	A	A	A
Energieverbrauch (kWh)	1,02	1,02	1,02	1,02
Energieverbrauch pro Jahr (kWh/Jahr)	290	290	290	291
Wasserverbrauch (l)	13	13	13	14
Wasserverbrauch pro Jahr (l/Jahr)	3640	3640	3640	3920
Programmdauer (min)	155	155	155	165
Geräuschentwicklung - IEC 704 (db(A))	46	46	49	52
Gew. Leistungsaufnahme Aus-Zustand (W)	0,09	0,09	0,09	0,09
Gew. Leistungsaufnahme unausgesch. (W)	0,85	0,85	0,85	0,31
ABMESSUNGEN				
Nischenmaß (H x B x T) (mm)	860 - 920 x 598 x 548	820 - 920 x 598 x 548	820 - 870 x 598 x 548	820 - 870 x 598 x 548
Produktabmessungen (H x B x T) (mm)	860 x 598 x 548	820 x 598 x 548	820 x 598 x 548	820 x 598 x 548
Tiefe bei geöffneter Tür (mm)	1190	1150	1150	1150
Gewicht / Verpackungsgewicht (kg)	46,5 / 49,5	41 / 44	41 / 44	41/ 44
Verpackungsabmessungen (H x B x T) (mm)	889 x 644 x 661	859 x 644 x 661	859 x 644 x 661	859 x 644 x 661
TECHNISCHE DATEN				
Spannung (V)	220-240	220-240	220-240	220-240
Anschlusswert (kW) / Frequenz (Hz)	2,2 / 50	2,2 / 50	2,2 / 50	2,2 / 50
Warmwasseranschluss bis (°C)	60	60	60	25
Kabellänge (m)	1,8	1,8	1,8	1,8
Max, Höhe vom Boden zum Wasseranschluss	110	110	110	110
Max, Schlauchlänge (mm)	400	400	400	400
Hocheinbaufähig	√	√	√	-
INNENAUSSTATTUNG				
Umklappbare Tellerreihen	√	√	-	-
Ergonomischer Griff am Unterkorb	√	√	-	-
Seitlich verschiebbarer Besteckkorb	√	√	-	-
Höhenverstellbarer Oberkorb	Beladen	Beladen	Unbeladen	-
Anzahl an Tassenablagen	4	4	4	2
Höhenverstellbare Tassenablagen	√	√	√	√
Flaschenhalter	-	-	-	-
Profibesteckablage im Unterkorb	-	-	-	-
Messerablage unter dem Oberkorb	-	-	-	-
Herausnehmbare Schublade	-	-	-	-
SPÜLPROGRAMME				
1	Vorspülen	Vorspülen	Vorspülen	Vorspülen
2	Mini 30' 35 °C	Mini 30' 35 °C	Eco 50 °C	Eco 50 °C
3	Fein 40 °C	Fein 40 °C	Schnell & Sauber 60 °C	Schnell & Sauber 60 °C
4	Eco 50 °C	Eco 50 °C	Intensiv 70 °C	Intensiv 70 °C
5	Schnell & Sauber 60 °C	Schnell & Sauber 60 °C	Auto 40-65 °C	
6	Intensiv 70 °C	Intensiv 70 °C		
7	Baby Protect 70 °C	Baby Protect 70 °C		
8	Auto 40-65 °C	Auto 40-65 °C		
9				
10				

MODELLBEZEICHNUNG	DSS 6833 X	DSS 4530 X	DSS 1512 X	DSS 1512
BAUART	45 cm, integrierbar	45 cm, integrierbar	45 cm, integrierbar	45 cm, integrierbar
Integrierbar	√	√	√	√
Vollintegrierbar	-	-	-	-
Unterbau	-	-	-	-
FARBVARIANTEN				
Edelstahl - X	√	√	√	-
Weiß	-	-	-	√
AUSSTATTUNG				
Anzahl der Maßgedecke	10	10	10	10
Behälter Edelstahl / Kunststoff	√/-	√/-	√/-	√/-
Innentür Edelstahl / Kunststoff	√/-	√/-	√/-	√/-
Anzahl der Spülprogramme	8	5	5	5
Spültemperaturen	35/40/50/60/65/70	35/50/60/70	35/50/60/70	35/50/60/70
Halbe Beladung	√	-	-	-
Multitab-/Schnellfunktion	√ / √	√	-	-
Nachtfunktion /Extra Trocknen	- / -	- / -	- / -	- / -
Turbotrocknung	-	-	-	-
Display	√	-	-	-
Startzeitvorwahl / Restzeitanzeige	24 h / √	3-6-9 h / -	- / -	- / -
Programmablaufanzeige	√	√	√	√
Kindersicherung	√	-	-	-
Brushless-DC-Motortechnologie	√	-	-	-
Antibakterielle Türdichtung	√	-	-	-
Innenbeleuchtung	-	-	-	-
Filter	Metall	Kunststoff	Metall	Metall
Salzmangelanzeige mechanisch / elektrisch	-/√	-/√	-/√	-/√
Klarspülermangel mechanisch / elektrisch	-/√	√/-	√/-	√/-
Wasserschutzsystem	Watersafe+	Watersafe+	Watersafe+	Watersafe+
VERBRAUCHSWERTE				
Normprogramm	Eco 50 °C	Eco 50 °C	Eco 50 °C	Eco 50 °C
Energieeffizienzklasse	A++	A	A	A
Trocknungswirkung	A	A	A	A
Energieverbrauch (kWh)	0,74	0,91	0,91	0,91
Energieverbrauch pro Jahr (kWh/Jahr)	211	257	257	257
Wasserverbrauch (l)	9	13	13	13
Wasserverbrauch pro Jahr (l/Jahr)	2520	3640	3640	3640
Programmdauer (min)	194	165	165	165
Geräuschentwicklung - IEC 704 (db(A))	45	49	49	49
Gew. Leistungsaufnahme Aus-Zustand (W)	0,09	0,05	0,08	0,08
Gew. Leistungsaufnahme unausgesch. (W)	0,87	0,48	0,42	0,42
ABMESSUNGEN				
Nischenmaß (H x B x T) (mm)	820 - 920 x 448 x 548	820 - 870 x 448 x 548	820 - 870 x 448 x 548	820 - 870 x 448 x 548
Produktabmessungen (H x B x T) (mm)	820 x 448 x 548	820 x 448 x 548	820 x 448 x 548	820 x 448 x 548
Tiefe bei geöffneter Tür (mm)	1150	1150	1150	1150
Gewicht / Verpackungsgewicht (kg)	31,5 / 34	31,5 / 34	31,5 / 34	31,5 / 34
Verpackungsabmessungen (H x B x T) (mm)	859 x 494 x 661	859 x 494 x 661	859 x 494 x 661	859 x 494 x 661
TECHNISCHE DATEN				
Spannung (V)	220-240	220-240	220-240	220-240
Anschlusswert (kW) / Frequenz (Hz)	2,2 / 50	2,2 / 50	2,2 / 50	2,2 / 50
Warmwasseranschluss bis (°C)	60	60	60	60
Kabellänge (m)	1,8	1,8	1,8	1,8
Max, Höhe vom Boden zum Wasseranschluss	110	110	110	110
Max, Schlauchlänge (mm)	400	400	400	400
Hocheinbaufähig	√	-	-	-
INNENAUSSTATTUNG				
Umklappbare Tellerreihen	√	-	-	-
Ergonomischer Griff am Unterkorb	√	-	-	-
Seitlich verschiebbarer Besteckkorb	-	-	-	-
Höhenverstellbarer Oberkorb	Beladen	Unbeladen	Unbeladen	Unbeladen
Anzahl an Tassenablagen	4	4	4	4
Höhenverstellbare Tassenablagen	-	-	-	-
Flaschenhalter	-	-	-	-
Profibesteckablage im Unterkorb	-	-	-	-
Messerablage unter dem Oberkorb	-	-	-	-
Herausnehmbare Schublade	-	-	-	-
SPÜLPROGRAMME				
1	Vorspülen	Vorspülen	Vorspülen	Vorspülen
2	Mini 30' 35 °C	Mini 30' 35 °C	Mini 30' 35 °C	Mini 30' 35 °C
3	Fein 40 °C	Eco 50 °C	Eco 50 °C	Eco 50 °C
4	Eco 50 °C	Schnell & Sauber 60 °C	Schnell & Sauber 60 °C	Schnell & Sauber 60 °C
5	Schnell & Sauber 65 °C	Intensiv 70 °C	Intensiv 70 °C	Intensiv 70 °C
6	Intensiv 70 °C			
7	Auto 40-65 °C			
8	Wash@Once			
9				
10				

MODELLBEZEICHNUNG	DIS 1522
BAUART	45 cm, vollintegrierbar
Integrierbar	-
Vollintegrierbar	√
Unterbau	-
FARBVARIANTEN	
Edelstahl - X	-
Weiß	-
AUSSTATTUNG	
Anzahl der Maßgedecke	10
Behälter Edelstahl / Kunststoff	√/-
Innentür Edelstahl / Kunststoff	√/-
Anzahl der Spülprogramme	5
Spültemperaturen	45/50/60/65/70
Halbe Beladung	√
Multitab-/Schnellfunktion	√ / -
Nachtfunktion /Extra Trocknen	- / -
Turbotrocknung	-
Display	√
Startzeitvorwahl / Restzeitanzeige	9 h / -
Programmablaufanzeige	-
Kindersicherung	-
Brushless-DC-Motortechnologie	-
Antibakterielle Türdichtung	-
Innenbeleuchtung	-
Filter	Metall
Salzmangelanzeige mechanisch / elektrisch	-/√
Klarspülermangel mechanisch / elektrisch	-/√
Wasserschutzsystem	Watersafe+
VERBRAUCHSWERTE	
Normprogramm	Eco 50 °C
Energieeffizienzklasse	A
Trocknungswirkung	A
Energieverbrauch (kWh)	0,91
Energieverbrauch pro Jahr (kWh/Jahr)	259
Wasserverbrauch (l)	12
Wasserverbrauch pro Jahr (l/Jahr)	3360
Programmdauer (min)	162
Geräuschentwicklung - IEC 704 (db(A))	49
Gew. Leistungsaufnahme Aus-Zustand (W)	0,09
Gew. Leistungsaufnahme unausgesch. (W)	0,85
ABMESSUNGEN	
Nischenmaß (H x B x T) (mm)	820 - 920 x 448 x 548
Produktabmessungen (H x B x T) (mm)	820 x 448 x 548
Tiefe bei geöffneter Tür (mm)	1150
Gewicht / Verpackungsgewicht (kg)	32,5 / 35
Verpackungsabmessungen (H x B x T) (mm)	859 x 494 x 661
TECHNISCHE DATEN	
Spannung (V)	220-240
Anschlusswert (kW) / Frequenz (Hz)	2,2 / 50
Warmwasseranschluss bis (°C)	60
Kabellänge (m)	1,8
Max, Höhe vom Boden zum Wasseranschluss	110
Max, Schlauchlänge (mm)	400
Hocheinbaufähig	-
INNENAUSSTATTUNG	
Umklappbare Tellerreihen	√
Ergonomischer Griff am Unterkorb	√
Seitlich verschiebbarer Besteckkorb	-
Höhenverstellbarer Oberkorb	Unbeladen
Anzahl an Tassenablagen	4
Höhenverstellbare Tassenablagen	-
Flaschenhalter	-
Profibesteckablage im Unterkorb	-
Messerablage unter dem Oberkorb	-
Herausnehmbare Schublade	-
SPÜLPROGRAMME	
1	Vorspülen
2	Eco 50 °C
3	Schnell & Sauber 60 °C
4	Intensive 70 °C
5	Auto 45-65 °C
6	
7	
8	
9	
10	

DIS 1522

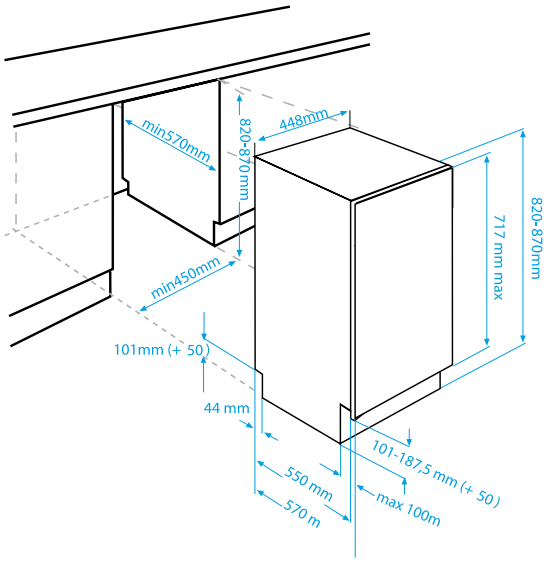

DSS 6833 X | DSS 4530 X | DSS 1512 X | DSS 1512

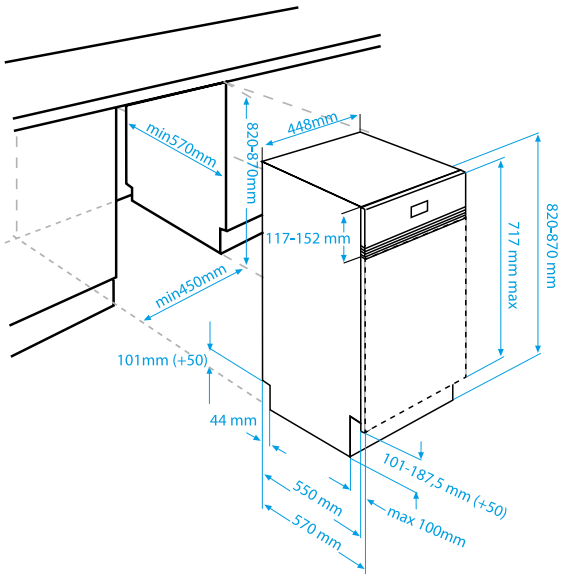

DUN 6832 FX30 | DIN 6830 FX30 | DIN 5930
DIN 6831 FX | DDN 6831 FX | DIN 5632
DIN 5838 | DIN 5834 | DUN 6634 FX

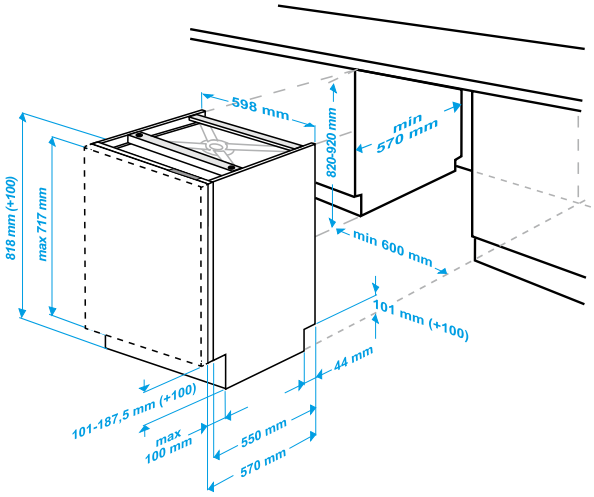

DSN 6833 FX | DSN 6832 FX30 | DSN 6831 FX7
DSN 6634 FX | DSN 6634

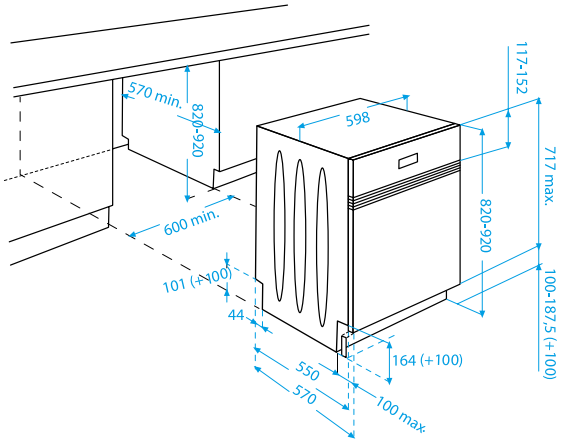

DUN 4530 FX | DIN 5530 | DIN 4430

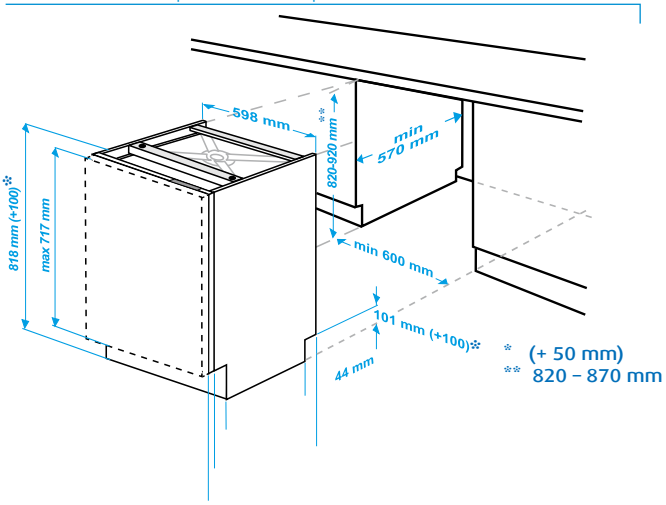

DIN 5834 XL

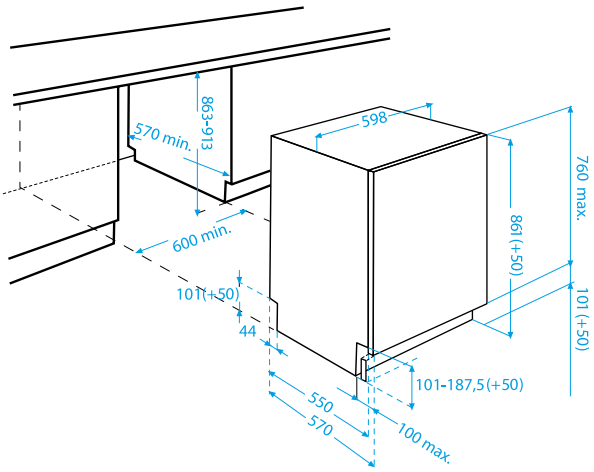

DSN 4532 FX | DSN 1430 X

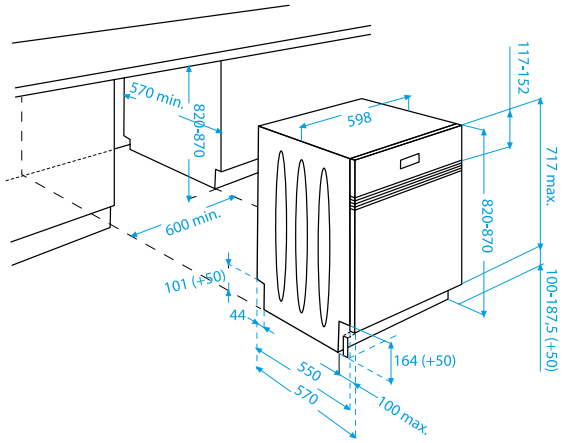

MODELLBEZEICHNUNG	BCH 130000	CBI 7702 F	CBI 7771 F	CBI 7771
INHALT				
Bruttoinhalt - Gesamt (l)	300	283	283	283
Nutzinhalt - Kühlteil (l)	135	170	193	190
Nutzinhalt - 0 °C-Zone (l)	52	19	-	-
Nutzinhalt - Gefrierteil (l)	67	53	49	50
VERBRAUCHSWERTE				
Sternekennzeichnung	****	****	****	****
Klimaklasse	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T
Energieeffizienzklasse	A++	A++	A+	A+
Energieverbrauch (kWh)	253	226	290	290
Gefriervermögen (kg/h)	3,5	5	2,3	2,3
Lagerzeit bei Störung (h)	20	27	13	13
Geräuschpegel (dB(A))	42	38	38	38
Temperatursteuerung	Elektronisch	Elektronisch	Elektronisch	Elektronisch
Kühlsystem	No Frost	Statisch	No Frost	No Frost
Kältemittel	R600a	R600a	R600a	R600a
TECHNISCHE DATEN				
Anschlusswert (kW)	0,085	0,1	0,115	0,115
Spannung (V)	230	230	230	230
Frequenz (Hz)	50	50	50	50
Kabellänge (m)	1,93	1,93	1,93	1,93
ABMESSUNGEN				
Nischenmaß (H x B x T) (mm)	1789 x 560 x 550	1789 x 560 x 550	1789 x 560 x 550	1789 x 560 x 550
Produktabmessungen (H x B x T) (mm)	1777 x 556 x 545	1770 x 540 x 535	1770 x 540 x 535	1770 x 540 x 535
VERPACKUNGSABMESSUNGEN				
(H x B x T) (mm)	1853 x 597 x 597	1840 x 575 x 565	1840 x 575 x 565	1840 x 575 x 565
Verpackungsgewicht (kg)	60	60	65	65
Gewicht (kg)	55	55	60	60
AUSSTATTUNG				
Türanschlag	wechselbar	wechselbar	wechselbar	wechselbar
Installationsdetail	3D-Festtürtechnik	Festtürtechnik	Festtürtechnik	Schlepptürtechnik
Display	√	√	-	-
KÜHLTEIL				
Innenbeleuchtung	LED	√	√	√
0 °C-Teleskopschublade	√	√	-	-
Gemüseschubladen (Anzahl)	1	-	Frischefach	Frischefach
Ablagen (Anzahl)	4	4	4	4
Flaschenablage	-	√	√	√
Flaschenhalter	-	-	-	-
Türablagen (Anzahl)	3	4	4	4
Butterfach	1	-	-	-
Eierablage (Anzahl)	1	1	1	1
GEFRIERTEIL				
Innenbeleuchtung	-	-	-	-
Vorgefriertablett	-	-	-	-
Eiswürfelschale	√	√	√	√
Gefrierfächer - Anzahl	3	3	3	3
davon Gefrierschubladen	3	3	2	2

BCH 130000

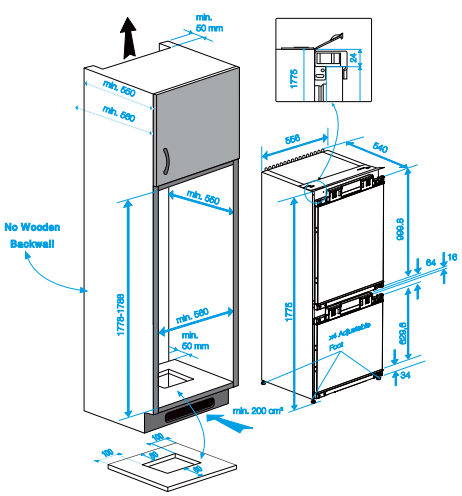

CBI 7771 F | CBI 7771 | CBI 7702 F

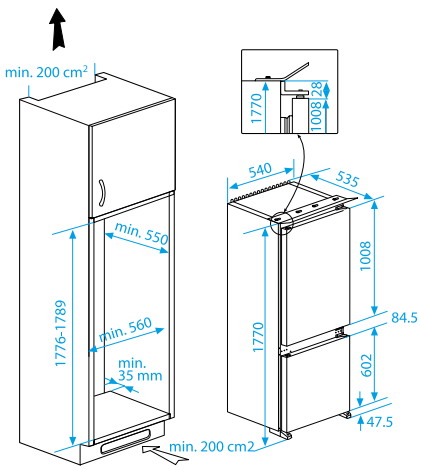

MODELLBEZEICHNUNG	RBI 6302	RBI 6301	RBI 6102	RBI 6101
INHALT				
Bruttoinhalt - Gesamt (l)	250	250	176	176
Nutzinhalt - Kühlteil (l)	155	170	125	125
Nutzinhalt - 0 °C-Zone (l)	15	-	-	-
Nutzinhalt - Gefrierteil (l)	45	45	45	45
VERBRAUCHSWERTE				
Sternekennzeichnung	****	****	****	****
Klimaklasse	SN-T	SN-ST	SN-T	SN-ST
Energieeffizienzklasse	A++	A+	A++	A+
Energieverbrauch (kWh)	214	242	181	222
Gefriervermögen (kg/h)	3	3	3	3
Lagerzeit bei Störung (h)	23	23	19	19
Geräuschpegel (dB(A))	38	39	39	39
Temperatursteuerung	Mechanisch	Mechanisch	Mechanisch	Mechanisch
Kühlsystem	Statisch	Statisch	Statisch	Statisch
Kältemittel	R600a	R600a	R600a	R600a
TECHNISCHE DATEN				
Anschlusswert (kW)	0,052	0,07	0,07	0,07
Spannung (V)	230	230	230	230
Frequenz (Hz)	50	50	50	50
Kabellänge (m)	1,93	1,93	1,93	1,93
ABMESSUNGEN				
Nischenmaß (H x B x T) (mm)	1450 - 1460 x 560 x 550	1450 - 1460 x 560 x 550	1216 - 1229 x 560 x 550	1216 - 1229 x 560 x 550
Produktabmessungen (H x B x T) (mm)	1440 x 540 x 535	1440 x 540 x 535	1210 x 540 x 535	1210 x 540 x 535
VERPACKUNGSABMESSUNGEN				
(H x B x T) (mm)	1515 x 575 x 565	1515 x 575 x 565	1280 x 575 x 565	1280 x 575 x 565
Verpackungsgewicht (kg)	49	49	43	43
Gewicht (kg)	44	44	39	39
AUSSTATTUNG				
Türanschlag	wechselbar	wechselbar	wechselbar	wechselbar
Installationsdetail	Schlepptürtechnik	Schlepptürtechnik	Schlepptürtechnik	Schlepptürtechnik
Display	-	-	-	-
KÜHLTEIL				
Innenbeleuchtung	√	√	√	√
0 °C-Teleskopschublade	-	-	-	-
Gemüseschubladen (Anzahl)	1	1	1	1
Ablagen (Anzahl)	4	4	3	3
Flaschenablage	√	√	-	-
Flaschenhalter	-	-	√	√
Türablagen (Anzahl)	3	3	3	3
Butterfach	√	-	-	-
Eierablage (Anzahl)	1	1	1	1
GEFRIERTEIL				
Innenbeleuchtung	-	-	-	-
Vorgefriertablett	-	-	-	-
Eiswürfelschale	√	√	√	√
Gefrierfächer - Anzahl	1	1	1	1
davon Gefrierschubladen	-	-	-	-

RBI 6302 | RBI 6301

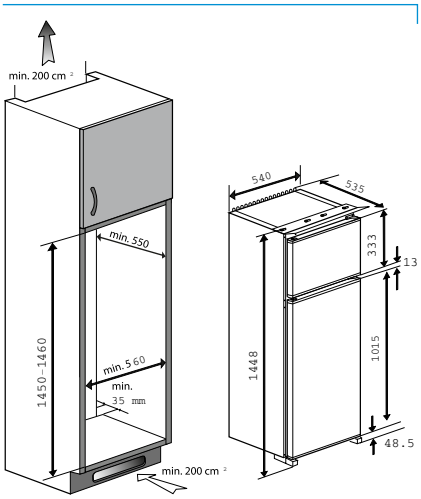

RBI 6102 | RBI 6101

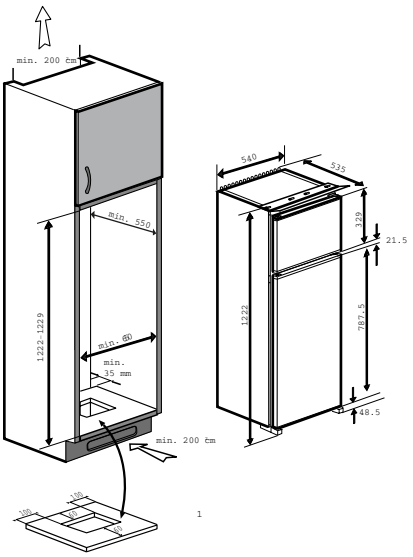

MODELLBEZEICHNUNG	LBI 3002 F	BSS 121200	RBI 2302 F	RBI 2301
INHALT				
Bruttoinhalt - Gesamt (l)	315	212	200	200
Nutzinhalt - Kühlteil (l)	310	170	164	164
Nutzinhalt - 0 °C-Zone (l)	-	20	-	-
Nutzinhalt - Gefrierteil (l)	-	15	20	20
VERBRAUCHSWERTE				
Sternekennzeichnung	-	****	****	****
Klimaklasse	SN-T	SN-T	SN-ST	SN-ST
Energieeffizienzklasse	A++	A++	A++	A+
Energieverbrauch (kWh)	115	200	170	216
Gefriervermögen (kg/h)	-	1	2	2
Lagerzeit bei Störung (h)	-	10	16	16
Geräuschpegel (dB(A))	38	39	34	34
Temperatursteuerung	Mechanisch	Elektronisch	Mechanisch	Mechanisch
Kühlsystem	Statisch	Statisch	Statisch	Statisch
Kältemittel	R600a	R600a	R600a	R600a
TECHNISCHE DATEN				
Anschlusswert (kW)	0,075	0,085	0,045	0,06
Spannung (V)	230	230	230	230
Frequenz (Hz)	50	50	50	50
Kabellänge (m)	1,93	1,93	1,93	1,93
ABMESSUNGEN				
Nischenmaß (H x B x T) (mm)	1789 x 560 x 550	1216 - 1229 x 560 x 550	1216 - 1229 x 560 x 550	1216 - 1229 x 560 x 550
Produktabmessungen (H x B x T) (mm)	1770 x 540 x 535	1225 x 556 x 545	1210 x 540 x 535	1210 x 540 x 535
VERPACKUNGSABMESSUNGEN				
(H x B x T) (mm)	1830 x 575 x 565	1306 x 597 x 597	1280 x 575 x 565	1280 x 575 x 565
Verpackungsgewicht (kg)	59	42	42	42
Gewicht (kg)	55	38	38	38
AUSSTATTUNG				
Türanschlag	wechselbar	wechselbar	wechselbar	wechselbar
Installationsdetail	Festtürtechnik	3D-Festtürtechnik	Festtürtechnik	Schlepptürtechnik
Display	-	√	-	-
KÜHLTEIL				
Innenbeleuchtung	√	LED	√	√
0 °C-Teleskopschublade	-	√	-	-
Gemüseschubladen (Anzahl)	2	1	2	2
Ablagen (Anzahl)	5	3	4	4
Flaschenablage	√	-	-	-
Flaschenhalter	-	-	√	√
Türablagen (Anzahl)	5	4	4	4
Butterfach	-	√	-	-
Eierablage (Anzahl)	1	1	1	1
GEFRIERTEIL				
Innenbeleuchtung	-	-	-	-
Vorgefriertablett	-	-	-	-
Eiswürfelschale	-	√	√	√
Gefrierfächer - Anzahl	-	1	1	1
davon Gefrierschubladen	-	-	-	-

LBI 3002 F

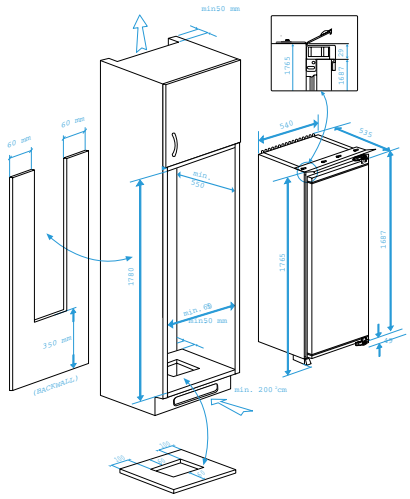

BSS 121200 | BSS 123000

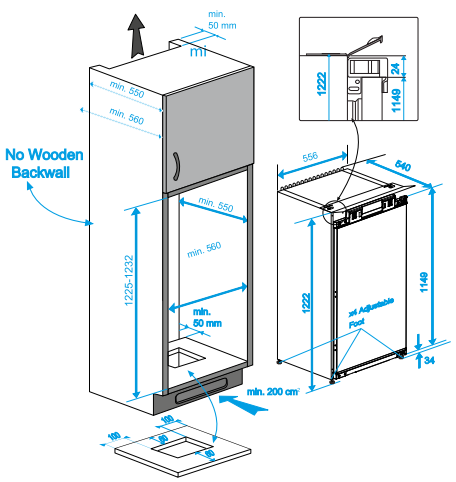

MODELLBEZEICHNUNG	BSS 123000	LBI 2202 F	LBI 2201	BTS 114200
INHALT				
Bruttoinhalt - Gesamt (l)	230	210	210	138
Nutzinhalt - Kühlteil (l)	202	204	204	118
Nutzinhalt - 0 °C-Zone (l)	20	-	-	-
Nutzinhalt - Gefrierteil (l)	-	-	-	15
VERBRAUCHSWERTE				
Sternekennzeichnung	-	-	-	****
Klimaklasse	SN-T	SN-T	SN-ST	SN-T
Energieeffizienzklasse	A++	A++	A+	A++
Energieverbrauch (kWh)	122	103	129	155
Gefriervermögen (kg/h)	-	-	-	1
Lagerzeit bei Störung (h)	-	-	-	10
Geräuschpegel (dB(A))	39	39	39	39
Temperatursteuerung	Elektronisch	Mechanisch	Mechanisch	Elektronisch
Kühlsystem	Statisch	Statisch	Statisch	Statisch
Kältemittel	R600a	R600a	R600a	R600a
TECHNISCHE DATEN				
Anschlusswert (kW)	0,06	0,055	0,06	0,085
Spannung (V)	230	230	230	230
Frequenz (Hz)	50	50	50	50
Kabellänge (m)	1,93	1,93	1,93	1,93
ABMESSUNGEN				
Nischenmaß (H x B x T) (mm)	1216 - 1229 x 560 x 550	1216 - 1229 x 560 x 550	1216 - 1229 x 560 x 550	880 x 600 x 550
Produktabmessungen (H x B x T) (mm)	1225 x 556 x 545	1210 x 540 x 535	1210 x 540 x 535	877 x 556 x 545
VERPACKUNGSABMESSUNGEN				
(H x B x T) (mm)	1306 x 597 x 597	1280 x 575 x 565	1280 x 575 x 565	960 x 597 x 597
Verpackungsgewicht (kg)	42	40	40	33
Gewicht (kg)	38	36	36	31
AUSSTATTUNG				
Türanschlag	wechselbar	wechselbar	wechselbar	wechselbar
Installationsdetail	3D-Festtürtechnik	Festtürtechnik	Schlepptürtechnik	3D-Festtürtechnik
Display	√	-	-	√
KÜHLTEIL				
Innenbeleuchtung	LED	√	√	LED
0 °C-Teleskopschublade	√	-	-	-
Gemüseschubladen (Anzahl)	1	2	2	1
Ablagen (Anzahl)	5	5	5	3
Flaschenablage	-	-	-	-
Flaschenhalter	-	√	√	-
Türablagen (Anzahl)	4	4	4	4
Butterfach	√	-	-	1
Eierablage (Anzahl)	1	1	1	1
GEFRIERTEIL				
Innenbeleuchtung	-	-	-	-
Vorgefriertablett	-	-	-	-
Eiswürfelschale	-	-	-	√
Gefrierfächer - Anzahl	-	-	-	1
davon Gefrierschubladen	-	-	-	-

RBI 2302 F | RBI 2301| LBI 2202 F | LBI 2201

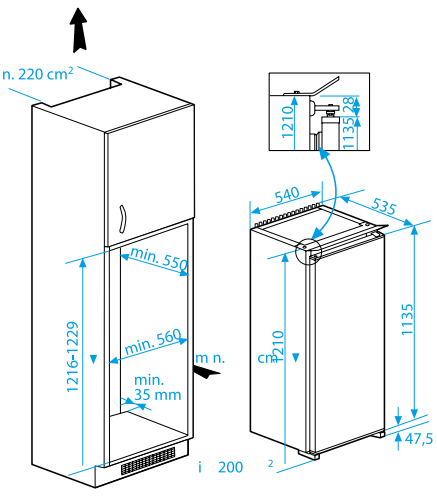

BTS 114200

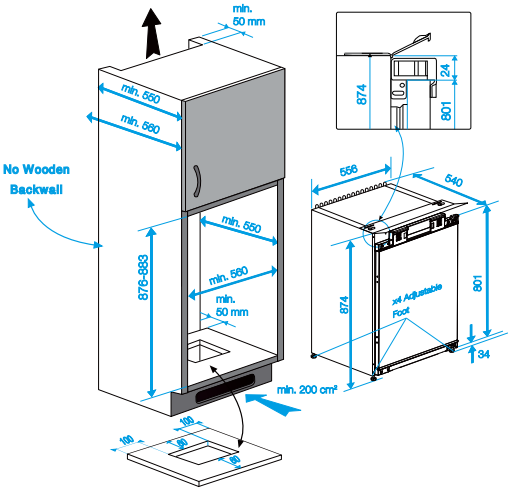

MODELLBEZEICHNUNG	B 1752 F	B 1751	BTS 116000	B 1802 F
INHALT				
Bruttoinhalt - Gesamt (l)	120	120	155	135
Nutzinhalt - Kühlteil (l)	97	97	150	126
Nutzinhalt - 0 °C-Zone (l)	-	-	-	-
Nutzinhalt - Gefrierteil (l)	13	13	-	-
VERBRAUCHSWERTE				
Sternekennzeichnung	****	****	-	-
Klimaklasse	SN-T	SN	SN-T	SN-T
Energieeffizienzklasse	A++	A+	A++	A++
Energieverbrauch (kWh)	145	176	97	94
Gefriervermögen (kg/h)	2	2	-	-
Lagerzeit bei Störung (h)	10	10	-	-
Geräuschpegel (dB(A))	39	39	39	35
Temperatursteuerung	Mechanisch	Mechanisch	Elektronisch	Mechanisch
Kühlsystem	Statisch	Statisch	Statisch	Statisch
Kältemittel	R600a	R600a	R600a	R600a
TECHNISCHE DATEN				
Anschlusswert (kW)	0,065	0,06	0,06	0,075
Spannung (V)	230	230	230	230
Frequenz (Hz)	50	50	50	50
Kabellänge (m)	1,93	1,93	1,93	1,93
ABMESSUNGEN				
Nischenmaß (H x B x T) (mm)	880 x 560 x 550	880 x 560 x 550	880 x 600 x 550	880 x 560 x 550
Produktabmessungen (H x B x T) (mm)	860 x 540 x 548	860 x 540 x 548	877 x 556 x 545	860 x 540 x 548
VERPACKUNGSABMESSUNGEN				
(H x B x T) (mm)	895 x 600 x 575	895 x 600 x 575	960 x 597 x 597	895 x 600 x 575
Verpackungsgewicht (kg)	33,5	33,5	33	33
Gewicht (kg)	31,5	31,5	31	31
AUSSTATTUNG				
Türanschlag	wechselbar	wechselbar	wechselbar	wechselbar
Installationsdetail	Festtürtechnik	Schlepptürtechnik	3D-Festtürtechnik	Festtürtechnik
Display	-	-	√	-
KÜHLTEIL				
Innenbeleuchtung	√	√	LED	√
0 °C-Teleskopschublade	-	-	-	-
Gemüseschubladen (Anzahl)	1	1	1	1
Ablagen (Anzahl)	3	3	4	4
Flaschenablage	-	-	-	-
Flaschenhalter	-	-	-	-
Türablagen (Anzahl)	3	3	4	3
Butterfach	-	-	1	-
Eierablage (Anzahl)	1	1	1	1
GEFRIERTEIL				
Innenbeleuchtung	-	-	-	-
Vorgefriertablett	-	-	-	-
Eiswürfelschale	√	√	-	-
Gefrierfächer - Anzahl	1	1	-	-
davon Gefrierschubladen	-	-	-	-

BTS 11600

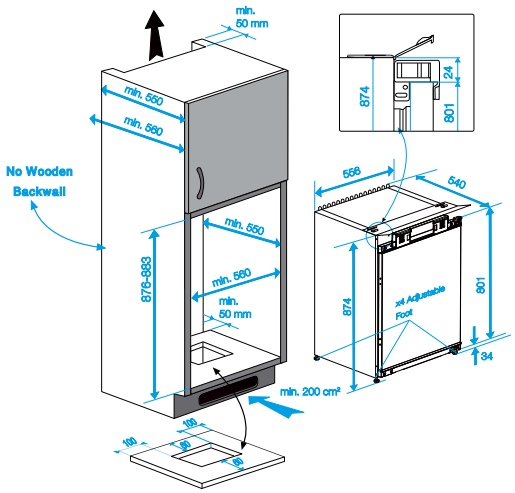

B 1752 F | B 1751

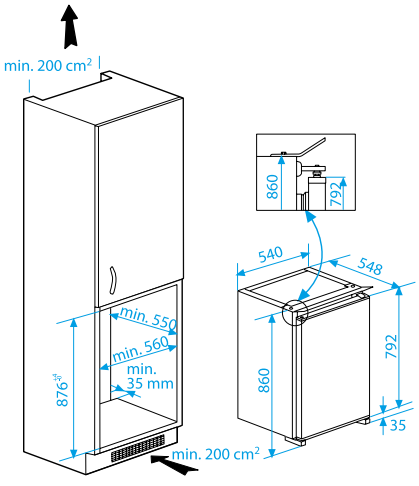

MODELLBEZEICHNUNG	B 1801	BU 1153	BU 1152	B 1901	BU 1201
INHALT					
Bruttoinhalt - Gesamt (l)	135	125	125	102	96
Nutzinhalt - Kühlteil (l)	126	105	105	-	-
Nutzinhalt - 0 °C-Zone (l)	-	-	-	-	-
Nutzinhalt - Gefrierteil (l)	-	18	18	85	87
VERBRAUCHSWERTE					
Sternekennzeichnung	-	****	****	****	****
Klimaklasse	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T
Energieeffizienzklasse	A+	A++	A+	A+	A+
Energieverbrauch (kWh)	120	143	183	200	191
Gefriervermögen (kg/h)	-	2	2	10	10
Lagerzeit bei Störung (h)	-	10	10	20	19
Geräuschpegel (dB(A))	39	39	39	43	45
Temperatursteuerung	Mechanisch	Mechanisch	Mechanisch	Mechanisch	Mechanisch
Kühlsystem	Statisch	Statisch	Statisch	Statisch	Statisch
Kältemittel	R600a	R600a	R600a	R600a	R600a
TECHNISCHE DATEN					
Anschlusswert (kW)	0,085	0,065	0,05	0,06	0,055
Spannung (V)	230	230	230	230	230
Frequenz (Hz)	50	50	50	50	50
Kabellänge (m)	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93
ABMESSUNGEN					
Nischenmaß (H x B x T) (mm)	880 x 560 x 550	820 - 880 x 600 x 550	820 - 880 x 600 x 550	880 x 560 x 550	820 - 880 x 600 x 550
Produktabmessungen (H x B x T) (mm)	860 x 540 x 548	820 x 598 x 545	820 x 598 x 545	860 x 540 x 548	820 x 598 x 545
VERPACKUNGSABMESSUNGEN					
(H x B x T) (mm)	895 x 600 x 575	896 x 636 x 576	896 x 636 x 576	895 x 600 x 575	896 x 636 x 576
Verpackungsgewicht (kg)	33	34,5	33,6	33	36
Gewicht (kg)	31	32	32	31	33
AUSSTATTUNG					
Türanschlag	wechselbar	wechselbar	wechselbar	wechselbar	wechselbar
Installationsdetail	Schlepptürtechnik	Festtürtechnik	Festtürtechnik	Schlepptürtechnik	Festtürtechnik
Display	-	-	-	-	-
KÜHLTEIL					
Innenbeleuchtung	√	√	√	-	-
0 °C-Teleskopschublade	-	-	-	-	-
Gemüseschubladen (Anzahl)	1	1	1	-	-
Ablagen (Anzahl)	4	3	3	-	-
Flaschenablage	-	-	-	-	-
Flaschenhalter	-	-	-	-	-
Türablagen (Anzahl)	3	2	2	-	-
Butterfach	-	-	-	-	-
Eierablage (Anzahl)	1	1	1	-	-
GEFRIERTEIL					
Innenbeleuchtung	-	-	-	-	-
Vorgefriertablett	-	-	-	√	-
Eiswürfelschale	-	-	-	√	√
Gefrierfächer - Anzahl	-	1	1	3	3
davon Gefrierschubladen	-	-	-	2	2

B 1802 F | B 1801 | B 1901

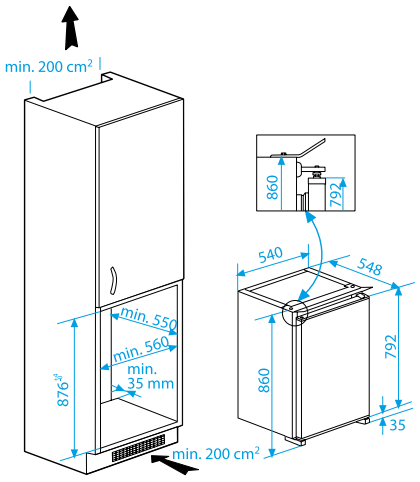

BU 1153 | BU 1152 | BU 1201

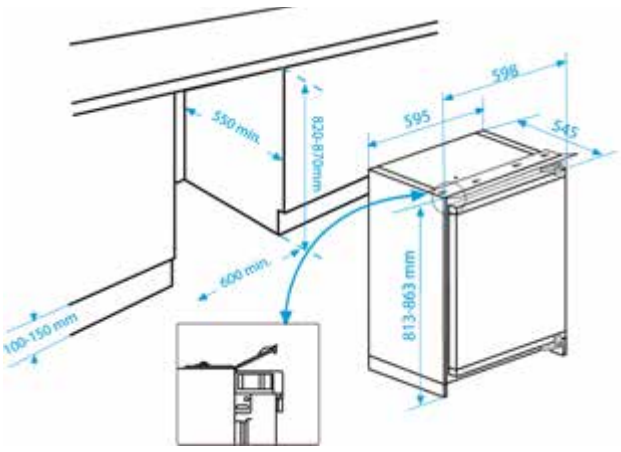

MODELLBEZEICHNUNG	GNE 60520 DX	GNE 60020 X	GNE 114612 X	GNE V422 X
BAUART				
Typ	Flügeltüren mit 2 Schubladen	Flügeltüren mit 2 Schubladen	Side-by-Side 4-türig	Side-by-Side
Farbe	Edelstahl Fingerprint-Free	Edelstahl Fingerprint-Free	Edelstahl Fingerprint-Free	Edelstahl Fingerprint-Free
VOLUMEN				
Bruttoinhalt - Gesamt (l)	600	600	610	616
Nutzinhalt - Kühlteil (l)	370	371	360	360
Nutzinhalt - 0 °C-Zone (l)	25	25	25	15
Nutzinhalt - Gefrierteil (l)	154	154	155	151
VERBRAUCHSWERTE				
Sternekennzeichnung	****	****	****	****
Klimaklasse	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T
Energieeffizienzklasse	A+	A+	A+	A+
Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr)	458	458	455	447
Gefriervermögen (kg/24 h)	13,5	13,5	13	13
Lagerzeit bei Störung (h)	22	22	15	8
Geräuschpegel (dB(A))	44	44	46	46
Temperatursteuerung	Elektronisch	Elektronisch	Elektronisch	Elektronisch
Kühlsystem	No Frost	No Frost	No Frost	No Frost
Kältemittel	R600a	R600a	R600a	R600a
STROMVERSORGUNG				
Anschlusswert (kW)	0,175	0,175	0,2	0,181
Spannung (V)	230	230	230	230
Frequenz (Hz)	50	50	50	50
Kabellänge (m)	1,93	1,93	1,93	1,93
ABMESSUNGEN				
Produktabmessungen (H x B x T) (mm)	1825 x 840 x 745	1825 x 840 x 745	1820 x 920 x 740	1775 x 925 x 740
Verpackungsmaße (H x B x T) (mm)	1909 x 907 x 772	1909 x 907 x 772	1932 x 989 x 774	1897 x 989 x 769
Bruttogewicht (kg)	132	132	135	130
Nettogewicht (kg)	124	124	120	119
AUSSTATTUNG				
Display	√	√ (innenliegend)	√	√
Wasserspender	√	-	-	√
Eiswürfelspender	-	-	-	√
Minibar	-	-	-	√
Festwasseranschluss	√	-	-	√
KÜHLTEIL				
Innenbeleuchtung	LED	LED	LED	√
0 °C-Zone	2	2	2	√
Aktivkohlefilter	√	√	√	√
Active Ionizer	√	√	√	√
Antibakterielle Türdichtungen	√	√	√	√
Active Fresh Blue Light	√	√	√	√
Gemüseschalen	2	2	2	2
Glasablagen	3	3	3	5
Flaschenablage	-	-	-	√
Türablagen	6	8	8	4
Butterfach	√	√	√	√
Eierablage	2	2	2	1
GEFRIERTEIL				
Multizone (-24 °C über 0 °C bis +10 °C)	-	-	√ (unten rechts)	-
Innenbeleuchtung	-	-	-	√
Vorgefriertablett	-	-	-	-
Eiswürfelschale	-	2	-	-
Twist & Serve-Eiswürfelzubereiter	-	-	√	-
Automatische Eiswürfelherstellung	√	-	-	-
Gefrierschubladen	2	2	4	2

MODELLBEZEICHNUNG	GNE V422 P	GNE V322 PX	GNE V222 X	GNE V222 S
BAUART				
Typ	Side-by-Side	Side-by-Side	Side-by-Side	Side-by-Side
Farbe	Piano Black	Edelstahloptik	Edelstahl Fingerprint-Free	Silber
VOLUMEN				
Bruttoinhalt - Gesamt (l)	616	616	620	620
Nutzinhalt - Kühlteil (l)	360	360	355	355
Nutzinhalt - 0 °C-Zone (l)	15	15	15	15
Nutzinhalt - Gefrierteil (l)	151	151	178	178
VERBRAUCHSWERTE				
Sternekennzeichnung	****	****	****	****
Klimaklasse	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T
Energieeffizienzklasse	A+	A+	A+	A+
Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr)	447	447	472	472
Gefriervermögen (kg/24 h)	13	13	13	13
Lagerzeit bei Störung (h)	8	8	8	8
Geräuschpegel (dB(A))	46	46	46	46
Temperatursteuerung	Elektronisch	Elektronisch	Elektronisch	Elektronisch
Kühlsystem	No Frost	No Frost	No Frost	No Frost
Kältemittel	R600a	R600a	R600a	R600a
STROMVERSORGUNG				
Anschlusswert (kW)	0,181	0,175	0,165	0,165
Spannung (V)	230	230	230	230
Frequenz (Hz)	50	50	50	50
Kabellänge (m)	1,93	1,93	1,93	1,93
ABMESSUNGEN				
Produktabmessungen (H x B x T) (mm)	1775 x 925 x 740	1775 x 925 x 740	1775 x 925 x 740	1775 x 925 x 740
Verpackungsmaße (H x B x T) (mm)	1897 x 989 x 769	1897 x 989 x 769	1897 x 989 x 769	1897 x 989 x 769
Bruttogewicht (kg)	130	130	130	130
Nettogewicht (kg)	119	119	119	119
AUSSTATTUNG				
Display	√	√	√	√
Wasserspender	√	√	√	√
Eiswürfelspender	√	√	-	-
Minibar	√	-	-	-
Festwasseranschluss	√	√	-	-
KÜHLTEIL				
Innenbeleuchtung	√	√	√	√
0 °C-Zone	√	√	√	√
Aktivkohlefilter	√	√	√	√
Active Ionizer	√	√	-	-
Antibakterielle Türdichtungen	√	√	√	√
Active Fresh Blue Light	√	√	-	-
Gemüseschalen	2	2	2	2
Glasablagen	5	5	5	5
Flaschenablage	√	√	√	√
Türablagen	4	5	4	4
Butterfach	√	√	√	√
Eierablage	1	1	1	1
GEFRIERTEIL				
Multizone (-24 °C über 0 °C bis +10 °C)	-	-	-	-
Innenbeleuchtung	√	-	-	-
Vorgefriertablett	-	-	-	-
Eiswürfelschale	-	-	-	-
Twist & Serve-Eiswürfelzubereiter	-	-	√	√
Automatische Eiswürfelherstellung	-	-	-	-
Gefrierschubladen	2	2	2	2

Modellbezeichnung	CN 151720 DX	CN 148241 X	CN 148240 X	CN 136241 X
BAUART				
Typ	Kühl-/Gefrierkombination	Kühl-/Gefrierkombination	Kühl-/Gefrierkombination	Kühl-/Gefrierkombination
Farbe	Edelstahl Fingerprint-Free	Edelstahl Fingerprint- Free	Edelstahl Fingerprint- Free	Edelstahl Fingerprint-Free
VOLUMEN				
Bruttoinhalt - Gesamt (l)	530	475	475	360
Nutzinhalt - Kühlteil (l)	264	302	302	200
Nutzinhalt - 0 °C-Zone (l)	48	20	20	28
Nutzinhalt - Gefrierteil (l)	152	114	114	98
VERBRAUCHSWERTE				
Sternekennzeichnung	****	****	****	****
Klimaklasse	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T
Energieeffizienzklasse	A+	A+++	A+++	A+++
Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr)	446	205	205	177
Gefriervermögen (kg/24 h)	7	12	12	8
Lagerzeit bei Störung (h)	16	28	28	20
Geräuschpegel (dB(A))	46	44	44	43
Temperatursteuerung	Elektronisch	Elektronisch	Elektronisch	Elektronisch
Kühlsystem	No Frost	No Frost	No Frost	No Frost
Kältemittel	R600a	R600a	R600a	R600a
STROMVERSORGUNG				
Anschlusswert (kW)	0,2	0,12	0,12	0,14
Spannung (V)	230	230	230	230
Frequenz (Hz)	50	50	50	50
Kabellänge (m)	1,93	1,93	1,93	1,93
ABMESSUNGEN				
Produktabmessungen (H x B x T) (mm)	1850 x 740 x 770	1940 x 700 x 680	1940 x 700 x 680	1844 x 595 x 650
Verpackungsmaße (H x B x T) (mm)	1926 x 813 x 839	1980 x 770 x 770	1980 x 770 x 770	1929 x 664 x 729
Bruttogewicht (kg)	95	90	90	69,5
Nettogewicht (kg)	90	85	85	63
AUSSTATTUNG				
Türanschlag	-	Wechselbar vom Fachmann	Wechselbar vom Fachmann	Wechselbar vom Fachmann
Display	√	√	√	√
Wasserspender mit Tank	√	-	-	-
KÜHLTEIL				
Innenbeleuchtung	LED	LED	LED	LED
0 °C-Zone	√	√	√	√
Umluftkühlung	√	√	√	√
Aktivkohlefilter	√	√	√	√
Active Ionizer	√	√	√	√
Active Fresh Blue Light	√	-	-	-
Gemüseschalen	1	2	2	1
Glasablagen	3	3	3	3
Flaschenhalter	-	-	-	-
Flaschenablage	√	√	√	√
Türablagen	3	4	4	3
Butterfach	-	-	-	√
Eierablage	2	1	1	1
Abtauverfahren	Automatisch	Automatisch	Automatisch	Automatisch
GEFRIERTEIL				
Multizone (-24 °C über 0 °C bis +10 °C)	√	-	-	-
Vorgefriertablett	-	-	-	√
Kälteakkus	-	2	2	2
Eiswürfelschale	2	-	-	1
Twist & Serve-Eiswürfelzubereiter	-	√	√	-
Abtauverfahren	Automatisch	Automatisch	Automatisch	Automatisch
Gefrierfächer - Anzahl	2	3	3	3
davon Schubladen	2	2	2	3

Modellbezeichnung	CN 136240 X	CN 136240 P	CN 236230 X	CN 136230 X
BAUART				
Typ	Kühl-/Gefrierkombination	Kühl-/Gefrierkombination	Kühl-/Gefrierkombination	Kühl-/Gefrierkombination
Farbe	Edelstahl Fingerprint-Free	Schwarz	Edelstahl Fingerprint-Free	Edelstahl Fingerprint-Free
VOLUMEN				
Bruttoinhalt - Gesamt (l)	360	360	355	360
Nutzinhalt - Kühlteil (l)	200	200	206	200
Nutzinhalt - 0 °C-Zone (l)	28	28	25	28
Nutzinhalt - Gefrierteil (l)	98	98	90	93
VERBRAUCHSWERTE				
Sternekennzeichnung	****	****	****	****
Klimaklasse	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T
Energieeffizienzklasse	A+++	A+++	A++	A++
Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr)	177	177	260	261
Gefriervermögen (kg/24 h)	8	8	6	10
Lagerzeit bei Störung (h)	20	20	17	15
Geräuschpegel (dB(A))	43	43	43	43
Temperatursteuerung	Elektronisch	Elektronisch	Elektronisch	Elektronisch
Kühlsystem	No Frost	No Frost	No Frost	No Frost
Kältemittel	R600a	R600a	R600a	R600a
STROMVERSORGUNG				
Anschlusswert (kW)	0,14	0,14	0,12	0,14
Spannung (V)	230	230	230	230
Frequenz (Hz)	50	50	50	50
Kabellänge (m)	1,93	1,93	2	1,93
ABMESSUNGEN				
Produktabmessungen (H x B x T) (mm)	1844 x 595 x 650	1844 x 595 x 650	2010 x 595 x 600	1844 x 595 x 650
Verpackungsmaße (H x B x T) (mm)	1929 x 664 x 729	1929 x 664 x 729	2050 x 642 x 680	1929 x 664 x 650
Bruttogewicht (kg)	69,5	69,5	66,5	69,5
Nettogewicht (kg)	63	63	64	63
AUSSTATTUNG				
Türanschlag	Wechselbar vom Fachmann	Wechselbar vom Fachmann	Wechselbar vom Fachmann	Wechselbar vom Fachmann
Display	√	√	√	√
Wasserspender mit Tank	-	-	-	-
KÜHLTEIL				
Innenbeleuchtung	LED	LED	√	LED
0 °C-Zone	√	√	√	√
Umluftkühlung	√	√	√	√
Aktivkohlefilter	√	√	-	√
Active Ionizer	√	√	√	√
Active Fresh Blue Light	-	-	-	-
Gemüseschalen	1	1	1	1
Glasablagen	3	3	4	3
Flaschenhalter	-	-	-	-
Flaschenablage	√	√	√	√
Türablagen	3	3	4	3
Butterfach	√	√	√	√
Eierablage	1	1	1	1
Abtauverfahren	Automatisch	Automatisch	Automatisch	Automatisch
GEFRIERTEIL				
Multizone (-24 °C über 0 °C bis +10 °C)	-	-	-	-
Vorgefriertablett	√	√	√	√
Kälteakkus	2	2	-	2
Eiswürfelschale	1	1	1	1
Twist & Serve-Eiswürfelzubereiter	-	-	-	-
Abtauverfahren	Automatisch	Automatisch	Automatisch	Automatisch
Gefrierfächer - Anzahl	3	3	3	3
davon Schubladen	3	3	3	3

Modellbezeichnung	CN 232230 X	CN 228230 X	CHA 28021 S	CS 238030 X
BAUART				
Typ	Kühl-/Gefrierkombination	Kühl-/Gefrierkombination	Kühl-/Gefrierkombination	Kühl-/Gefrierkombination
Farbe	Edelstahl Fingerprint-Free	Edelstahl Fingerprint-Free	Silber	Edelstahl Fingerprint-Free
VOLUMEN				
Bruttoinhalt - Gesamt (l)	320	298	294	380
Nutzinhalt - Kühlteil (l)	172	151	204	205
Nutzinhalt - 0 °C-Zone (l)	25	25	-	25
Nutzinhalt - Gefrierteil (l)	90	90	61	95
VERBRAUCHSWERTE				
Sternekennzeichnung	****	****	****	****
Klimaklasse	SN-T	SN-T	SN-ST	SN-T
Energieeffizienzklasse	A++	A++	A+	A++
Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr)	250	243	256	250
Gefriervermögen (kg/24 h)	5	5	4	5
Lagerzeit bei Störung (h)	17	17	18	18
Geräuschpegel (dB(A))	43	43	43	42
Temperatursteuerung	Elektronisch	Elektronisch	Mechanisch	Mechanisch
Kühlsystem	No Frost	No Frost	No Frost	Statisch
Kältemittel	R600a	R600a	R600a	R600a
STROMVERSORGUNG				
Anschlusswert (kW)	0,12	0,12	0,11	0,12
Spannung (V)	230	230	230	230
Frequenz (Hz)	50	50	50	50
Kabellänge (m)	2	2	2	2
ABMESSUNGEN				
Produktabmessungen (H x B x T) (mm)	185,3 x 595 x 600	1754 x 595 x 600	1810 x 540 x 600	2010 x 595 x 600
Verpackungsmaße (H x B x T) (mm)	1890 x 642 x 680	1792 x 642 x 680	1844 x 575 x 660	2050 x 642 x 680
Bruttogewicht (kg)	66,5	64,5	50	67
Nettogewicht (kg)	64	62	47,2	64
AUSSTATTUNG				
Türanschlag	Wechselbar vom Fachmann	Wechselbar vom Fachmann	Wechselbar	Wechselbar
Display	√	√	-	-
Wasserspender mit Tank	-	-	-	-
KÜHLTEIL				
Innenbeleuchtung	√	√	√	√
0 °C-Zone	√	√	-	√
Umluftkühlung	√	√	-	-
Aktivkohlefilter	-	-	-	-
Active Ionizer	√	√	-	-
Active Fresh Blue Light	-	-	-	-
Gemüseschalen	1	1	1	1
Glasablagen	3	3	4	4
Flaschenhalter	-	-	√	-
Flaschenablage	√	√	-	√
Türablagen	3	3	4	4
Butterfach	√	√	√	√
Eierablage	1	1	1	1
Abtauverfahren	Automatisch	Automatisch	Automatisch	Automatisch
GEFRIERTEIL				
Multizone (-24 °C über 0 °C bis +10 °C)	-	-	-	-
Vorgefriertablett	√	√	√	√
Kälteakkus	-	-	-	-
Eiswürfelschale	1	1	1	1
Twist & Serve-Eiswürfelzubereiter	-	-	-	-
Abtauverfahren	Automatisch	Automatisch	Automatisch	Manuell
Gefrierfächer - Anzahl	3	3	3	3
davon Schubladen	3	3	2	3

Modellbezeichnung	CS 234030 S	CS 234030 X	CS 232030 X	CSA 31032 X
BAUART				
Typ	Kühl-/Gefrierkombination	Kühl-/Gefrierkombination	Kühl-/Gefrierkombination	Kühl-/Gefrierkombination
Farbe	Silber	Edelstahl Fingerprint-Free	Edelstahl Fingerprint-Free	Edelstahl Fingerprint-Free
VOLUMEN				
Bruttoinhalt - Gesamt (l)	340	340	318	310
Nutzinhalt - Kühlteil (l)	172	172	158	204
Nutzinhalt - 0 °C-Zone (l)	25	25	25	-
Nutzinhalt - Gefrierteil (l)	95	95	95	78
VERBRAUCHSWERTE				
Sternekennzeichnung	****	****	****	****
Klimaklasse	SN-ST	SN-ST	SN-ST	SN-ST
Energieeffizienzklasse	A++	A++	A++	A++
Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr)	229	229	225	204
Gefriervermögen (kg/24 h)	5	5	5	3,5
Lagerzeit bei Störung (h)	18	18	18	18
Geräuschpegel (dB(A))	42	42	42	39
Temperatursteuerung	Mechanisch	Mechanisch	Mechanisch	Mechanisch
Kühlsystem	Statisch	Statisch	Statisch	Statisch
Kältemittel	R600a	R600a	R600a	R600a
STROMVERSORGUNG				
Anschlusswert (kW)	0,08	0,08	0,08	0,11
Spannung (V)	230	230	230	230
Frequenz (Hz)	50	50	50	50
Kabellänge (m)	2	2	2	2
ABMESSUNGEN				
Produktabmessungen (H x B x T) (mm)	1853 x 595 x 600	1853 x 595 x 600	1754 x 595 x 600	1814 x 540 x 600
Verpackungsmaße (H x B x T) (mm)	1890 x 642 x 680	1890 x 642 x 680	1792 x 642 x 680	1844 x 575 x 620
Bruttogewicht (kg)	64	64	60	50,5
Nettogewicht (kg)	61	61	58	46,8
AUSSTATTUNG				
Türanschlag	Wechselbar	Wechselbar	Wechselbar	Wechselbar
Display	-	-	-	-
Wasserspender mit Tank	-	-	-	-
KÜHLTEIL				
Innenbeleuchtung	√	√	√	√
0 °C-Zone	√	√	√	-
Umluftkühlung	-	-	-	-
Aktivkohlefilter	-	-	-	-
Active Ionizer	-	-	-	-
Active Fresh Blue Light	-	-	-	-
Gemüseschalen	1	1	1	1
Glasablagen	3	3	3	4
Flaschenhalter	-	-	-	√
Flaschenablage	√	√	√	-
Türablagen	3	3	3	4
Butterfach	√	√	√	√
Eierablage	1	1	1	1
Abtauverfahren	Automatisch	Automatisch	Automatisch	Automatisch
GEFRIERTEIL				
Multizone (-24 °C über 0 °C bis +10 °C)	-	-	-	-
Vorgefriertablett	√	√	√	√
Kälteakkus	-	-	-	-
Eiswürfelschale	1	1	1	1
Twist & Serve-Eiswürfelzubereiter	-	-	-	-
Abtauverfahren	Manuell	Manuell	Manuell	Manuell
Gefrierfächer - Anzahl	3	3	3	3
davon Schubladen	3	3	3	2

Modellbezeichnung	CSA 29032 X	CS 234020 S	CSA 29022 S
BAUART			
Typ	Kühl-/Gefrierkombination	Kühl-/Gefrierkombination	Kühl-/Gefrierkombination
Farbe	Edelstahl Fingerprint-Free	Silber	Silber
VOLUMEN			
Bruttoinhalt - Gesamt (l)	290	340	290
Nutzinhalt - Kühlteil (l)	175	205	175
Nutzinhalt - 0 °C-Zone (l)	-	-	-
Nutzinhalt - Gefrierteil (l)	78	90	61
VERBRAUCHSWERTE			
Sternekennzeichnung	****	****	****
Klimaklasse	SN-ST	SN-ST	SN-ST
Energieeffizienzklasse	A++	A+	A+
Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr)	196	267	257
Gefriervermögen (kg/24 h)	3,5	5	3,5
Lagerzeit bei Störung (h)	18	18	18
Geräuschpegel (dB(A))	39	39	39
Temperatursteuerung	Mechanisch	Mechanisch	Mechanisch
Kühlsystem	Statisch	Statisch	Statisch
Kältemittel	R600a	R600a	R600a
STROMVERSORGUNG			
Anschlusswert (kW)	0,09	0,08	0,09
Spannung (V)	220-240	230	230
Frequenz (Hz)	50	50	50
Kabellänge (m)	2	2	2
ABMESSUNGEN			
Produktabmessungen (H x B x T) (mm)	1710 x 540 x 600	1853 x 595 x 600	1710 x 540 x 600
Verpackungsmaße (H x B x T) (mm)	1742 x 575 x 660	1890 x 642 x 680	1730 x 575 x 660
Bruttogewicht (kg)	57	64	58
Nettogewicht (kg)	53	61	54
AUSSTATTUNG			
Türanschlag	Wechselbar	Wechselbar	Wechselbar
Display	-	-	-
Wasserspender mit Tank	-	-	-
KÜHLTEIL			
Innenbeleuchtung	√	√	√
0 °C-Zone	-	-	-
Umluftkühlung	-	-	-
Aktivkohlefilter	-	-	-
Active Ionizer	-	-	-
Active Fresh Blue Light	-	-	-
Gemüseschalen	1	1	1
Glasablagen	4	4	4
Flaschenhalter	√	-	√
Flaschenablage	-	√	-
Türablagen	4	4	4
Butterfach	√	√	√
Eierablage	1	1	1
Abtauverfahren	Automatisch	Automatisch	Automatisch
GEFRIERTEIL			
Multizone (-24 °C über 0 °C bis +10 °C)	-	-	-
Vorgefriertablett	√	√	√
Kälteakkus	-	-	-
Eiswürfelschale	1	1	1
Twist & Serve-Eiswürfelzubereiter	-	-	-
Abtauverfahren	Manuell	Manuell	Manuell
Gefrierfächer - Anzahl	3	3	3
davon Schubladen	2	3	2

Qualität erfährt bei Beko eine umfassende Bedeutung und so stellen wir uns als international tätiges Unternehmen seit Längerem unserer Verantwortung für den Aufbau von Strukturen zur dauerhaften Implementierung von sozialen Standards. Seit 2010 erfüllen wir diese Aufgabe gemeinsam mit über 600 weiteren europäischen Unternehmen im Rahmen der Business Social Compliance Initiative (BSCI). Wir haben uns der BSCI <www.bsci-intl.org> angeschlossen und engagieren uns für:

- Verbot von Kinderarbeit
- Verbot von Zwangsarbeit und Disziplinarmaßnahmen
- Verbot der Diskriminierung jeder Art
- Menschenwürdige Arbeitszeit- und Überstundenregelung
- Vorsorge für Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz
- Löhne, die dem gesetzlichen Mindestlohn, bzw. der geltenden Industriestandards entsprechen
- Versammlungsfreiheit und das Recht auf Kollektivverhandlungen
- Berücksichtigung von Umwelt- und Sicherheitsfragen

Aufgrund kontinuierlicher Verbesserungen durch Forschung und Entwicklung behält sich die BEKO Deutschland GmbH das Recht vor, Produktspezifikationen oder Ausstattungsmerkmale ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Die BEKO Deutschland GmbH haftet nicht für Druckfehler. Die Veröffentlichung von Bildern und Grafiken bedarf der schriftlichen Zustimmung der BEKO Deutschland GmbH.

08 / 2013

Beko Basketball Bundesliga
Spürst Du das Dribbeln?

Beko ist Hauptsponsor der Beko Basketball Bundesliga. Basketball ist jetzt noch spannender und faszinierender.

Zentrale

Beko Deutschland GmbH
Thomas-Edison-Platz 3
63263 Neu-Isenburg

Tel.: +49 (0) 6102 7182-0
Fax: +49 (0) 6102 7182-922

info@beko-deutschland.de
www.beko-hausgeraete.de

Kundendienst

Tel.: +49 (0) 6102 86 86 89 1
Fax: +49 (0) 180 5 41 44 00*

kundendienst@beko.com

Ersatzteile und Zubehör

Tel.: +49 (0) 180 5 24 25 15*
Fax: +49 (0) 180 5 34 50 01*

ersatzteile@beko.com
www.produktwelt.de

*Festnetzpreis 14 ct/min, Mobilfunkpreise max. 42 ct/min